

WD.272.2.41.2017

Ropczyce, dn. 20.10.2017r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

**na wykonanie zamówienia poniżej 30000 euro**  
(nazwa rodzaju zamówienia – ~~dostawa/usługa~~/roboty budowlane)

1. Powiat Ropczycko – Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

### **Remont chodnika dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach**

#### **2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr CVII/829/2014 z dnia 09.04.2014r. tj. regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.

#### **3. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:**

45000000-7 Roboty budowlane

#### **4. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zapytania jest remont chodnika dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 1358R w m. Ropczyce na długości około 410 m – szczegółowe informacje załączone na mapce poglądowej i kosztorysie ofertowym.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 30.11.2017r.**

6. Wymagane warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu faktury do Zamawiającego.

7. Kryteria oceny: najniższa cena – **100%**.

8. Forma złożenia oferty:

**Ofertę na załączonym formularzu oferty (do której należy dołączyć kosztorys) należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2017r. do godz. 15:00** w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Powiat Ropczycko – Sędziszowski  
ul. Konopnickiej 5  
39 – 100 Ropczyce

Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

### **Remont chodnika dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego w Ropczycach**

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, Ip. Pok. 201, **30.10.2017r. o godz. 15:05.**

9. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z **P. Beatą Bąk**, tel. 17 22 28 923.

STAROSTA  
  
Witold Darlak

.....  
(podpis i pieczęć Dyrektora Wydziału/Starosty)

W załączeniu:

- druk oferty, mapka poglądowa i kosztorys ofertowy.

.....  
pieczęć firmowa

.....  
(miejscowość, data)

## OFERTA

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro  
(nazwa rodzaju zamówienia – ROBOTY BUDOWLANE)

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiat Ropczycko-Sędziszowski  
39-100 Ropczyce  
ul. Konopnickiej 5

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Remont chodnika dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 1358R Wyszyńskiego  
w Ropczycach – WD.272.2.41.2017

- a) termin wykonania zamówienia: do 30.11.2017r.  
b) warunki płatności: 30 dni od wpływu faktury

### III. NAZWA (IMIĘ i NAZWISKO) I ADRES WYKONAWCY:

NAZWA (IMIĘ i NAZWISKO): .....

ADRES: .....

NIP: .....

REGON: .....

#### 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
	.....	.....	.....
<b>Razem brutto słownie:</b>	.....		

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

## KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ NR 1358R WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH NA DŁUGOŚCI OKOŁO 410M


Poz.	Podstawa [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
<b>I WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)</b>						
A	SST 00.00.00	<b>KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU</b>				
x	00.00.00	Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych				
1.1	00.00.00	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	ryczałt	1,00		
1.2	00.00.00	Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (4 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu robót) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót	ryczałt	1,00		
<b>RAZEM [A]</b>						
<b>OGÓLEM [I]: WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)</b>						
<b>II REMONT CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DP (ROBOTY DROGOWE)</b>						
B	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
2	01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy około 25 cm	m <sup>2</sup>	624,29		
3	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. w-wy około 5cm	m <sup>2</sup>	105,90		
4	01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m <sup>2</sup>	624,29		
5	01.02.04.41	Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na lawie betonowej	m	713,00		
6	01.02.04.81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	3,00		
7	01.02.04.83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	5,00		
8	01.02.04.90	Rozbiórka elementów przestrzennych	szt.	2,00		
<b>RAZEM [B]</b>						
C	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
9	04.01.01.15	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta ponad 40cm	m <sup>2</sup>	20,00		
x	04.02.01	Warstwy odcinające				
10	04.02.01.22	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	713,55		
x	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11	04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm	m <sup>2</sup>	520,84		
x	04.05.01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem				
12	04.05.01.41	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15cm, Rm=1,5Mpa	m <sup>2</sup>	192,71		
<b>RAZEM [C]</b>						
D	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
13	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	30,00		
14	05.03.05.C	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	44,00		
x	05.03.11	Recykling /remixing/				
15	05.03.11.35	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy ponad 6 cm	m <sup>2</sup>	44,00		
<b>RAZEM [D]</b>						
E	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.04.01	Rowy/roboty remontowe i utrzymaniowe/				
16	06.01.01.20	Oczyszczenie rowów i elementów urządzeń odwodnienia drogi	kpl.	1,00		
<b>RAZEM [E]</b>						

F	SST 07.00.00 CPV 45233000-9	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
17	07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	3,00		
18	07.02.01.45	Przymocowanie tarcz do słupków	szt.	5,00		
<b>RAZEM [F]</b>						
G	SST 08.00.00 CPV 45233000-9	<b>ELEMENTY ULIC</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	08.01.01	<b>Krawężniki betonowe</b>				
19	08.01.01.21	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na lawie betonowej z oporem	m	445,00		
x	08.02.02	<b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>				
20	08.02.02.10	Wykonanie chodnika "na szlaku" z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm	m <sup>2</sup>	520,84		
21	08.02.02.21	Wykonanie chodnika na zjazdach z kostki kolorowej brukowej betonowej o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	156,21		
x	08.03.01	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
22	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm	m	465,00		
<b>RAZEM [G]</b>						
<b>OGÓLEM [II]: ROBOTY DROGOWE</b>						
III	<b>ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH (ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE)</b> <b>- BRANŻA TELETECHNICZNA-</b>					
H	SST D01.03.04 CPV 45111000-8	<b>PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,ciągów komunikacyjnych i linii telekomunikacyjnych.				
23		Przebudowa elementów sieci telekomunikacyjnej	szt.	10,00		
<b>RAZEM [H]</b>						
<b>OGÓLEM [III]: BRANŻA TELETECHNICZNA</b>						
IV	<b>ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ (ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE)</b> <b>- BRANŻA SANITARNA -</b>					
I	SST 01.03.05 CPV 45231300-8 CPV 45232150-8	<b>Przebudowa podziemnych linii wodociągowych</b> Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody				
24		Przebudowa elementów sieci wodociągowej	szt.	8,00	225,60	
<b>RAZEM [I]</b>						
<b>OGÓLEM [IV]: BRANŻA SANITARNA</b>						
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:</b>						
<b>PODATEK VAT 23%:</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:</b>						

**TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**

<b>Nazwa zadania:</b>	<b>REMONT CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ NR 1358R WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH NA DŁUGOŚCI OKOŁO 410M</b>		
<b>Lp</b>	<b>Oznaczenie elementu</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość netto (PLN)</b>
x	<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE (DZIAŁ OGÓLNY)</b>	x
1.	A	KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU	
x	<b>II</b>	<b>BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH (ROBOTY DROGOWE)</b>	x
2.	B	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
3.	C	PODBUDOWY	
4.	D	NAWIERZCHNIE	
5.	E	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
6.	F	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
7.	G	ELEMENTY ULIC	
x	<b>III</b>	<b>BRANŻA TELETECHNICZNA</b>	x
8.	H	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH	
x	<b>IV</b>	<b>BRANŻA SANITARNA</b>	x
9.	I	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH	
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO [I+II+III+IV]</b>			
<b>PODATEK VAT 23%</b>			
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO</b>			

Lokalizacja Przebudowy  
chodnika na ul. Wyszyńskiego  
w m. Ropczyce

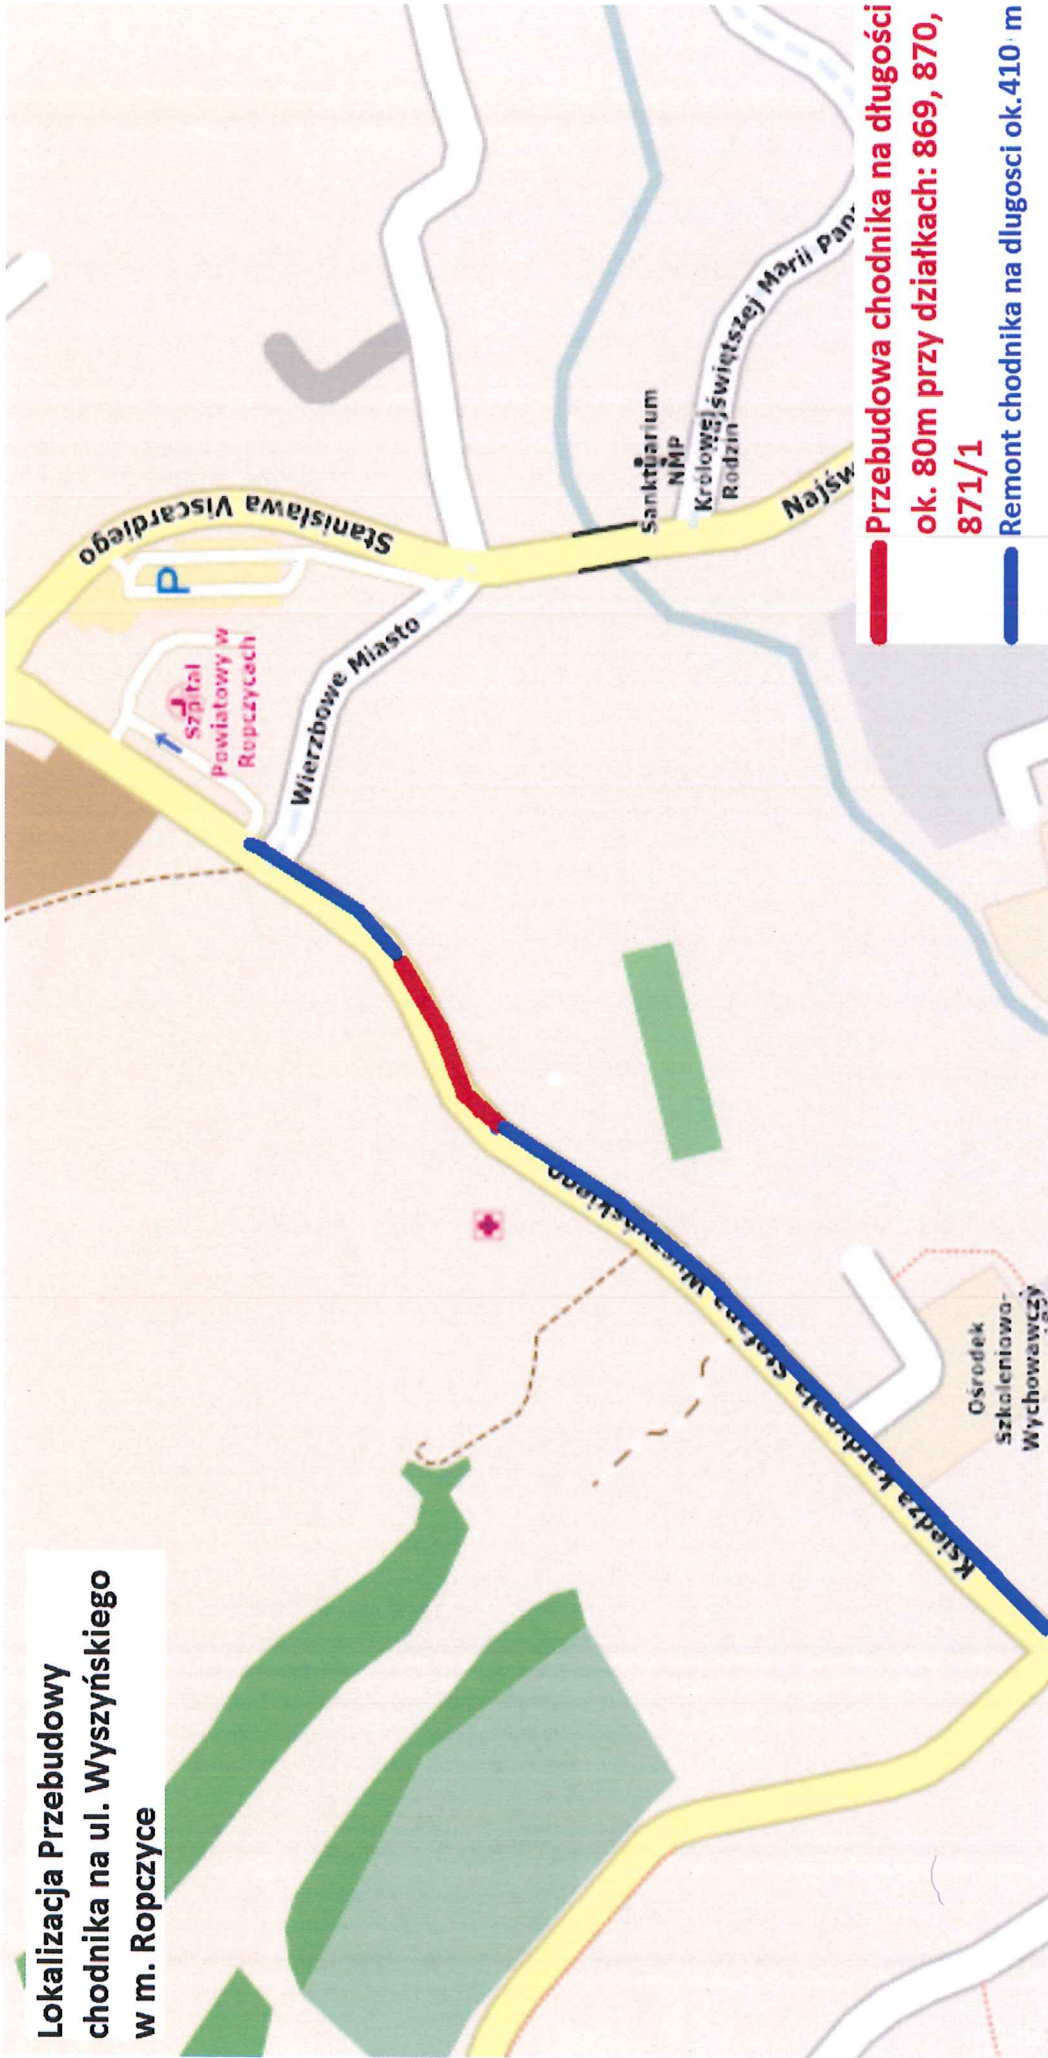

Zapytanie dotyczy osłainduis w kolorze mębięskim.