


ELEWACJA PÓŁNOCNA

skala 1:100

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP. 795-20-71-175



STAROSTWO POWIATOWE

W ROPCZYCACH

do pisma ustanowienia/decyzji Nr 42

Licz. UK 2 R Z-1.5/42.28.15

z dnia 23.02.2015r.

Z upoważnienia:
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Izabela Kazimierz
mgr Izabela Kazimierz
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków


LEGENDA:

Zakres opracowywania-I ETAP:

- rozbiórka podjazdu dla niepełnosprawnych do podparcia podestu schodów
- rury spustowe uzupełnić w dolnej części lub wymienić na blachę miedzianą
- wymiana parapetów na płytki ceramiczne glazurowane, we wszystkich oknach parteru i piętra
- lico elewacji wykonane z cegły poddać oczyszczeniu i wymienić spoiny z gotowej zaprawy, hydrofobizacja cagły impregnatem
- wymiana pasów z tynku wokół elewacji na tynk wapienno-cementowy lub gotowy

Zakres opracowywania-II ETAP:

- cokół elewacji z kamienia naturalnego w kolorze szarym lub beżowym, układ płyt kamiennych to płyty prostokątne zawieszane na hakach, ze spoiną pionową szerokości 0,50 cm, (nie klejone do podłoża, spoiny nie wypełnione zaprawą - płyty i spoina wentylowane), obustronna hydrofobizacja środkiem impregnującym
- zwieńczenie cokołu gzymsem kamiennym wypukłym, klejonym do podłoża na kleju, bez spoin pionowych, na szczelnie, jako daszek dla cokołu

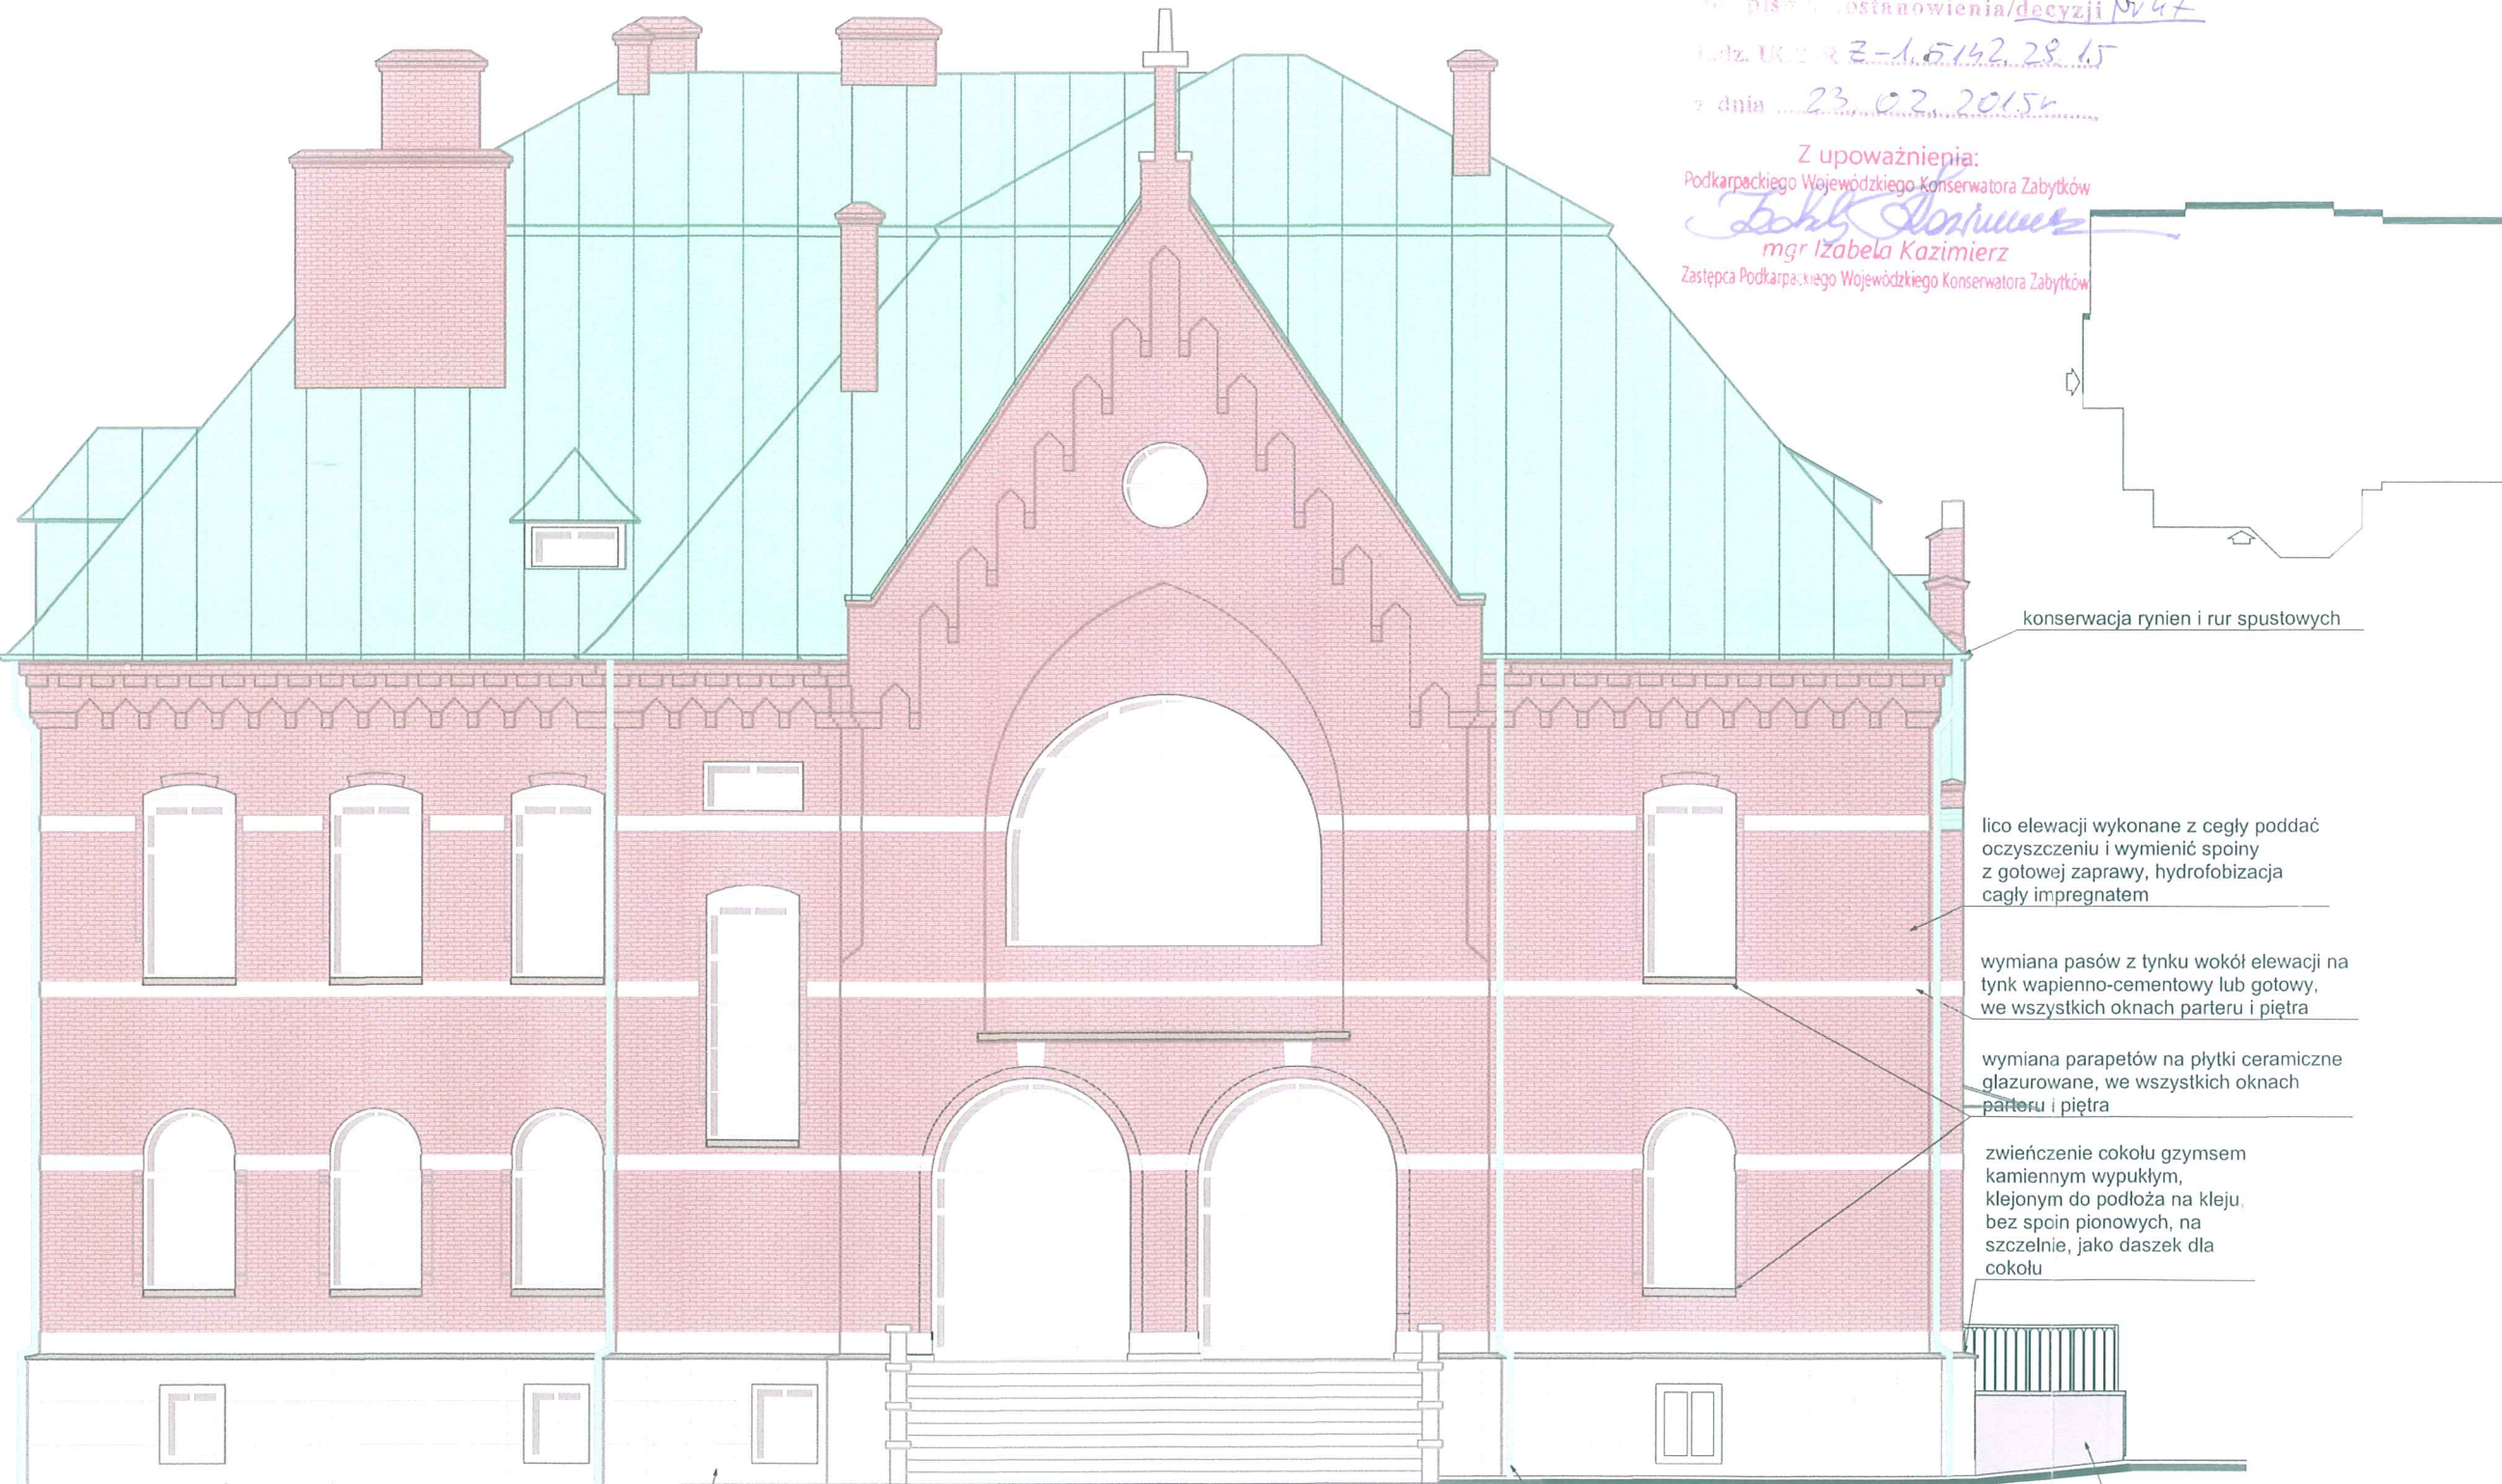

konservacja rynien i rur spustowych

lico elewacji wykonane z cegły poddać oczyszczeniu i wymienić spoiny z gotowej zaprawy, hydrofobizacja cagły impregnatem

wymiana pasów z tynku wokół elewacji na tynk wapienno-cementowy lub gotowy, we wszystkich oknach parteru i piętra

wymiana parapetów na płytki ceramiczne glazurowane, we wszystkich oknach parteru i piętra

zwieńczenie cokołu gzymsem kamiennym wypukłym, klejonym do podłoża na kleju, bez spoin pionowych, na szczelnie, jako daszek dla cokołu

wentylowana okładzina kamienna obustronna hydrofobizacja środkiem impregnującym, do wykonania w ETAPIE II

rury spustowe uzupełnić w dolnej części lub wymienić na rury z blachy miedzianej

rozbiórka podjazdu dla niepełnosprawnych do podparcia podestu schodów

TYTUŁ PROJEKTU	Remont zabytkowego Pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie I ETAP	
BIURO PROWADZĄCE	Lubzina, gm. Ropczyce dz. nr 511/4 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel/fax 017-8522388 apomat@poczta.onet.pl	
proj. arch.	mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ upr. nr A-59/89	PODPIS
spr. proj. arch.	mgr inż. arch. IGOR BABELSKI upr. nr Rz/A-09/04	PODPIS
opracowanie	mgr inż. arch. Magdalena Stankiewicz	PODPIS
FAZA	PB	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA	SKALA 1:100
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
A	Luty 2015	A-8
Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 16		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE		