


SZCZEGÓŁ "P-Ś-K1-Ch"

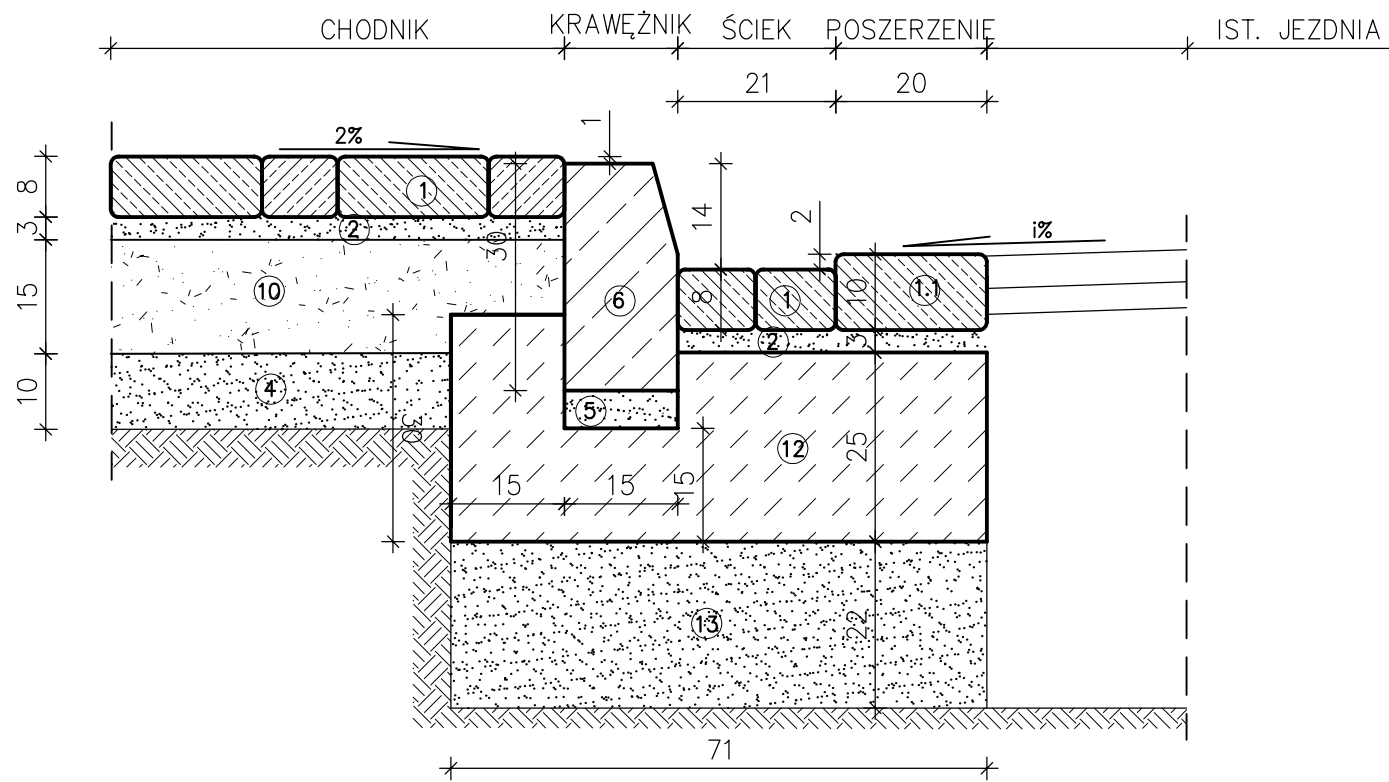


- LEGENDA:
- 1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
  - 1.1 Kostka brukowa betonowa gr. 10cm
  - 2. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
  - 3. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 25cm
  - 4. W-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym o Rm=1,5MPa gr. 10cm
  - 5. Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
  - 6. Krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm
  - 10. Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm
  - 12. Ława z betonu C16/20
  - 13. W-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 10cm, 15 cm, 22cm

SZCZEGÓŁY  
SKALA 1:10

Wymiary w [cm]

SZCZEGÓŁ "P-Ś-K1-Nz"

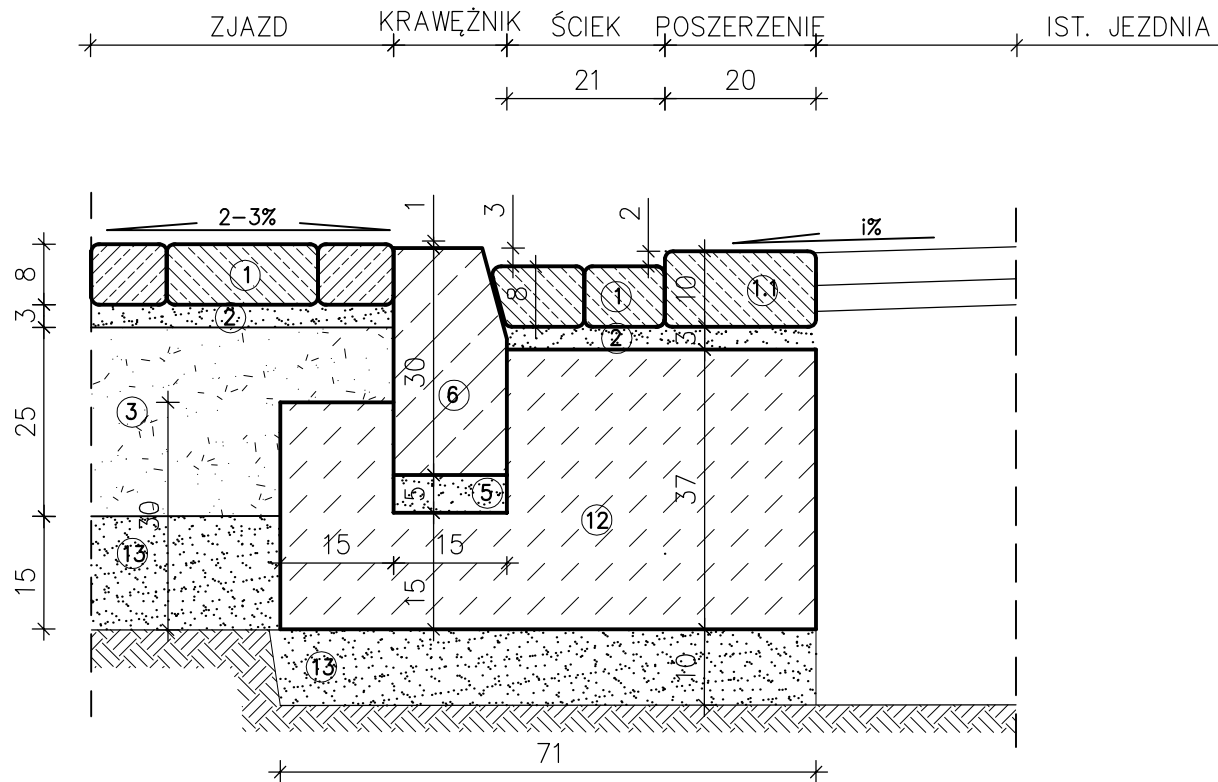

|   |                  |   |                 |               |               |
|---|------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| Pracownia projektowa:<br><b>ESTAKADA</b><br>Nagawczyna 439, 39-200 Dębica   |                  | Inwestor:<br>Gmina Ostrów<br>39-103 Ostrów 225                              |                 |               |               |
| Rodzaj projektu:<br>PROJEKT WYKONAWCZY  |                  | Temat:<br>Budowa chodnika<br>przy drodze powiatowej nr 1328R<br>w m. Ocieka |                 |               |               |
| Tytuł rysunku:<br>SZCZEGÓŁY   |                  | Podpis:<br><i>Świder</i>  |                 |               |               |
| Opracował:<br>mgr inż. Jacek Świder   |                  | Podpis:<br><i>Świder</i>  |                 |               |               |
| Projektował:<br>mgr inż. Stanisław Kawalerczyk<br>upr. nr WB-NB-8346/162/81                                       |                  | Podpis:<br><i>Świder</i>  |                 |               |               |
| Prawa autorskie zastrzeżone.<br>© PP ESTAKADA   | Data:<br>07.2012 | Skala:<br>1:10  | Rewizja:<br>1.0 | Nr rys.:<br>7 | Nr ark.:<br>2 |
| Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań zabronione. |                  |   |                 |               |               |