
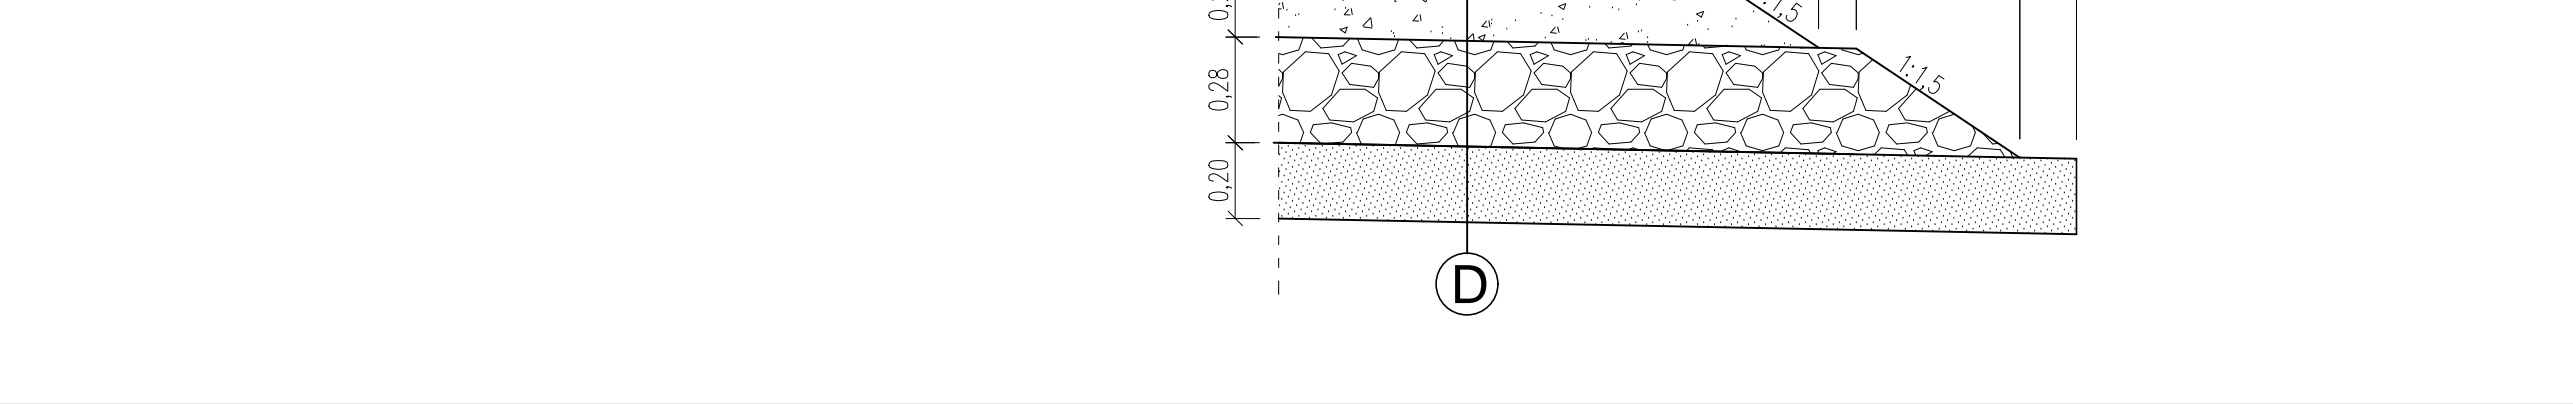
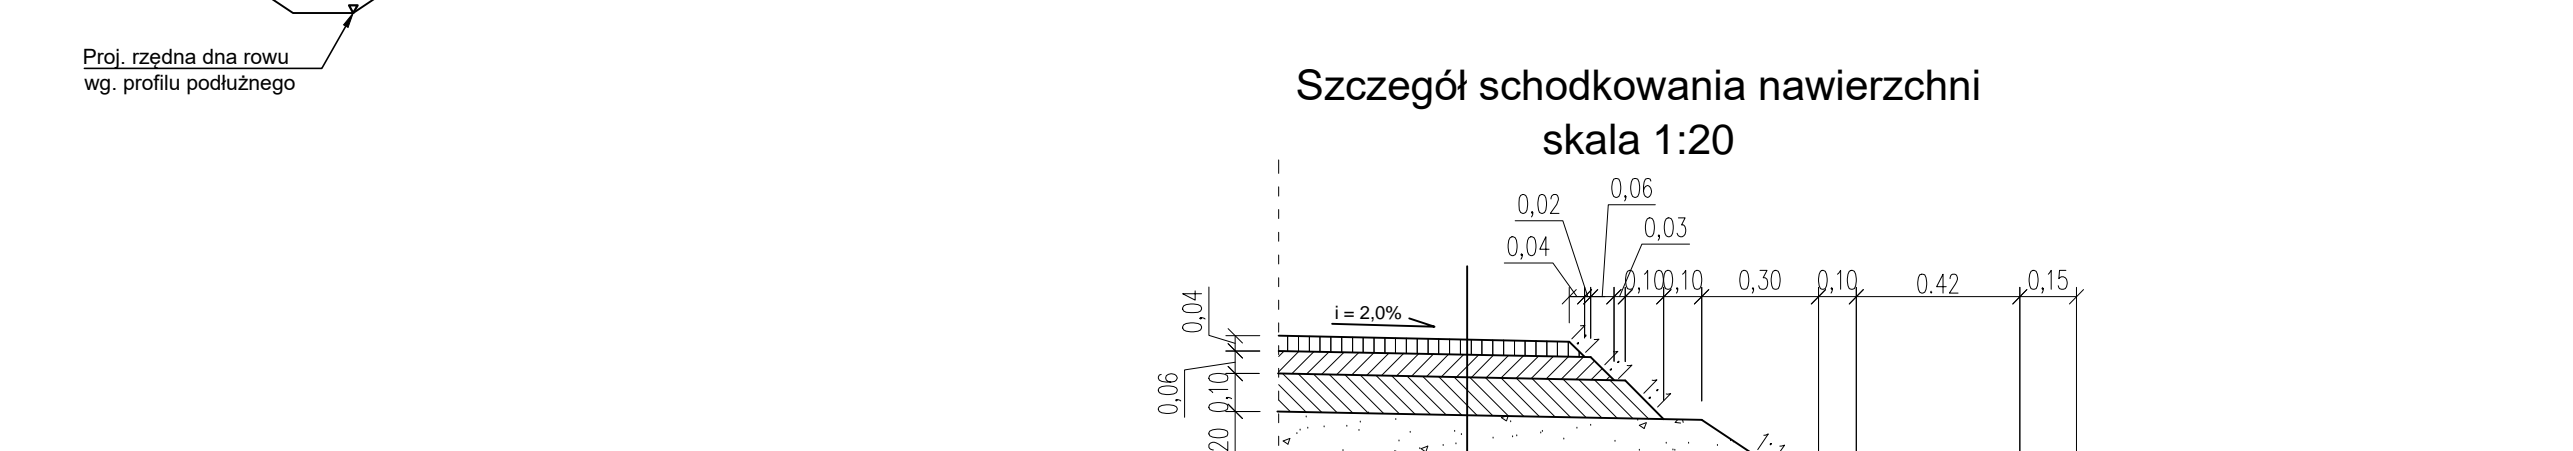
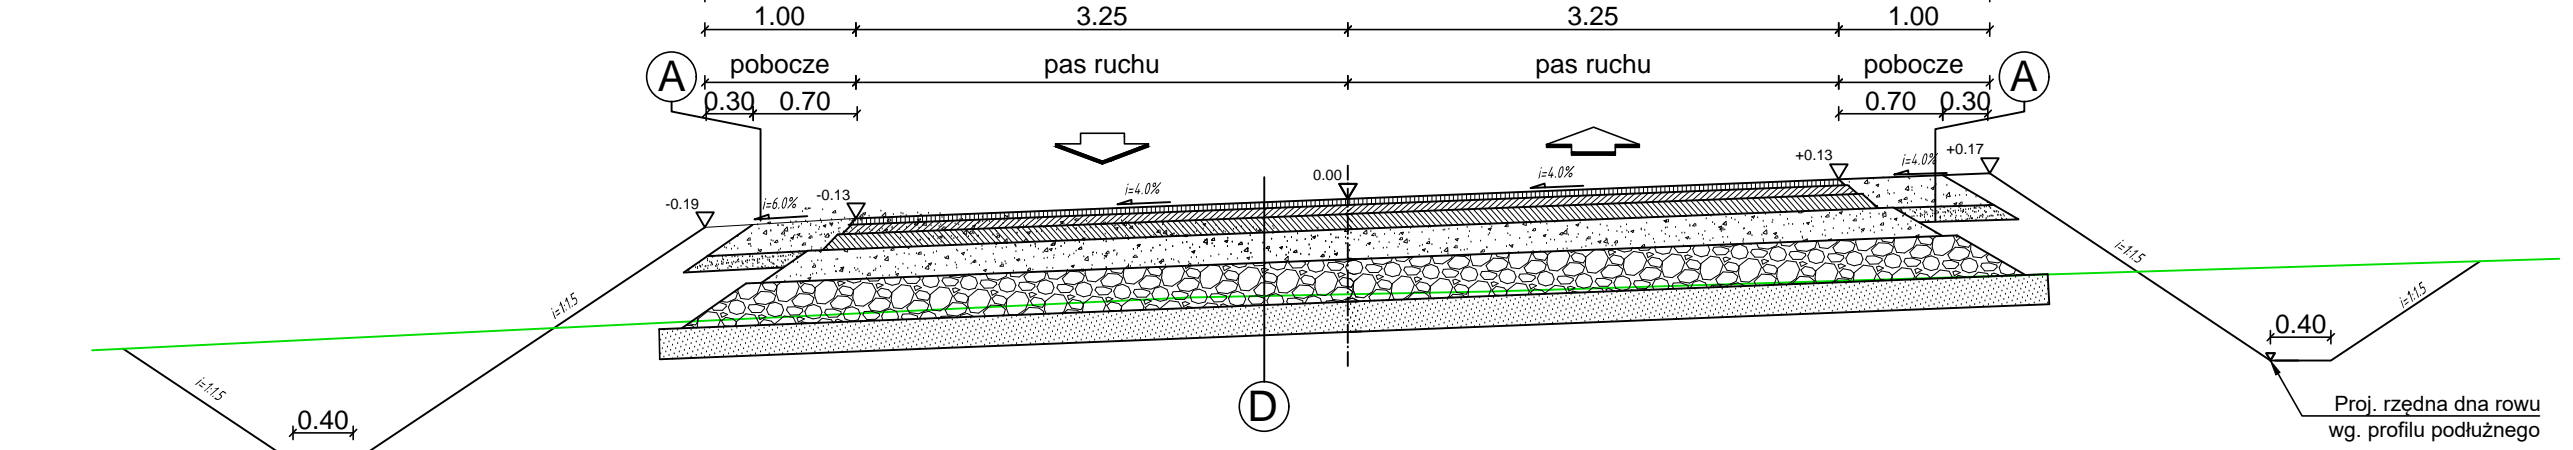
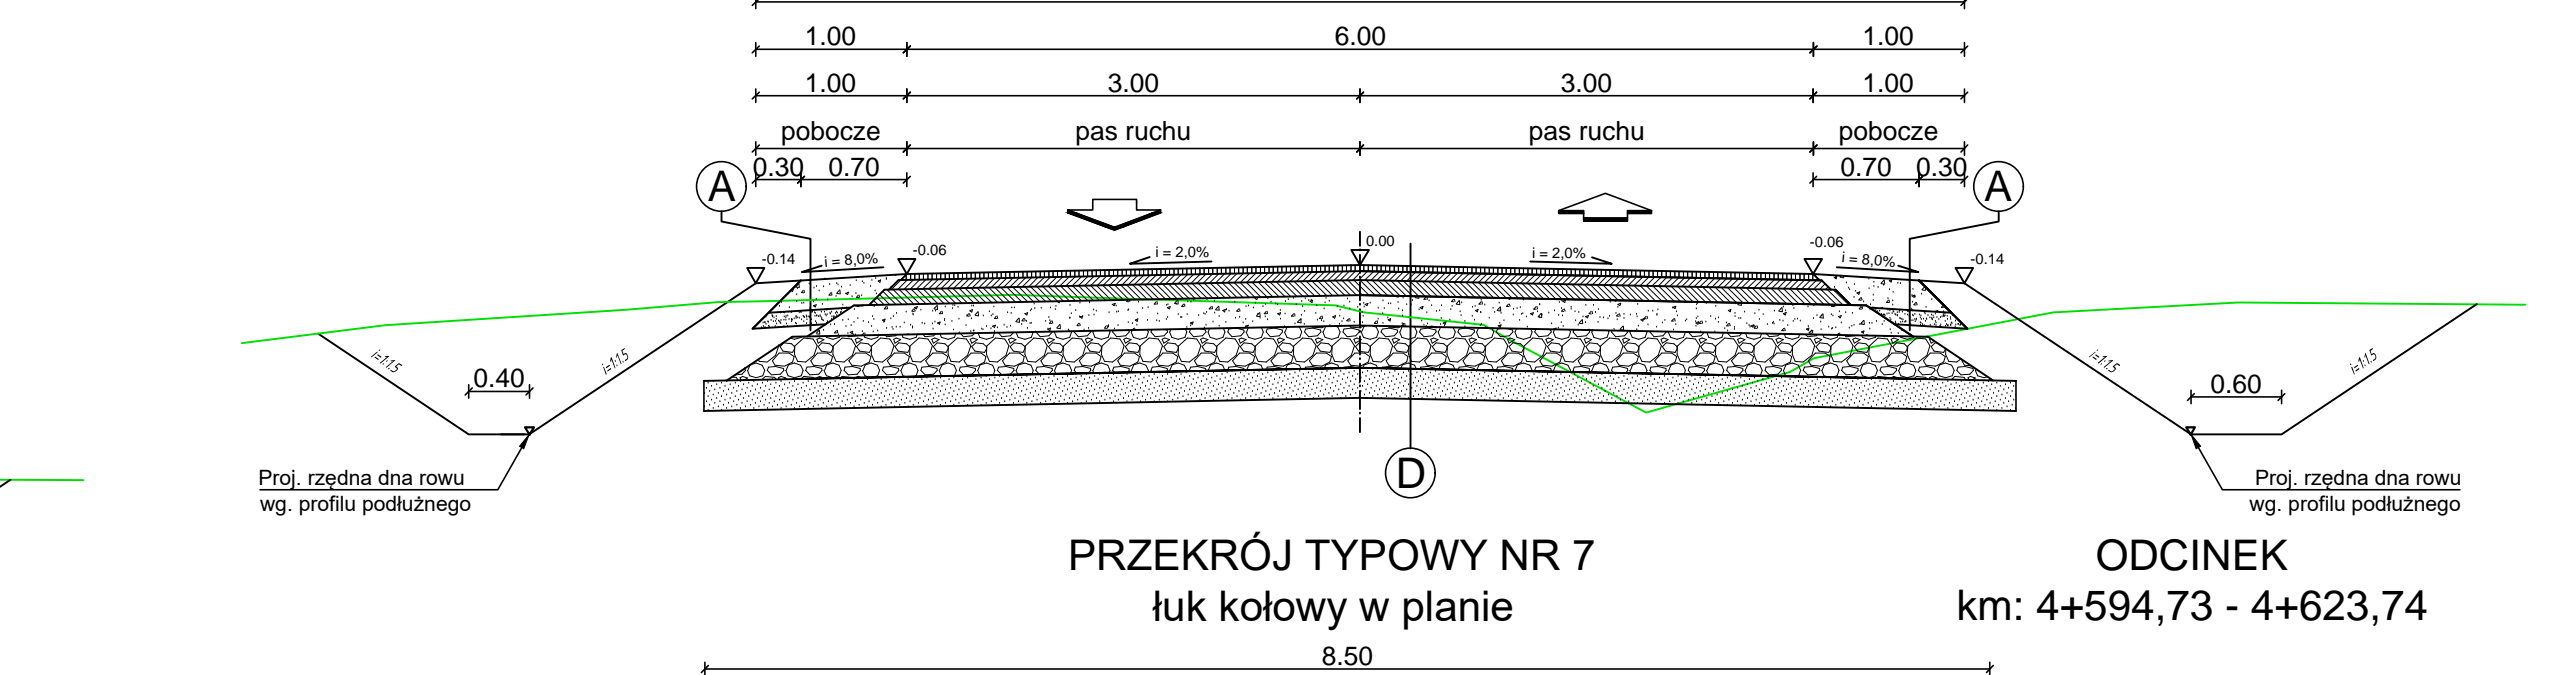
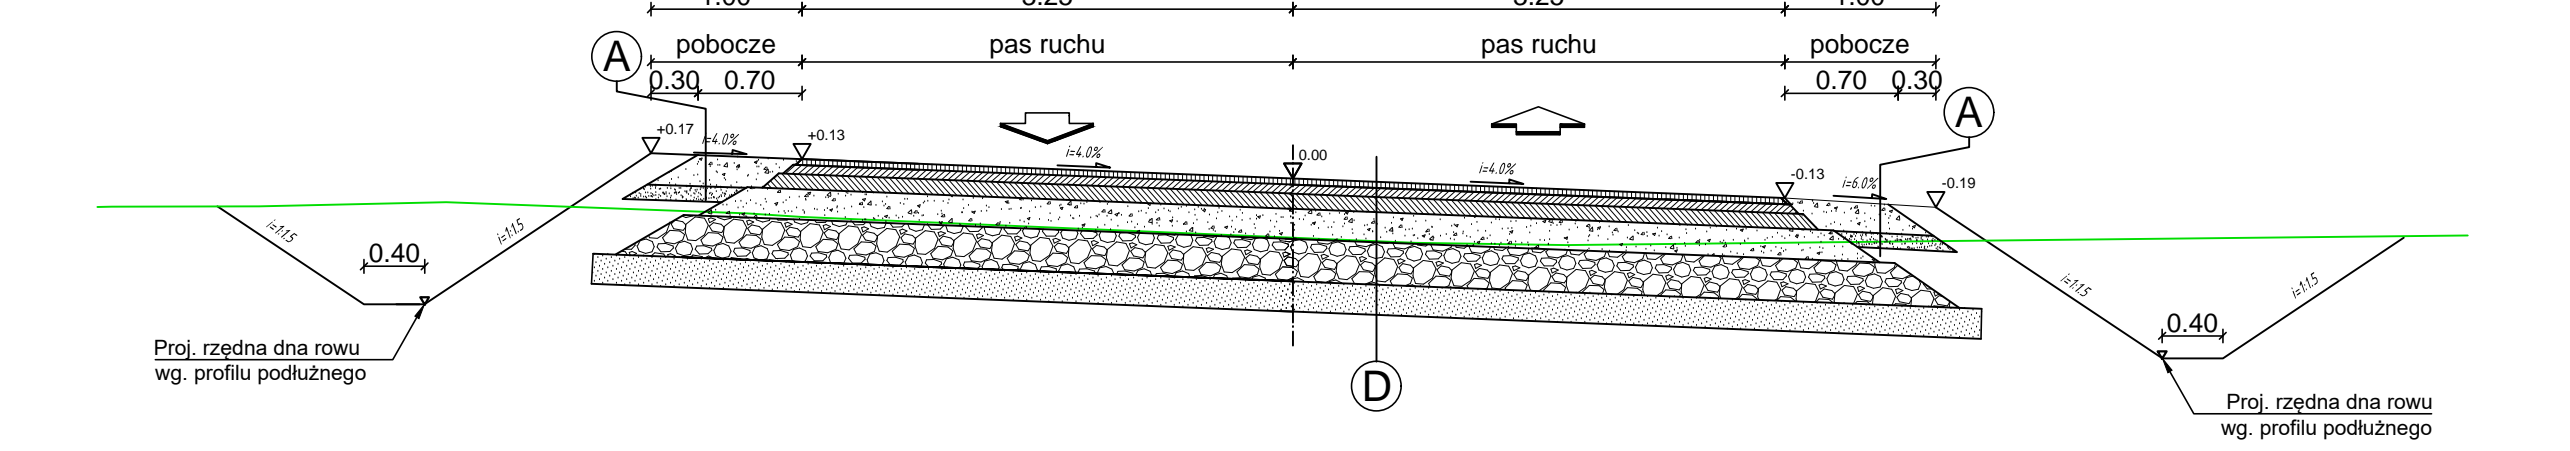
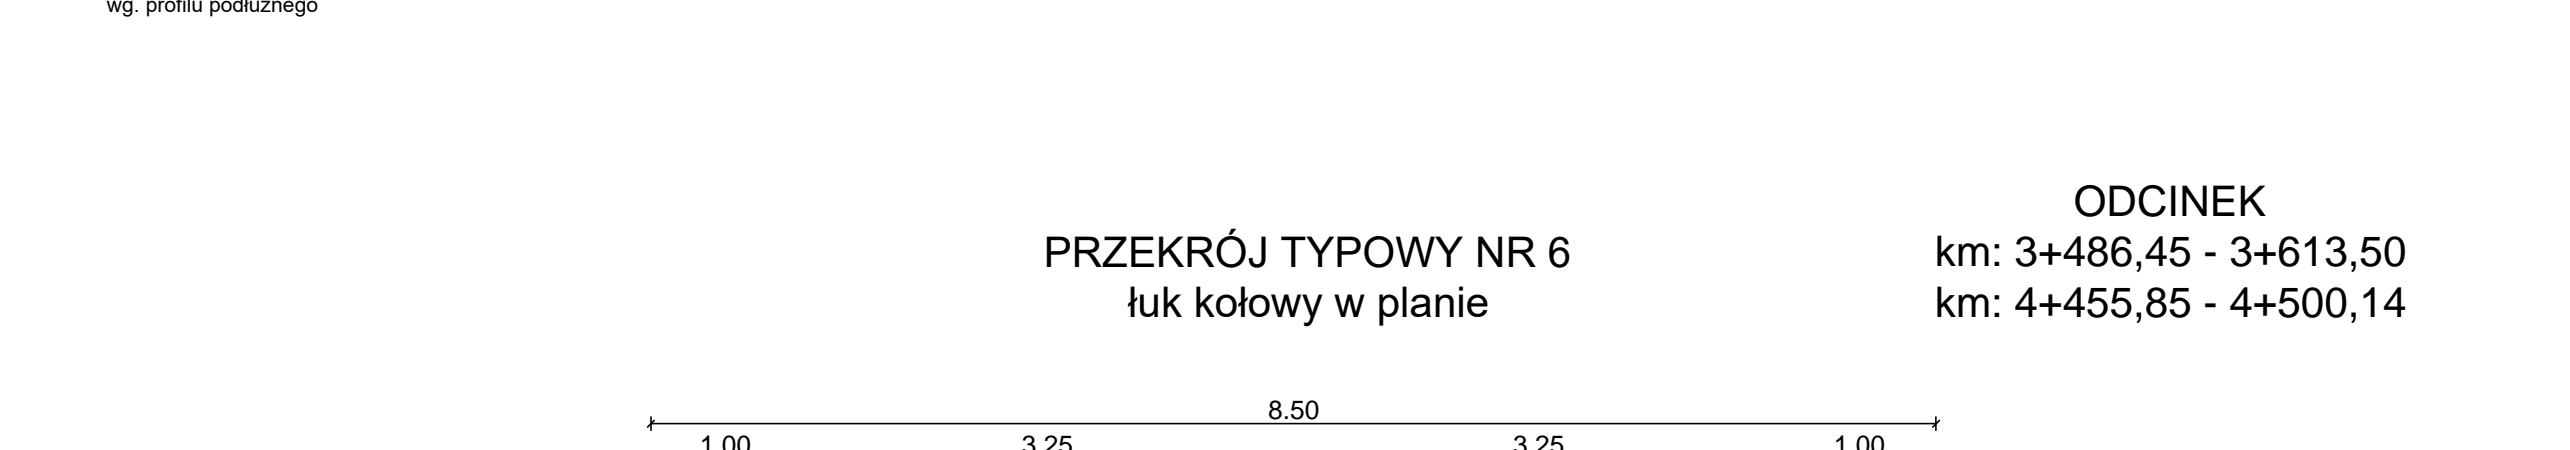
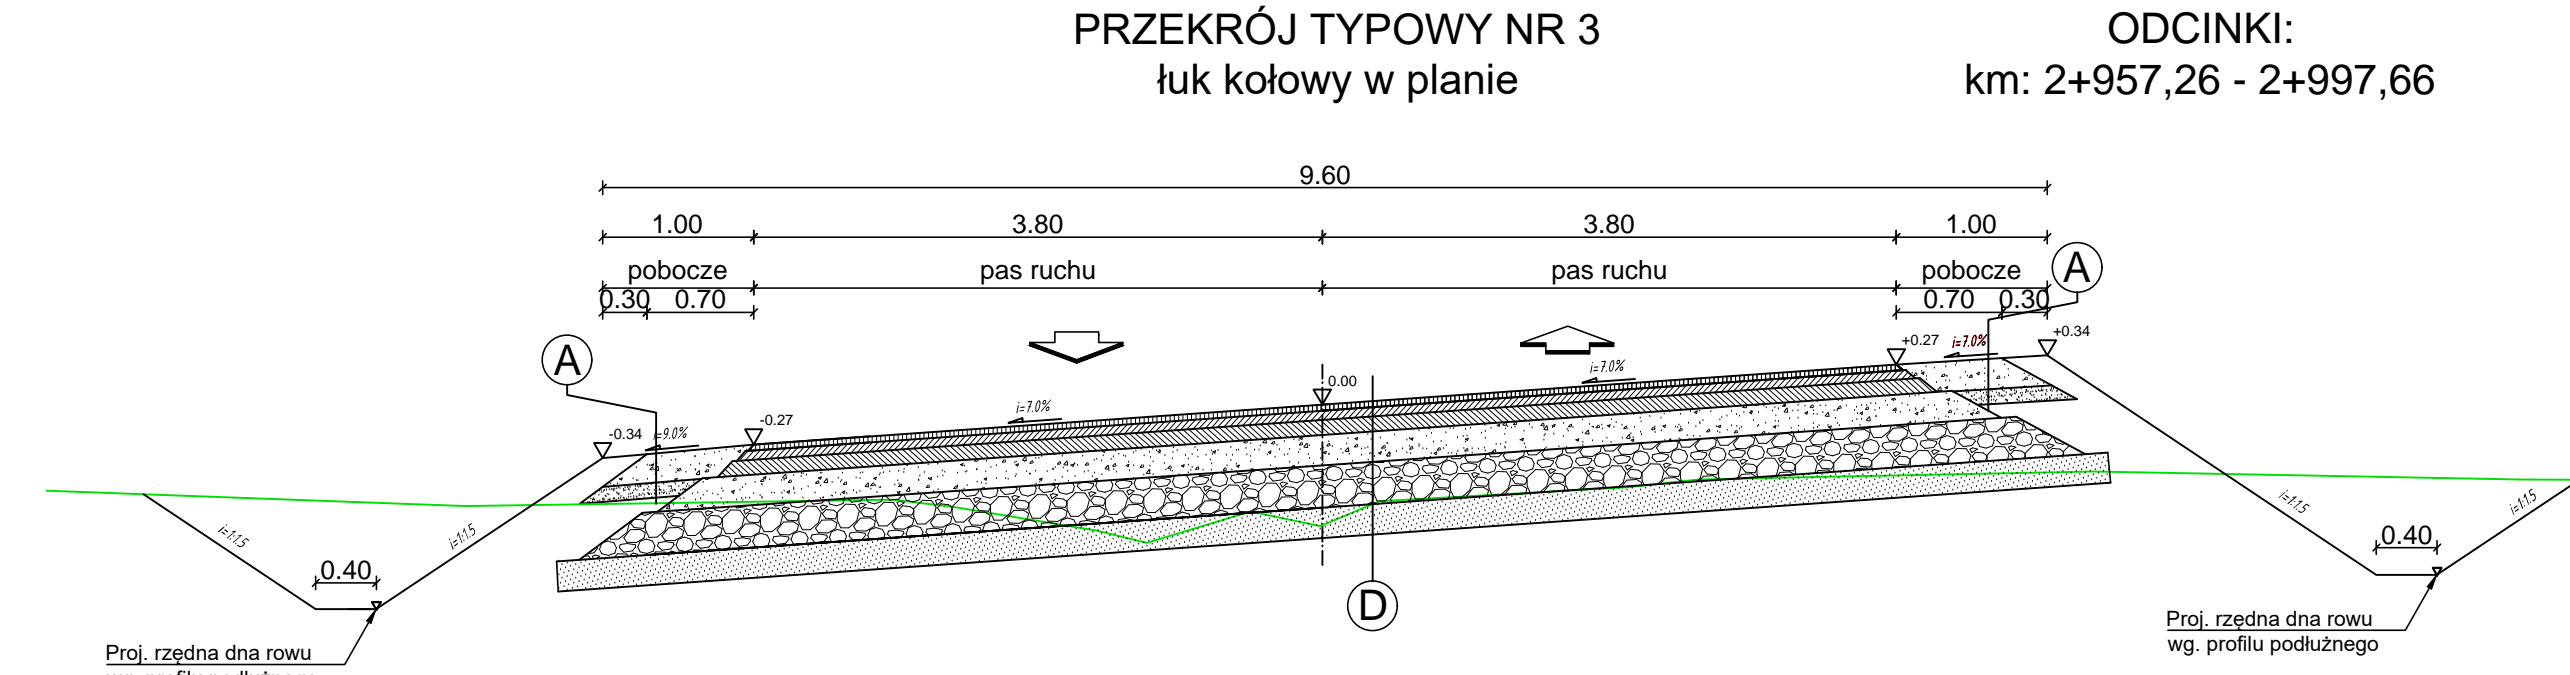

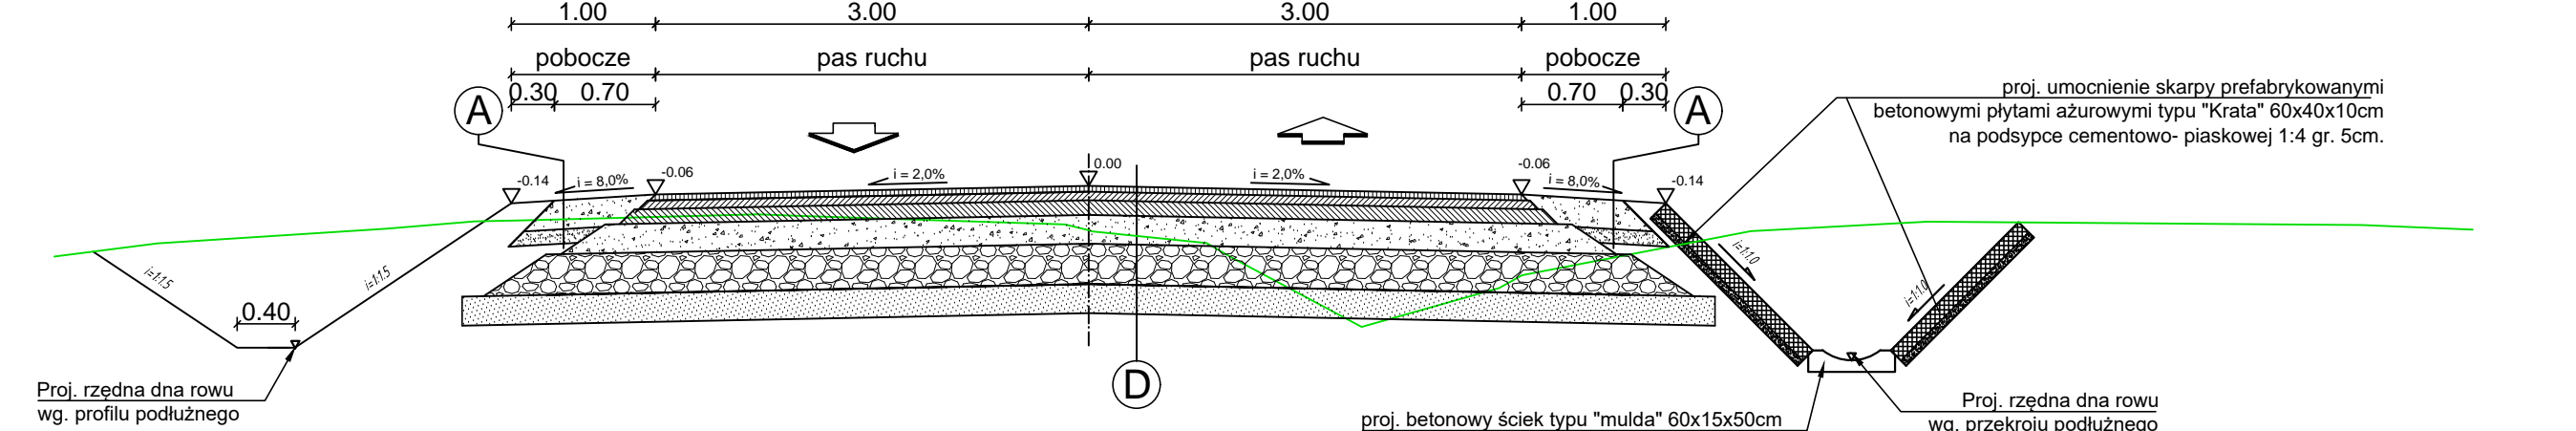
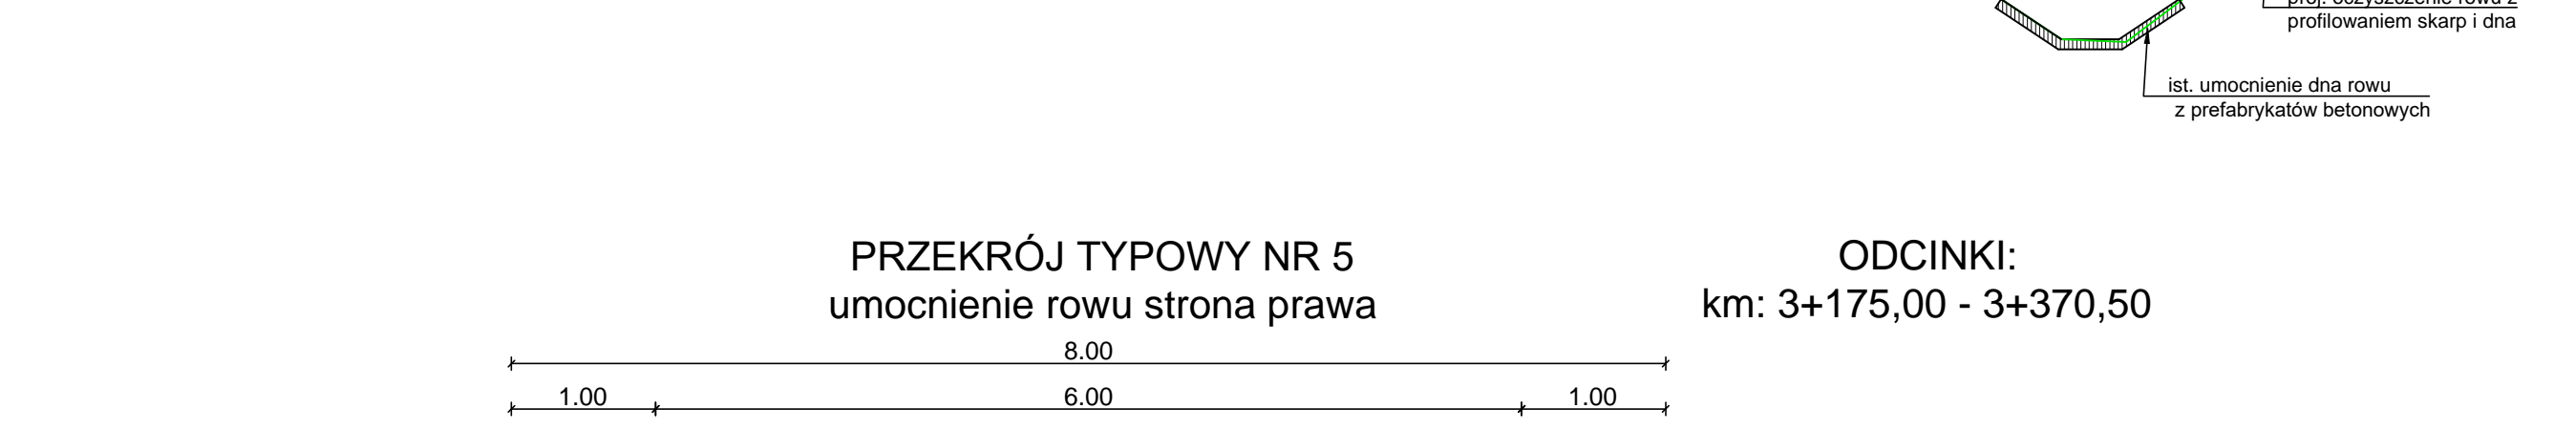
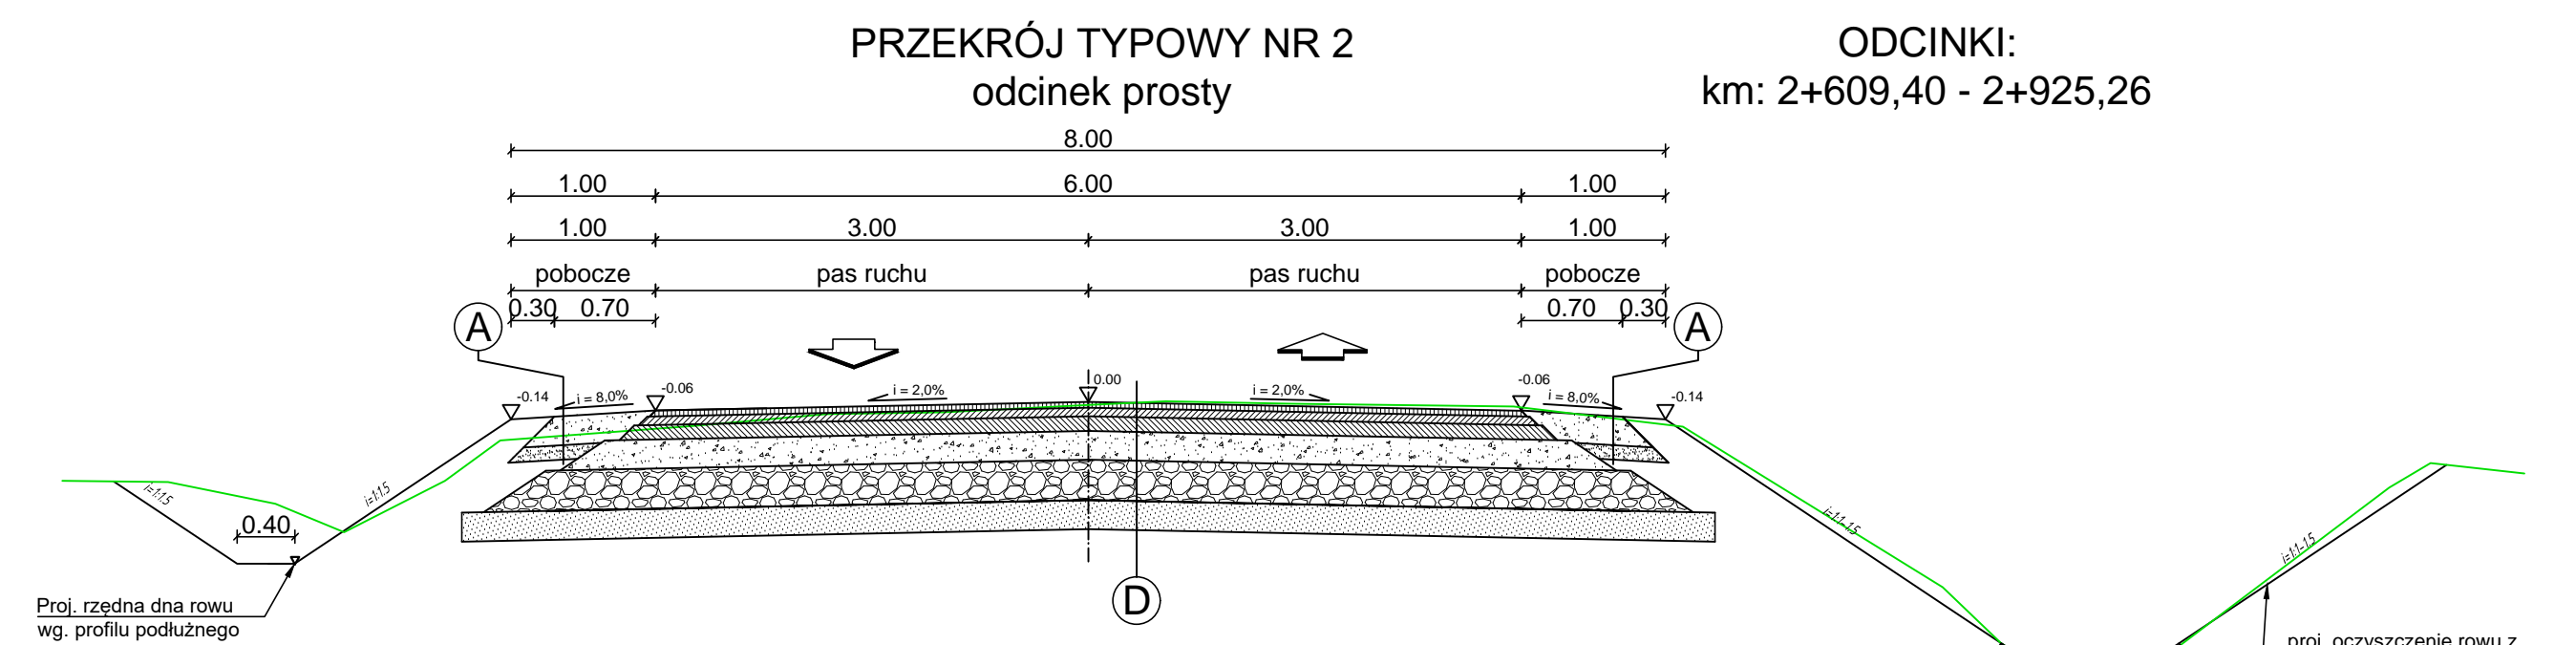
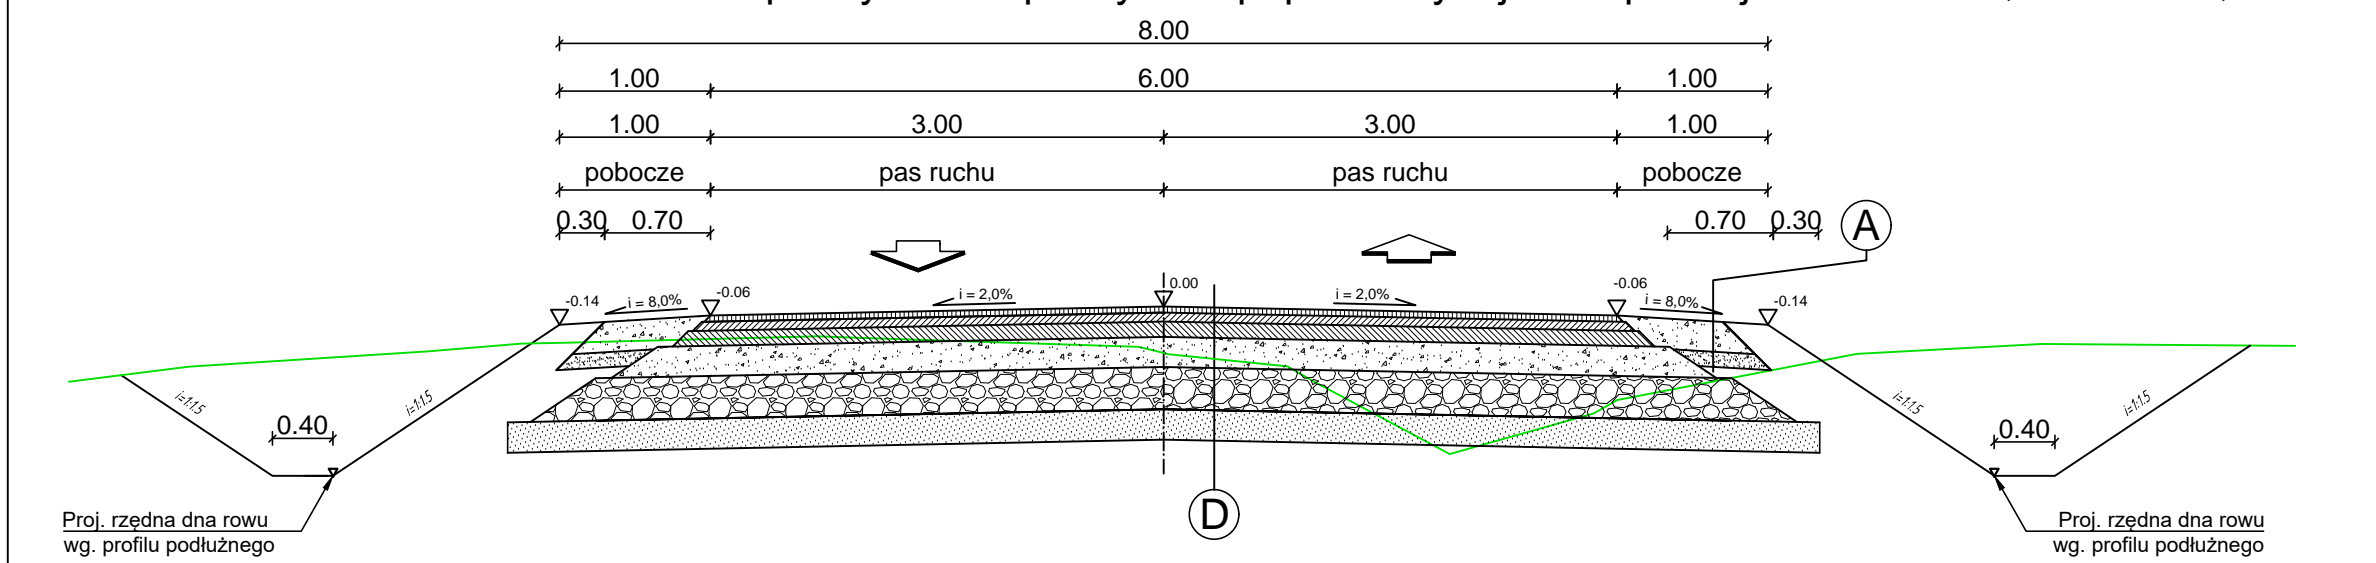
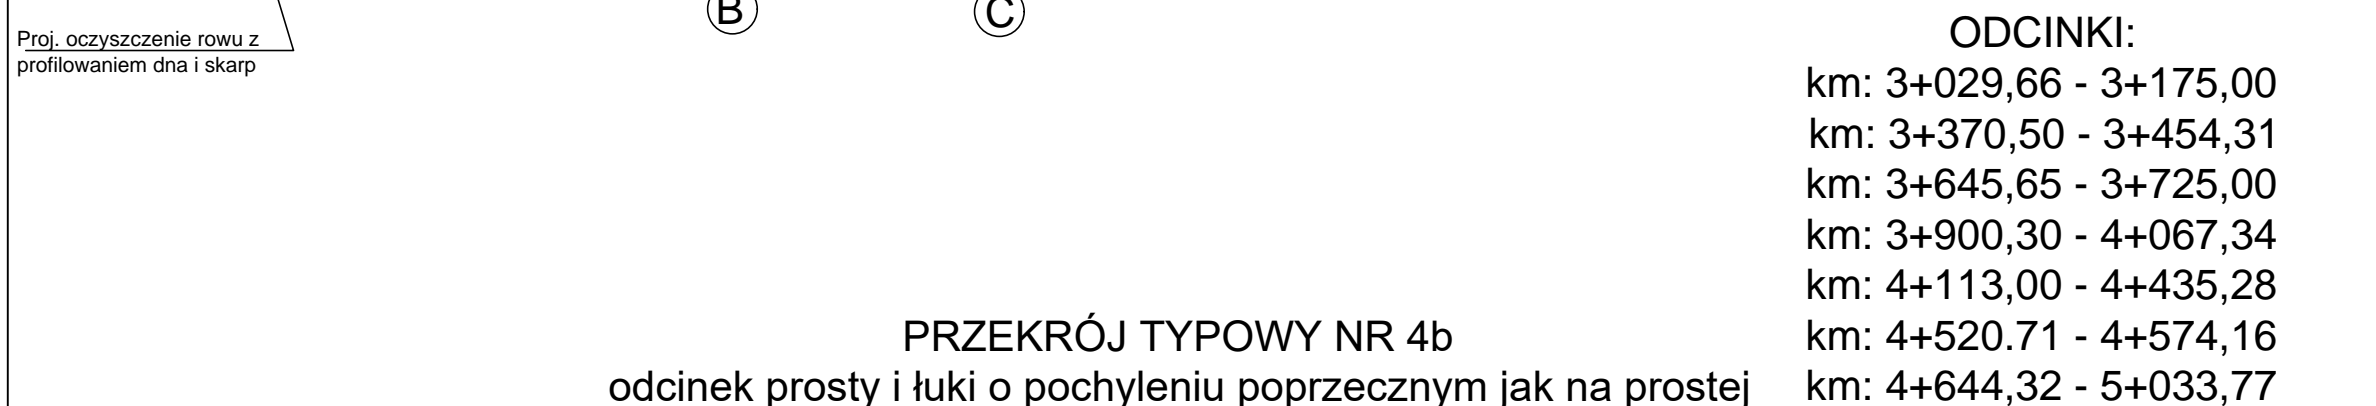


PREKROJE NORMALNE
Skala 1:50

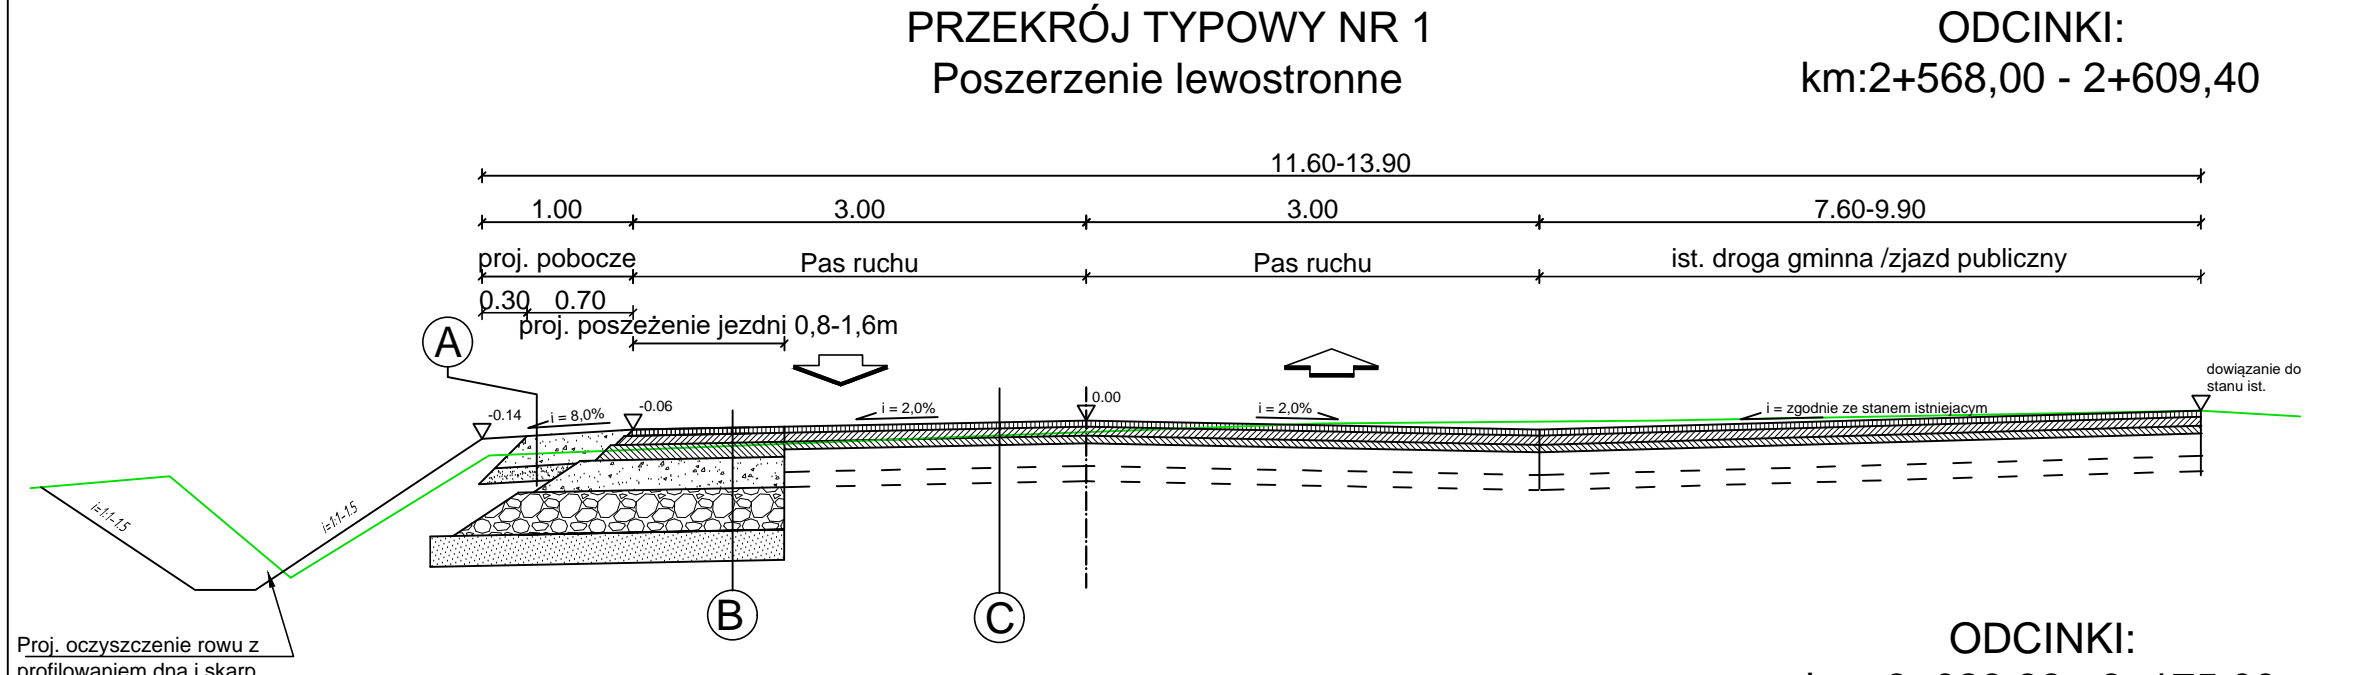

GRUBOŚĆ		WARSTWA
4 cm	WARSTWA	WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC 11 S
6 cm	WARSTWA	WARSTWA WIAZĄCA - BETON ASFALTOWY AC 16 W
20 cm	WARSTWA	KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 MM
10 cm	WARSTWA	POBUDOWA ZASADNICZA - BETON ASFALTOWY AC 22 P
20 cm	WARSTWA	POBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECHANICZNIE 0-31,5
28 cm	WARSTWA	WARSTWA MROZOCHRONNA - KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. 0-63
20 cm	WARSTWA	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA - GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM HYDRAULICZNYM
20 cm	WARSTWA	ISTN. PODŁOŻE GRUNTOWE G3

GRUBOŚĆ		WARSTWA
4 cm	WARSTWA	PROJ. WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC 11 S
6 cm	WARSTWA	PROJ. WARSTWA WIAZĄCA - BETON ASFALTOWY AC 16 W
9 cm	WARSTWA	ISTN. WARSTWY BITUMICZNE (do frezowania)
15 cm	WARSTWA	ISTN. WARSTWA PODBUDOWY - KRUSZ. ŁAM.
10-11 cm	WARSTWA	ISTN. WARSTWA PIASKIŚCZYSTA
	WARSTWA	ISTN. PODŁOŻE GRUNTOWE G3

GRUBOŚĆ		WARSTWA
4 cm	WARSTWA	WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY AC 11 S
6 cm	WARSTWA	WARSTWA WIAZĄCA - BETON ASFALTOWY AC 16 W
10 cm	WARSTWA	POBUDOWA ZASADNICZA - BETON ASFALTOWY AC 22 P
20 cm	WARSTWA	POBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECHANICZNIE 0-31,5
28 cm	WARSTWA	WARSTWA MROZOCHRONNA - KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECH. 0-63
20 cm	WARSTWA	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA - GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM HYDRAULICZNYM
88 cm	WARSTWA	RAZEM
	WARSTWA	ISTN. PODŁOŻE GRUNTOWE G3

BIK		BIK - KOPCZYK		Investor / Zamawiający:	
35 - 222 Rzeszów, ul. gen. L. Okulickiego 17		tel/fax (017)853 79 37 tel. kom. 48 606 918 422		Powiat Ropczycko-Sędziszowski	
e-mail: biuro@bikopczyk.pl		Nazwa inwestycji / Obiekt:		Stadium:	
"Budowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary - Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza"		PW		Skala:	
Tytuł rysunku:		PREKROJE NORMALNE		1:50 1:20	
funkcja		Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
Projektant		mgr inż. Piotr Kopczyk		D-93/82	
Opracował		mgr inż. Łukasz Koniarz		---	
Sprawdzający		mgr inż. Robert Salomon		WKP/0325/POOD/06	
				Data:	
				12.2015 r.	
				Nr rysunku:	
				3	