



## Rzut I piętra - stan projektowany

## PROGRAM UŻYTKOWY

Zestawienie powierzchni i piętra			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Wykroczenie podłogi	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
2.1	KIATKA SCHODOWA	pos. betonowa	13,36
2.2	KORYTAZ	wykładzina homogeniczna	2,56
2.3	KORYTAZ	wykładzina homogeniczna	37,6
LOKAL UŻYTKOWY NR 1			
2.4	PRZEDPOKOJ	pyłki gresowe	4,58
2.5	ŁAZIENKA + WC	pyłki gresowe	2,88
2.6	ANENKS KUCHENNY	pyłki gresowe	4,26
2.7	POMIESZCZENIE OGÓLNE	panele	18,03
Łączna powierzchnia lokalu nr 1			29,85
LOKAL UŻYTKOWY NR 2			
2.8	POMIESZCZENIE OGÓLNE	panele	16,61
2.9	ANENKS KUCHENNY	pyłki gresowe	4,46
2.10	ŁAZIENKA + WC	pyłki gresowe	4,08
Łączna powierzchnia lokalu nr 2			25,15
LOKAL UŻYTKOWY NR 3			
2.11	ANENKS KUCHENNY	pyłki ceramiczne	4,41
2.12	ŁAZIENKA + WC	pyłki ceramiczne	4,24
2.13	POMIESZCZENIE OGÓLNE	panele	23,3
Łączna powierzchnia lokalu nr 3			31,95
2.14	KIATKA SCHODOWA	pos. betonowa	21,74
LOKAL UŻYTKOWY NR 4			
2.15	ANENKS KUCHENNY	pyłki gresowe	6,88
2.16	ŁAZIENKA + WC	pyłki gresowe	3,2
2.17	POMIESZCZENIE OGÓLNE	panele	17,88
Łączna powierzchnia lokalu nr 4			27,96
LOKAL UŻYTKOWY NR 5			
2.18	ANENKS KUCHENNY	pyłki gresowe	5,72
2.19	ŁAZIENKA + WC	pyłki gresowe	4,79
2.20	PRZEDPOKOJ	pyłki gresowe	7,35
2.21	POMIESZCZENIE OGÓLNE	panele	17,53
2.22	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	panele	6,58
Łączna powierzchnia lokalu nr 4			41,97
LOKAL UŻYTKOWY NR 6			
2.23	ŁAZIENKA + WC	pyłki gresowe	5,47
2.24	POMIESZCZENIE OGÓLNE	panele	19,05
2.25	ANENKS KUCHENNY	pyłki gresowe	8,55
2.26	PRZEDPOKOJ	pyłki gresowe	8,32
Łączna powierzchnia lokalu nr 6			41,39
Łączna powierzchnia użytkowa piętra			273,53

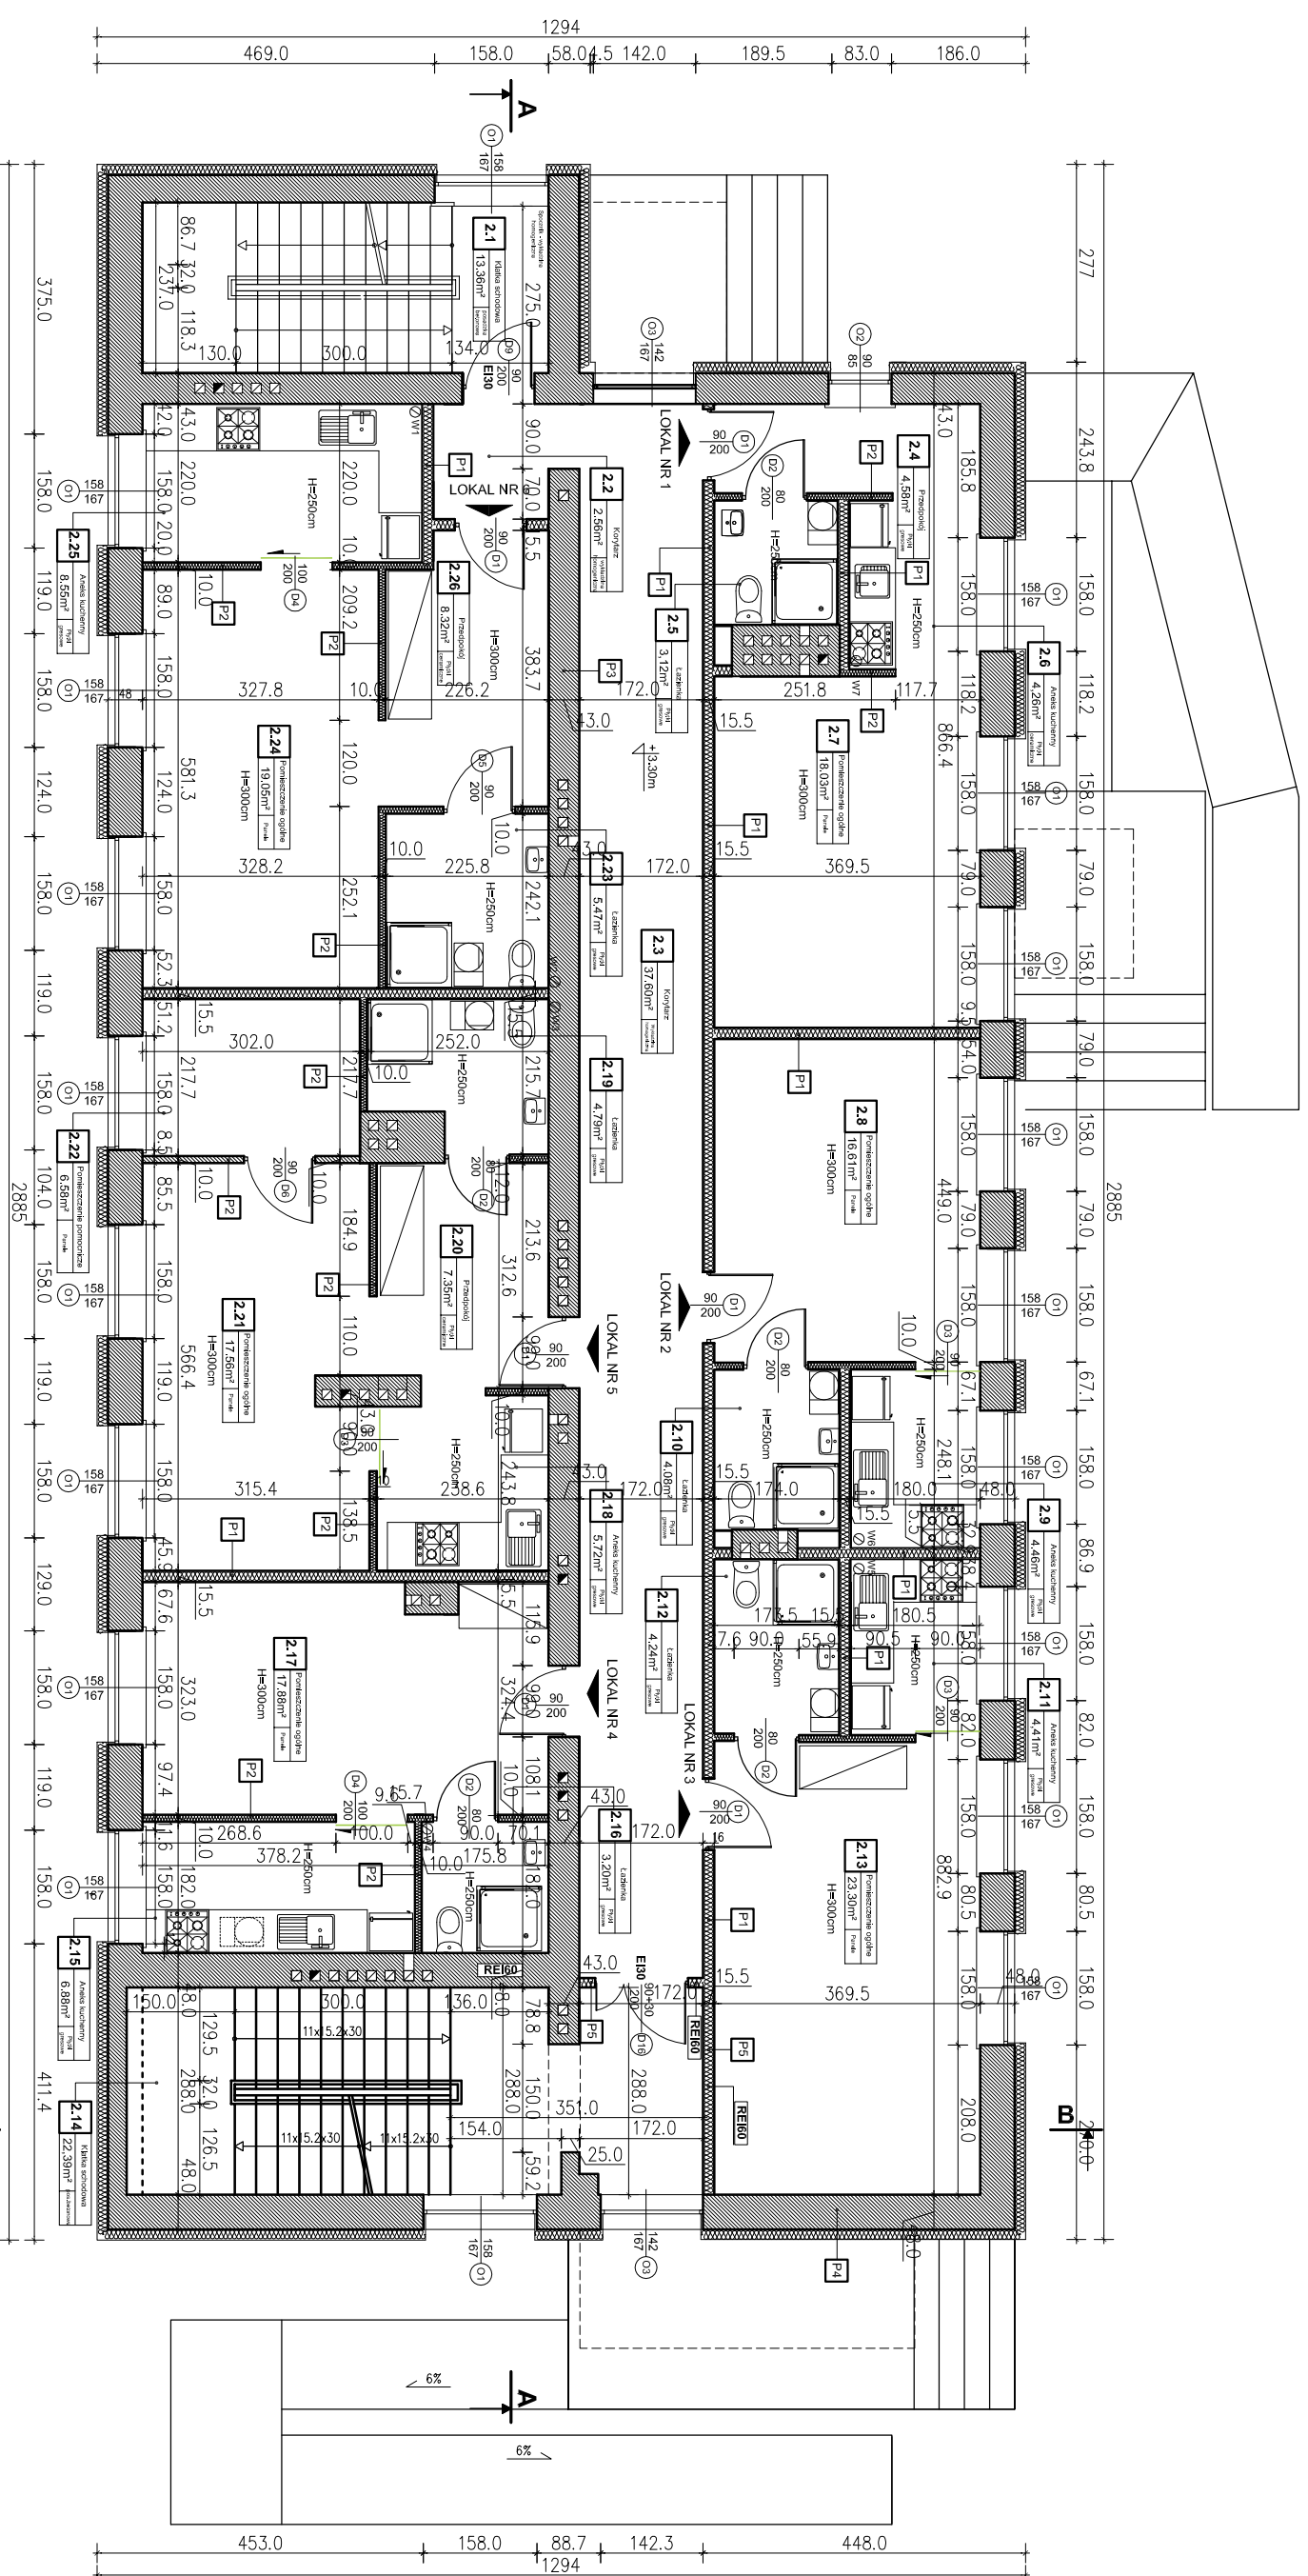

## **SCHEMAT ROZMIESZCZENIA LOKALI UŻYTKOWYCH**

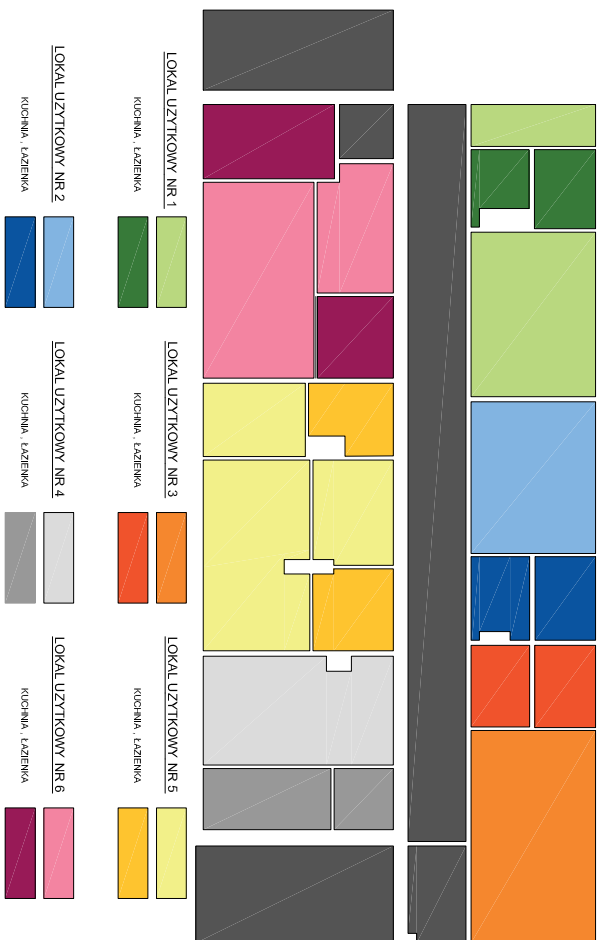

# OPIS PRZEGRÓD PIONOWYCH

<b>P1</b>	<b>R.=54(dB), gr. 15.5cm, EI30</b>
Pyła gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2 Profil CW 50/ Wełna mineralna szklana gr. 5.0cm Isolacja: poliuretanowa pianka (całkowicie szczelną barierą) Pyła gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2	
<b>P2</b>	<b>R.=43(dB), gr. 10.0cm, EI30</b>
Pyła gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm Profil CW 75/ Wełna mineralna szklana gr. 7.5cm Pyła gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm	
<b>P3</b>	<b>R.=54(dB), gr. 15.5cm, EI60, REI60</b>
Pyła gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2 Profil CW 100/ Wełna mineralna szklana gr. 10cm Pyła gipsowo- kartonowa gr. 1.25cm x2	
<b>P4</b>	<b>R.=54(dB), gr. 15.5cm, EI60, REI60</b>
Isolacja szklana murowana, gr. 43cm Pyła izolacyjna- styropian X-50 D36Wm/k, gr. 16cm	

[illegible]