


RZUT PIWNIC skala 1:100

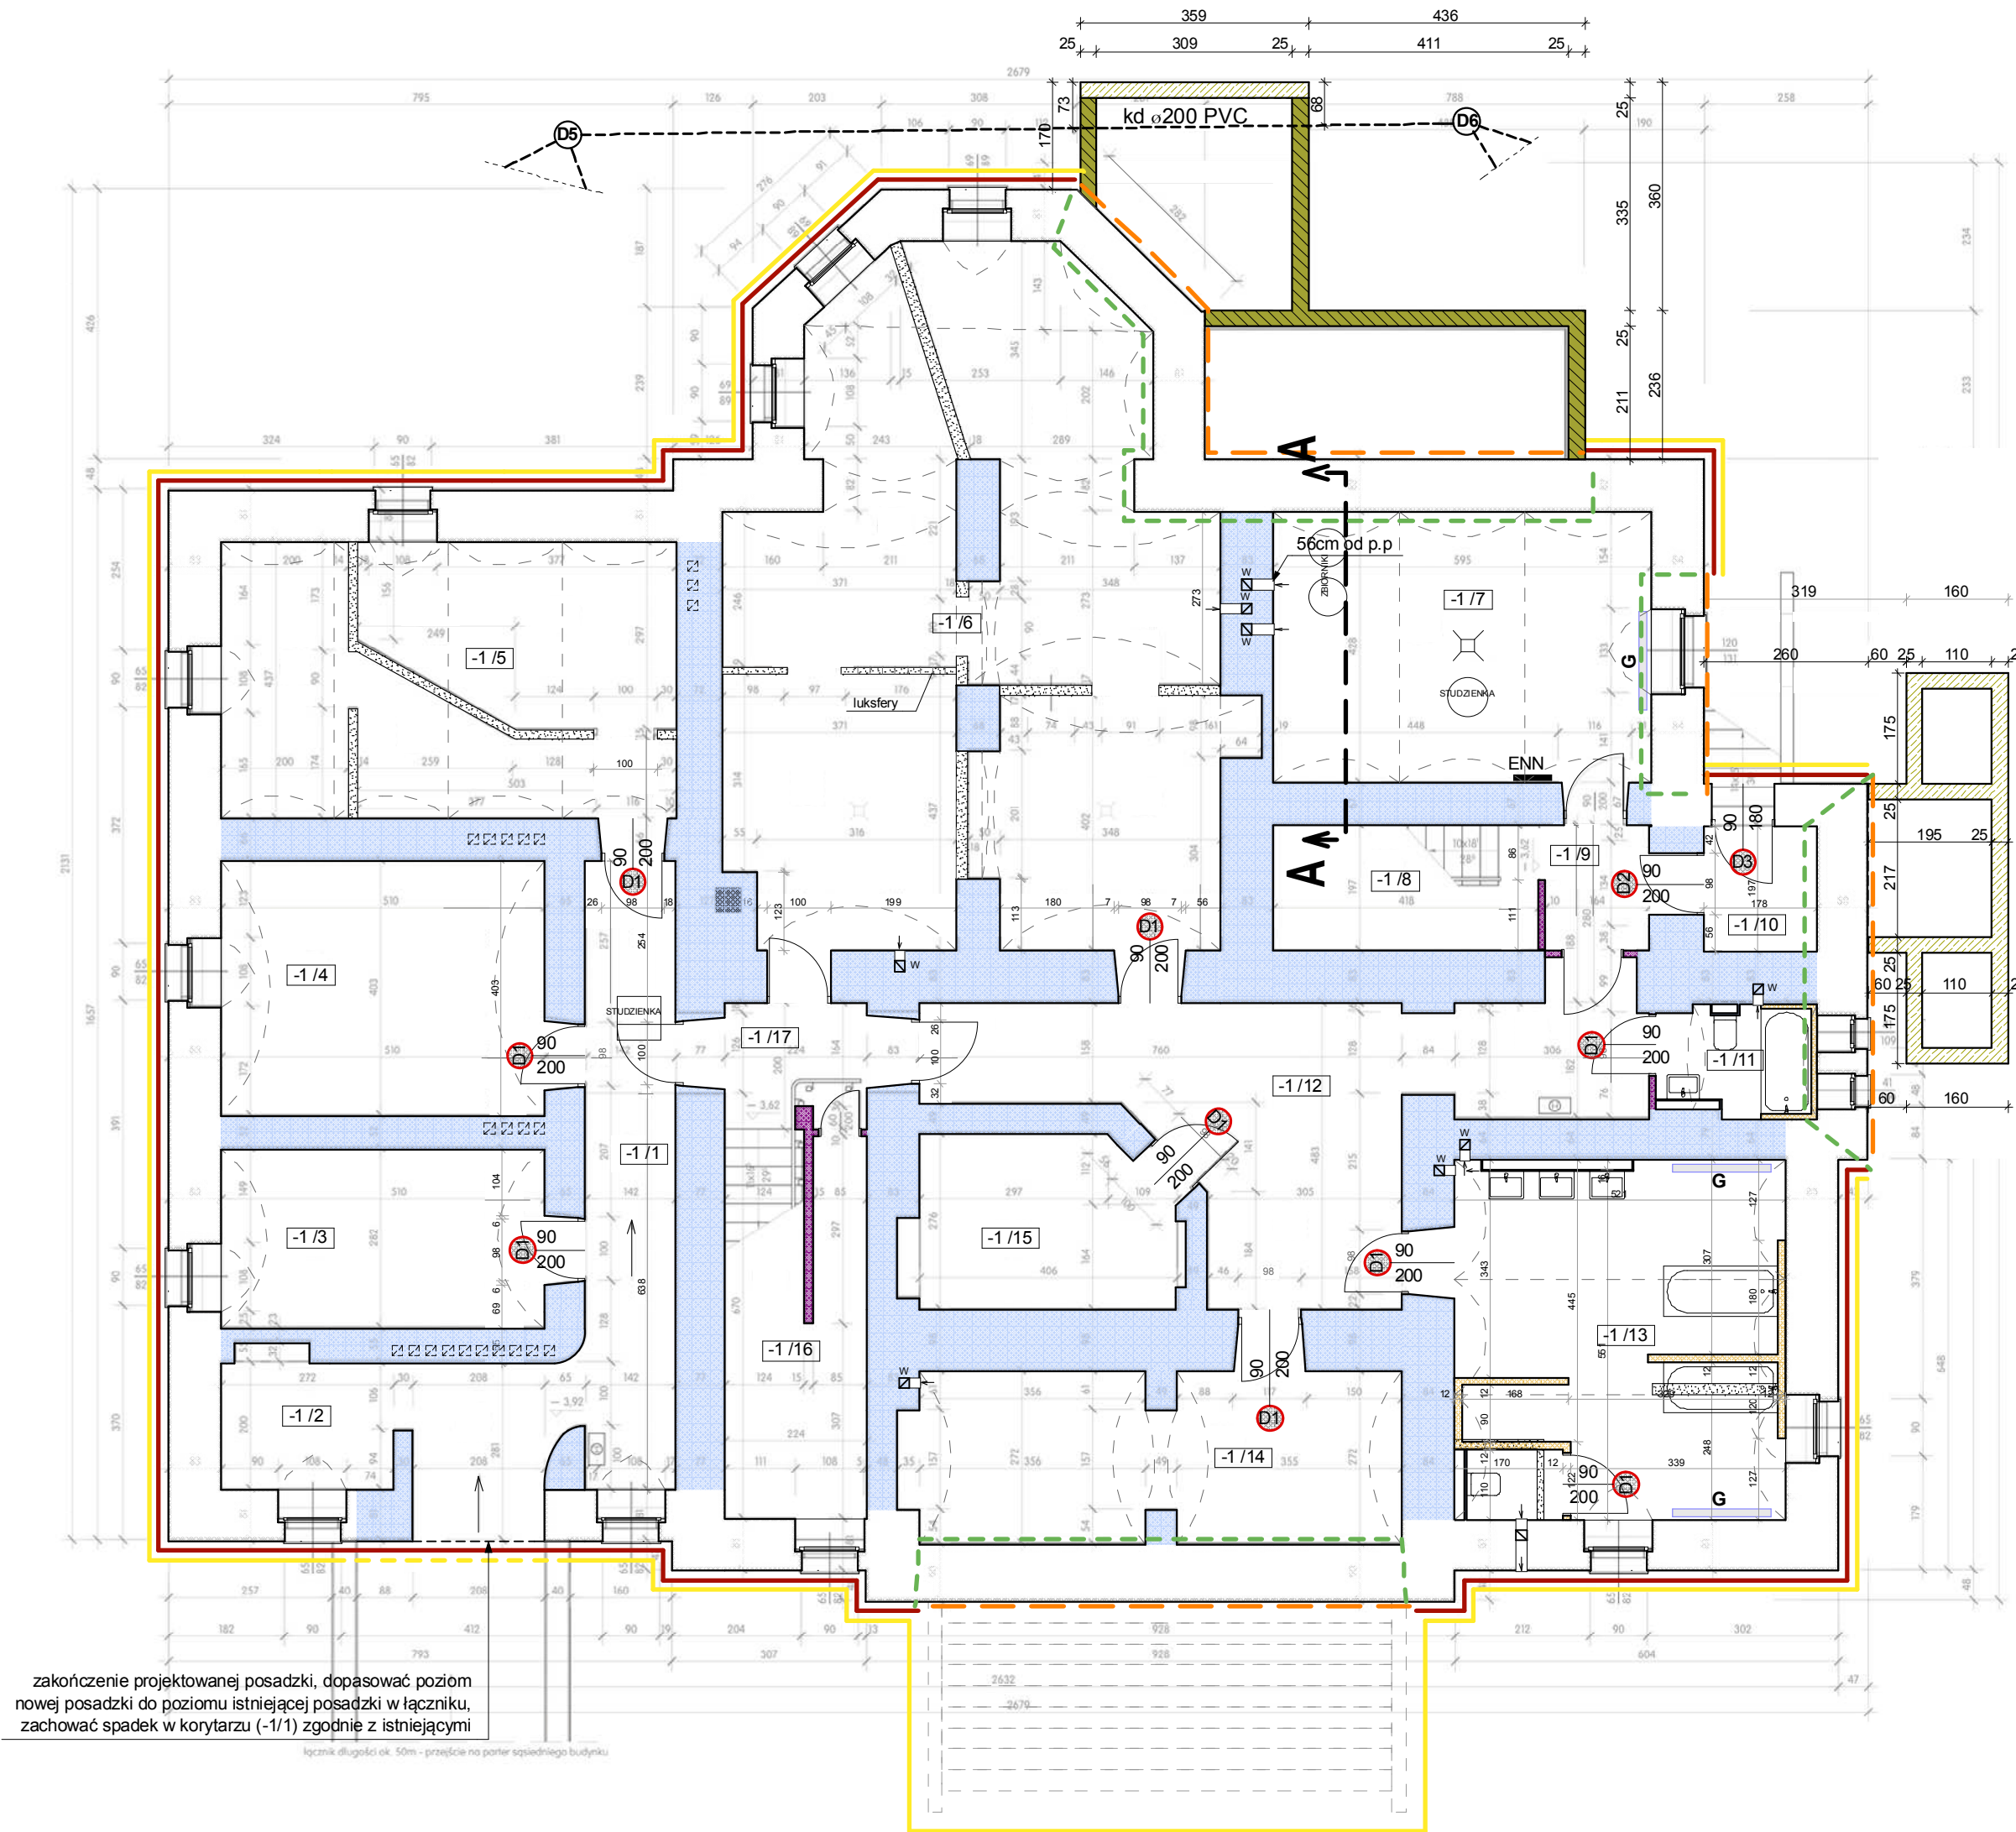

LEGENDA:
Stan istniejący:

- istniejąca izolacja pionowa ścian zewnętrznych, na pełną wysokość fundamentów do zwieńczenia cokół:
 - preparat blokujący solę
 - grunt pod izolację mineralną
 - warstwa szlamu mineralnego
 - tynk cementowy gr. 1,50 cm
 - grunt pod izolację bitumiczną
 - 2x masa polimerowo-bitumiczna, każda warstwa po 2,00 mm
 - warstwa geowłókniny o granulacji ponad 200g/m²
 - folia
- istniejąca pionowa izolacja kurtynowa-krem iniekcyny podawany łańcą do otworów o rozstawie poziomym i pionowym 15x15cm, otwory ø13 wiercone na wylot, do wysokości terenu
- istniejąca izolacja pozioma niskociśnieniowa, 10 cm poniżej poziomej izolacji posadzki
- istniejąca izolacja pozioma niskociśnieniowa 20 cm nad poziomem posadzki, otwory o rozstawie 12cm
- istniejąca wentylacja grawitacyjna
- istniejące grzejniki do wymiany na nowe

Projektowane elementy:

- projektowana izolacja pozioma ścian wewnętrznych, niskociśnieniowa 20 cm nad poziomem posadzki, otwory o rozstawie 12cm
- ściany do przemurowania na wzór istniejących z ceramiki
- ściany do wyburzenia
- ściany z cegły pełnej pod werandę i schody, gr. 25cm
- nowe projektowane ściany ceramiczne
- żelbetowy fundament pod schody gr. 25cm
- drzwi do wymiany

UWAGA: Drzwi D2 i D3 podłączone do systemu SAP

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	POSADZKA	ŚCIANY	SUFIT	Pow.
-1 / 1	Korytarz	plytki podłogowe rektyfikowane 30x30, układane w "karo" w kolorze biało-czarnym, matowe	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: czarny	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	21,1
-1 / 2	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	5,8
-1 / 3	Szatnia	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	14,9
-1 / 4	Szatnia	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	21,1
-1 / 5	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	31,4
-1 / 6	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	72,5
-1 / 7	Hydroformia	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	25,9
-1 / 8	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	8,2
-1 / 9	Korytarz	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	3,9
-1 / 10	Przedsiónek	plytki podłogowe rektyfikowane 30x30, układane w "karo" w kolorze biało-czarnym	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: czarny	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	3,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	POSADZKA	ŚCIANY	SUFIT	Pow.
-1 / 11	Łazienka	plytki podłogowe-deska drewnopodobna 100x16,5cm, kolor zbliżony do jasnego mahoni, rektyfikowane, antypoślizgowe R10, fuga ok. 1mm kolor brązowy zbliżony do płytek (RAL zbliżony do 7006)	plytki ścienne 30x60 bez wypełnienia fug, polysk, kolor biały (RAL zbliżony do 9003), do wysokości 2,1m, powyżej farba przeznaczona do łazienek, kolor biały	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	4,4
-1 / 12	Korytarz	plytki podłogowe rektyfikowane 30x30, układane w "karo" w kolorze biało-czarnym, matowe	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: czarny	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	30,1
-1 / 13	Łazienka	plytki podłogowe-deska drewnopodobna 100x16,5cm, kolor zbliżony do jasnego mahoni, rektyfikowane, antypoślizgowe R10 i R11(prysznice), fuga ok. 1mm kolor brązowy zbliżony do płytek (RAL zbliżony do 7006)	plytki ścienne 30x60 bez wypełnienia fug, polysk, kolor biały (RAL zbliżony do 9003), do wysokości 2,1m, powyżej farba przeznaczona do łazienek, kolor biały	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	30,2
-1 / 14	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	21,4
-1 / 15	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	11,2
-1 / 16	Pom. gospodarcze	plytki podłogowe-gres przemysłowy 30x30, kolor ciemnografitowy	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: ciemnografitowy	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	11,4
-1 / 17	Korytarz	plytki podłogowe rektyfikowane 30x30, układane w "karo" w kolorze biało-czarnym, matowe	tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor jasny beż,+cokolik z płytek podłogowych wys. 10cm kolor: czarny	sprytz+tynk renowacyjny+farba silikonowa paroprzepuszczalna kolor biały	5,9
					322,9 m ²

TYTUŁ PROJEKTU	REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM PALACU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W Lublinie II ETAP	
BUDOWA PROWADZĄCE	Lubzina, gm. Ropczyce dz. nr 511/4	
	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/505 St. 104 RZESZÓW tel./fax: 017 852 2388 iwonam@poczta.onet.pl	
	proj. arch.	mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ upr. nr A-59899 PCDPS
	spr. proj. arch.	mgr inż. arch. IGOR BABELSKI upr. nr Rz/A-09/04 PCDPS
	opracowanie	mgr inż. arch. Magdalena Stankiewicz PCDPS
FAZA	PB	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIWNIC	SKALA 1:100
OZN. BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
A	czerwiec 2015	A-04
Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 18		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE		