


FRAGMENT
SKALA_1:50

Legenda

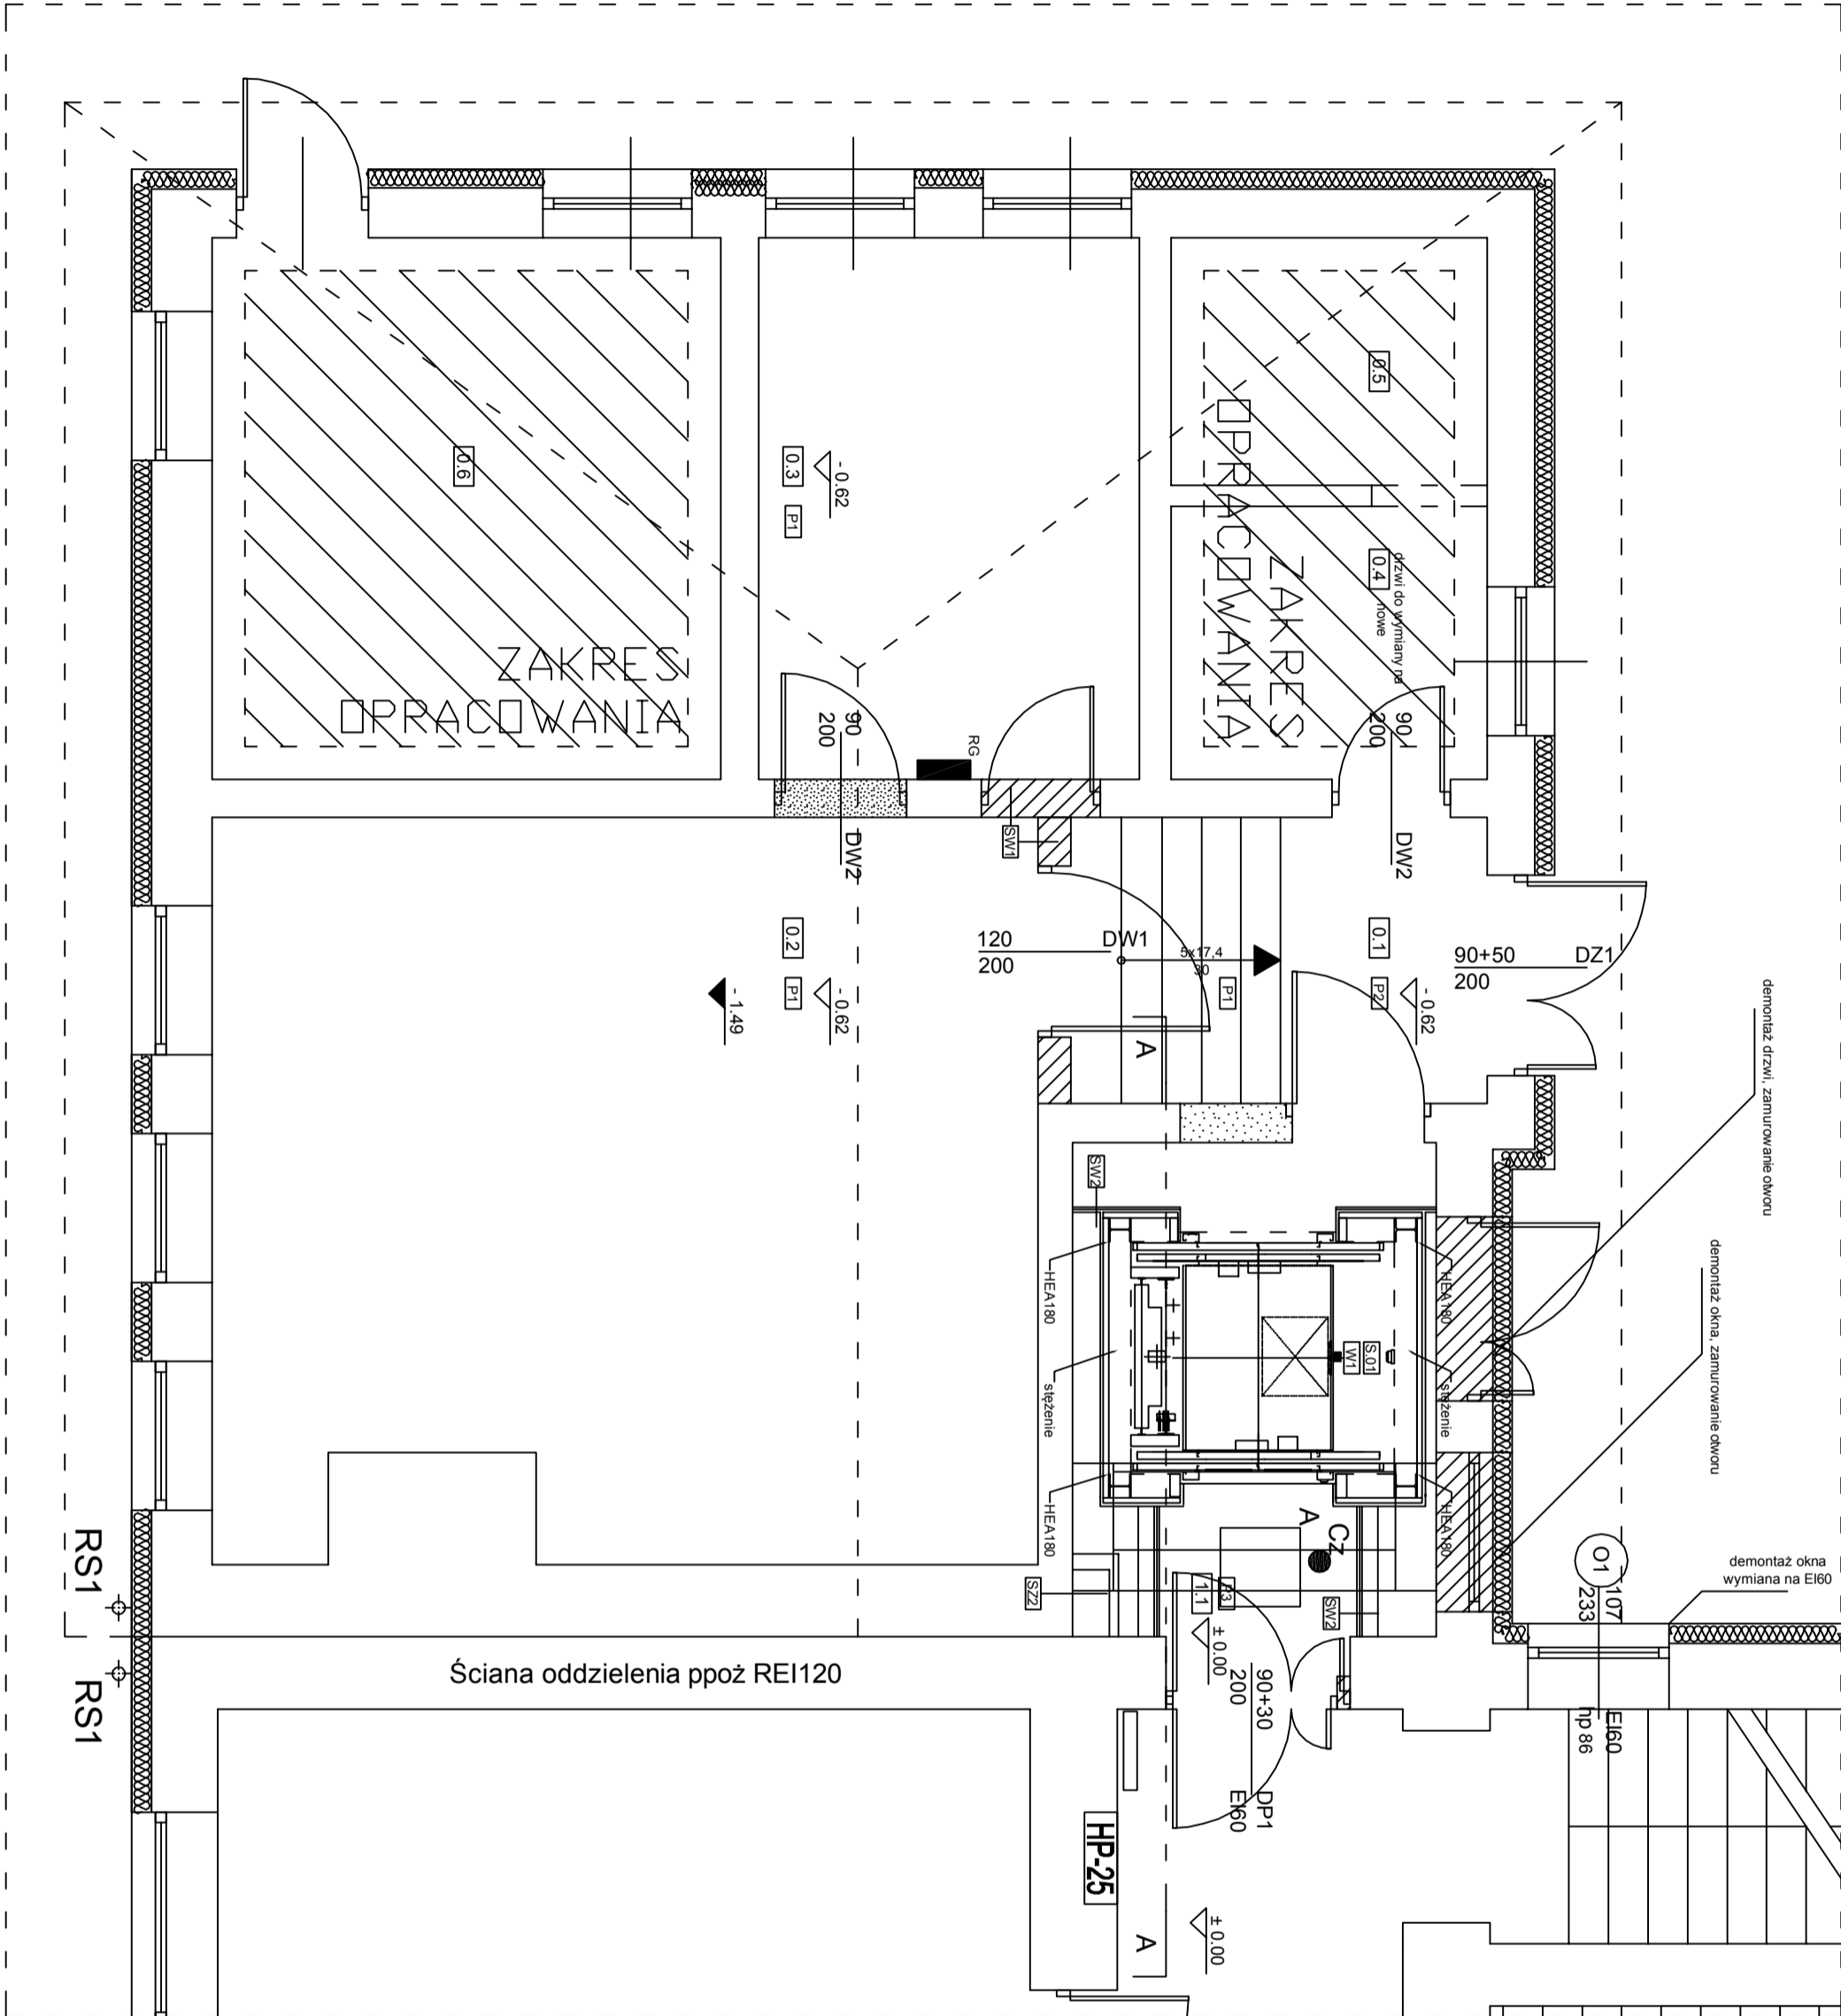

Legenda:

A square is shown with its top-right vertex labeled 'A'.


- Oprawa świetłóvkowa 60x60 rastrowa wpuszczana 4x14W IP20

- Czujnik ruchu 360st IP20 nasufitowy

- Istniejąca rozdzielnia w pomieszczeniu technicznym

- ☐ ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ☒ WYBURZENIA
- ☒ ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ☒ ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE
- ☒ PROJEKTOWANE OCIEPLENIE
- R52 RURA SPUSTOWA STAŁOWA POWLEKANA □ 70 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU DŹWIGOWEGO, KOLOR BRĄZOWY
- DOSTOSOWANY DO KOŁOŃRU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
- ODDZIWIENIE NA DACH CZĘŚCI NIŻSZEJ BUDYNKU
- W1 DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM BEZRĘDUKTOROWYM, KABINA PRZYSTOSOWANA DO PRZEWÓZU MAKSYMALNIE 8 OSÓB (UDZIWIG 630kg) O WYMIARACH 110x140cm Z DWOMA OTWORAMI DRZWIOWYMI (PRZELOT NA WPROST) - DRZWI AUTOMATYCZNE CENTRALNE O SZEROKOŚCI 90cm I WYSOKOŚCI 200cm (KAŻDE) Z DOWOLNYMI STANDARDEM WYPOSAŻENIA (W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ INWESTORA I UŻYTKOWNIKA), KABINA ZATRZYMUJĄCA SIĘ BĘDZIE NA 4 PRZYSTANKACH, KABINA PRZYSTOSOWANA DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ PÓŹNIEJSZEJ ROZBUDOWY (MOŻLIWOŚCI ZATRZYMYWANIA SIĘ NA WIEKSZEJ ILOŚCI PRZYSTANKÓW).

L.P.	POMIESZCZENIE	POSADKA	WYSOKOŚĆ (cm)	POWIERZCHNIA (m ²)
0.1	Przedstенок	Płytki gres.	315 cm	8,76 m ²
0.2	Kotłownia	Wylewka bet.	315 cm	34,21 m ²
0.3	Pomieszczenie techniczne	Wylewka bet.	315 cm	11,88m ² - łaz. ztłum.
0.4	Portiernia	Płytki cer. - łaz. ztłum.	315 cm	4,97 m ² - łaz. ztłum.
0.5	Pomieszczenie gospodarcze	Płytki cer. - łaz. ztłum.	315 cm	4,50 m ² - łaz. ztłum.
0.6	Pomieszczenie techniczne	Płytki cer. - łaz. ztłum.	315 cm	15,86 m ² - łaz. ztłum.
1.1	Przedstенок windy	Płytki gres.	250 cm	1,91 m ²
SO.1	Szyb windy	Zelbet	-	-
RAZEM				82,09 m ²
Powierzchnia użytkowa partiu budynku głównego				bez zmian

 G-PROJEKT Grzegorz Cieślowski ul. Chmielarna 51/17 39-200 Dąbieca		<i>Prawa autorskie do tego projektu przysługują firmie G-PROJEKT. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystany lub reprodukowany.</i>	
Investor	Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce		
Inwestycja	BUDOWA SZYBU DZWIADOWEGO DLA SÓSW W ROPCZYCACH Z PRZEBUDOWĄ PARTIEROWEJ CZIŚCI BUDYNKU, WYMIANĄ STOLARKI Ropczyce, ul. Wyszpińskiego 14		
Adres	RZUT PARTIERU - FRAGMENT - INSTALACJA ELEKTRYCZNA <div> <div> Działka 857 </div> <div> Ogrzeb ewid. 0001 Ropczyce </div> <div> Jednostka ewid. 181503_4 </div> </div>		
Przedmiot rys.	RZUT PARTIERU - FRAGMENT - INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
Projektował	mgr inż. Mariusz Markowski	elektronika	Data 03.2016
Sprawił	mgr inż. Jerzy Zapoliński	elektronika bez organizm.	Skala 1:50
Opracował			Nr rys.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność
		Podpis	E-01