

Przetarg nieograniczony na „Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu pn.: Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko-sędziszowskim”

SPECYFIKACJA DOSTAW

Przedmiotowe opracowanie obejmuje specyfikację wyposażenia i sprzętu budynku o nazwie: Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach w ramach realizacji w/w projektu. W nowe wyposażenie i sprzęt urządzone zostaną: Zespół ds. Pieczy zastępczej, Placówka wsparcia dziennego, Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, administracja PCPR.

Część 1: Meble i wyposażenie biurowe

Lp.	Nazwa	Parametry techniczne	Ilość szt./kpl.
1.	Zlew kuchenny	<p>Zlew dwukomorowy, prostokątny, do szafki 80x60 cm, bez ociekacza, stal szlachetna matowa, otwór na baterię, komplet odpływowy z zaworem i syfonem, wymiary: szer. 770-780 x głęb. 440-450 mm – 1 szt.</p> <p>Zlew jednokomorowy z ociekaczem z prawej strony, stal szlachetna matowa, otwór na baterię, komplet odpływowy z zaworem i syfonem, wymiary: szer. 770-780 x głęb. 440-480 mm, Zlewy wpuszczane do blatu szafki – 6 szt.</p>	7
2.	Bateria kuchenna	Bateria stojąca - bateria stojąca, wylewka obrotowa, chromoniklowa, zasięg wylewki 260-282 mm, jednodźwigniowa - mieszakowa, wysokość korpusu 360 mm wyposażona w głowicę ceramiczną z uszczelkami, przewody połączeniowe do montażu.	7
3.	Zestaw mebli kuchennych	Zamieszczone wymiary mają charakter orientacyjny, w związku z powyższym wykonawca przed dostawą	7

		<p>i montażem mebli zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów celem ostatecznego dopasowania mebli do pomieszczenia w którym zostaną zamontowane.</p> <p>Do wszystkich modeli mebli – uwzględnić wsporniki/bolce na oparcie półek w szafach – metalowe.</p> <p>Meble kuchenne – model 1 (1 kpl.) – zdjęcia poglądowe, rysunki załącznik nr 1.</p> <p>Meble wykonane z płyty laminowanej MDF, w kolorze dąb np. trufle.</p> <p>Uchwyt- chrom połysk: Rozstaw- min 25 cm - max.30 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm</p> <p>Spowalniacze do wszystkich szafek i szuflad</p> <p>Wszystkie szuflady metalowe.</p> <p>Wymiary mebli:</p> <ul style="list-style-type: none">- szerokość 250cm- wysokość szafek dolnych - 90 cm- wysokość szafek górnych – 35 cm- głębokość 60 cm.- cokół – 10 cm. <p>Elementy zestawu:</p> <p>Błat : płyta mdf laminowana, grubość min. 4 cm., kolor marmur de mazi brąz, blat w jednym kawałku – długość jednolita 254 cm (wymiar orientacyjny) – wycięcie przystosowane pod zlew i płytę indukcyjną, gł. 60 cm + uwzględnione standardowe wypuszczenie blatu. Zestaw montażowy do ściany – z prawej strony blat będzie łączył się ze ścianą. Listwy przyblatowe w kolorystyce blatu: 1x długość: 254 cm.</p> <p>Szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none">- szafki na nóżkach z możliwością regulowania ich wysokości, <p><u>1 sztuka - szafka 80 cm pod zlewozmywak</u>, z podwójnymi drzwiami, wewnątrz kosz na śmieci przeznaczony do zabudowy: kosz zainstalowany na prawych drzwiczkach, zestaw składający się z trzech koszy do segregacji odpadów. Pojemniki wyposażone w przegrody, automatycznie otwierane pokrywy przy otwieraniu drzwiczek. - wycięcie na zlewozmywak, prostokątne o wymiarach wymiary: szer. 770-780 x głęb. 440-450 mm.</p> <p><u>1 sztuka - szafka 60 cm pod płytę indukcyjną</u> z 4 szufladami (szuflada dolna = wysokości szafek uchylnych górnych, 3 szuflady równomiernie rozmieszczone, na prowadnicach rolkowych, metalowych)</p> <p><u>1 sztuka - szafka 60 cm, z 4 szufladami</u> (szuflada dolna = wysokości szafek uchylnych górnych, 3 szuflady równomiernie rozmieszczone, na prowadnicach rolkowych, metalowych) spowalniacze do szuflad</p> <ul style="list-style-type: none">- cokół dolny z listwą uszczelniającą – płyta laminowana MDF, w kolorze dąb np. trufel, długość dostosowana do długości mebli <p>Szafki górne – wiszące:</p> <ul style="list-style-type: none">- szafka zamykana , wewnątrz suszarka dwupoziomowa <p><u>1 sztuka - 80 cm szafka</u>, wewnątrz dwupoziomowa ociekarka</p>	
--	--	--	--

	<p>Ociekarka dwupoziomowa wraz z tacką. 1 półka regulowana u góry. Chrom. - uchylne - wysokość: 36 cm, podnoszone na podnośnikach gazowych <u>3 sztuki- 60 cm szafka uchylna</u> , wewnątrz 1 półka z regulowaną wysokością <u>1 sztuka - 50 cm szafka otwierana prawa</u>, dwie półki regulowane wewnątrz.</p> <p>Błat stolikowy, montowany przy ścianie: Wysokość 75 cm , Szerokość 42- 45 cm Błat: płyta mdf laminowana, grubość min. 4 cm., kolor marmur brąz, blat w jednym kawałku – długość jednolita 150 cm, listwa przybłatowa w kolorze blatu. Dwie nogi: chrom połysk, nogi: min 40 mm Rozstaw nóg: min. 130 - max 135 cm.</p> <p>Meble kuchenne – model 2 (1 kpl.) 1 komplet – na rysunku poglądowym (zdjęcia poglądowe, rysunki załącznik nr 2) korpusy i fronty: płyta mdf laminowana gr. 1,8-2 cm, dąb jasny (np. sonoma) wymiary szafek: górną szer. 295 -296 cm (szerokość wnęki do zabudowy 300 cm) 5 szafek wiszących o gł. 35, szer. modułów: 1) 1x 80 cm, wys. 30 cm, – 1 drzwiczki, otwierane do góry na podnośnikach gazowych 2) 1x 70 cm , wys. 50 cm – z 1półką, 2 drzwiczek 3) 1x 50 cm, wys. 30 cm – nad okap kuchenny, otwierana do góry na podnośnikach gazowych 4) 1x 40 cm – z 1półką, 1 drzwiczki prawe 5) 1 x 55-56 cm, wys. 50 cm - z 1półką, 1 drzwiczki prawe dolną szer. 245-246 cm: 4 szafki stojące o wys. 82 cm, gł. 50 cm, szer. modułów: 1) 1x 80 cm, zlewozmywakowa (dostosowana do zlewu z poz. 1 z baterią z poz. 2) z imitacją szuflady, z półką, 2 drzwiczek, 2) 1x 70 cm - z 1 szufladą, z 1 półką, 2 drzwiczek, 3) 1x 40 cm - z 1 szufladą , z 1 półką, 1 drzwiczki prawe, 4) 1 x 55 -56 cm - z 1 szufladą, z 1półką, 1 drzwiczki prawe, blat roboczy: płyta mdf laminowana, grubość 3,6 - 4 cm, kolor: granit złoty łączna szerokość 245-246 cm (w 2 częściach: 1x 150 cm oraz 1x 95-96 cm), listwa przybłatowa w kolorze blatów, tworzywo PCV, cokół, listwy przypodłogowe uchwyty: 16 szt., chromonikiel, rozstaw 127-128 mm</p>	
--	---	--



	<p>stalowe prowadnice do 3 szuflad podnośniki gazowe do 2 szafek</p> <p>Mebłe kuchenne – model 3 (1 kpl.) - zdjęcia poglądowe, rysunki - załącznik nr 2. 2 Komplet – na rysunku poglądowym korpus i fronty: płyta mdf laminowany, gr. 1,8-2 cm, dąb jasny (np. sonoma) wymiary szafek: górną – szer. 160 cm: 4 szafki wiszące o wys. 50 cm, szer 40 cm, gł. 35, otwierane do góry na podnośnikach gazowych</p> <p>dół – szer. 160 cm: 2 szafki stojące o wys. 82 cm, gł. 50 cm, szer. 80 cm – z 1 szufladą, z 1 półką, 2 drzwiczek,</p> <p>uchwyty do szafek- 10 szt. chromonikiel, rozstaw 127-128 mm stalowe prowadnice do 2 szuflad podnośniki gazowe do 4 szafek</p> <p>blat - mdf laminowany, kolor granit złoty, gr. 3,6-4 cm, szer. 2 x 80 cm, gł. 60 cm, łączna szerokość 160 cm (w 2 częściach: 1x 80 cm oraz 1x 80 cm), listwa przyblatowa w kolorze blatu, w 2 częściach, wymiar jw. cokół, listwy przypodłogowe -szczegóły na rysunku</p> <p>Mebłe kuchenne – model 4 (2 kpl.) - zdjęcia poglądowe, rysunki - załącznik nr 3. Mebłe wykonane z płyty laminowanej MDF, w kolorze dąb jasny np. sonoma/ biały mat. Uchwyt- chrom mat: Rozstaw- min 25 cm - max.30 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm Układ stoi – poziome Wymiary mebli: - szerokość 240cm - wysokość szafek dolnych - 90 cm - wysokość szafek górnych – 35 cm i 70 cm - głębokość 60 cm. - cokół – 10 cm – kolor jasny dąb np. sonoma , listwy przypodłogowe plastikowa na wymiar.</p>	
--	--	--

	<p>Elementy zestawu:</p> <p>Błat : płyta mdf laminowana, kolor TRAVERTYN JASNY, grubość min. 4 cm., blat w jednym kawałku – długość jednolita ok 240 cm (wymiar orientacyjny) – wycięcie przystosowane pod zlew, gł. 60 cm + uwzględnione standardowe wypuszczenie blatu. Listwy przyblatowe w kolorystyce blatu: 1x długość: ok 240 cm.</p> <p>Szafki dolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafki na nóżkach z możliwością regulowania ich wysokości, <u>1 sztuka - szafka 80 cm pod zlewozmywak</u>, z podwójnymi drzwiami, wewnątrz kosz na śmieci przeznaczony do zabudowy: kosz zainstalowany na prawych drzwiczkach, zestaw składający się z trzech koszów do segregacji odpadów. Pojemniki wyposażone w przegrody, automatycznie otwierane pokrywy przy otwieraniu drzwiczek. - wycięcie na zlewozmywak, kolor drzwi -dąb jasny np. sonoma, wysokość 70 cm – zaśleпка kolor biały mat , wysokość 20 cm.– jak na rysunku poglądowy <u>1 sztuka - szafka 40 cm z 3 szufladami</u> Szuflada górna = wysokości 20 cm, kolor biały mat Szuflady 2 szt. Kolor dąb jasny np. sonoma, wysokość 35 cm Wszystkie szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych, metalowych spowalniacze do szuflad <u>2 sztuki - szafka 70 cm z 3 szufladami</u> Szuflada górna = wysokości 20 cm, kolor biały mat Szuflady 2 szt. Kolor dąb jasny np. sonoma, wysokość 35 cm Wszystkie szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych, metalowych spowalniacze do szuflad Szafki górne – wiszące, wszystkie kolor biały mat : - szafka zamykana <u>1 sztuka - 80 cm szafka</u>, wewnątrz dwupoziomowa ociekarka Ociekarka dwupoziomowa wraz z tacką, 1 półka regulowana u góry,. Chrom. - szafka zamykana <u>1 sztuka - 40 cm szafka</u>, wewnątrz dwie półki regulowana wysokość. Drzwi lewe. - uchylne - wysokość: 35 cm, podnoszone na podnośnikach gazowych <u>4 sztuki- 70 cm szafka uchylna</u> , wewnątrz 1 półka z regulowaną wysokością . <p>Meble kuchenne – model 5 (2 kpl.) - zdjęcia poglądowe, rysunki - załącznik nr 4.</p> <p>Meble wykonane z płyty laminowanej MDF</p> <p>Kolor wszystkich elementów: dąb jasny np. sonoma</p> <p>Uchwyt- chrom połysk: Rozstaw- min 25 cm - max.30 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm</p> <p>Układ stoł – poziome</p>	
--	--	--

		<p>Spowalniacze do wszystkich szafek i szuflad Szuflady metalowe.</p> <p>Wymiary mebli narożnych: - szerokość 150cm/ 200cm –część dolna, część krótsza z lewej strony - szerokość 250cm –część górna - wysokość szafek dolnych - 90 cm - wysokość szafek górnych – 35 cm – uchylne i 70 cm - głębokość 60 cm. - cokół – 10 cm, listwy przypodłogowe plastikowa na wymiar.</p> <p>Elementy zestawu: Blat : płyta mdf laminowana, kolor TRAVERTYN JASNY, grubość min. 4 cm., blat w jednym kawałku – długość jednolita ok 150/200 cm (wymiar orientacyjny) – wycięcie przystosowane pod zlew, gł. 60 cm + uwzględnione standardowe wypuszczenie blatu. Wycięcie na płytę indukcyjną, Listwy przyblatowe w kolorystyce blatu: 1x długość: ok 150/200 cm.</p> <p>Szafki dolne: - szafki na nóżkach z możliwością regulowania ich wysokości, <u>1 sztuka - szafka 80 cm pod zlewozmywak</u>, z podwójnymi drzwiami, wewnątrz kosz na śmieci przeznaczony do zabudowy: kosz zainstalowany na prawych drzwiczkach, zestaw składający się z trzech koszy do segregacji odpadów. Pojemniki wyposażone w przegrody, automatycznie otwierane pokrywy przy otwieraniu drzwiczek. - wycięcie na zlewozmywak, wysokość 90 cm <u>1 szafka narożna 70/100 cm</u>, otwierana na lewo, drzwi łamane na zawiasach, wewnątrz 1 półka regulowana wysokość. <u>1 sztuka - szafka 60 cm</u>, drzwi otwierane na prawo, wewnątrz 1 półka regulowana wysokość, na wierzchu będzie montowana płyta grzewcza. <u>1 sztuka - szafka 40 cm</u> z 3 szufladami Szuflada górna = wysokości 20 cm, Szuflady 2 szt. wysokość 35 cm Wszystkie szuflady metalowe na prowadnicach rolkowych, metalowych, spowalniacze do szuflad.</p> <p>Szafki górne – wiszące - szafka zamykana <u>1 sztuka - 40 cm szafka</u>, wewnątrz 1 półka regulowana wysokość, otwierane na prawo</p>	
--	--	---	--



		<p><u>1 sztuka - 40 cm szafka</u>, wewnątrz 2 półki regulowana wysokość, otwierane na prawo</p> <p><u>1 sztuka - 50 cm szafka</u>, wewnątrz 2 półki regulowana wysokość, otwierane na prawo - uchylne - wysokość: 35 cm, podnoszone na podnośnikach gazowych</p> <p><u>3 sztuki- 60 cm szafka - wewnątrz 1 półka z regulowaną wysokością.</u></p>	
4.	Stół kuchenny	<p>Stół kuchenny – model 1 – 2 szt.</p> <p>plyta mdf laminowana, grubość 2,8-4 cm, wymiary 90x55, kolor: granit złoty, 4 nogi: metal chrom o wys. 68-710 mm</p> <p>Stół kuchenny – model 2 – 2 szt.</p> <p>kolor: dąb jasny (np. sonoma)</p> <p>Płyta laminowana 18 mm, wymiary 120x60, obrzeża oklejone PCV – dąb jasny np. sonoma, 4 nogi metalowe chromonikiel, o wys. 68-710 mm</p>	4
5	Krzesełko kuchenne z oparciem	<p>Krzesełko kuchenne z oparciem – model 1 – 6 szt.</p> <p>kolor siedziska: brąz</p> <p>kolor nóg: chrom połysk,</p> <p>materiał nóg: metal, materiał siedziska: ekoskóra</p> <p>Wysokość 95- 97 cm, Szerokość 36 - 39 cm, Głębokość 48 - 50 cm,</p> <p>Krzesełko kuchenne z oparciem – model 2 – 8 szt.</p> <p>stelaż metal chrom, siedzisko tapicerowane (ekoskóra) kolor – jasny beż, wymiary. Wys. całkowita 859-860 cm, szer. 369-370 cm, siedzisko na wys. 479-480 cm.</p>	14
6.	Krzesełko kuchenne dla dziecka	<p>podstawa: lite drewno kauczukowe, farba akrylowa, wys. 92-93 cm, szer. 50-51 cm, gł. 53-54 cm, tył/ siedzisko: płyta pilśniowa, szer. siedziska 29-30 cm, gł. siedziska 23-24 cm, wys. siedziska 55-56 cm, tacka: tworzywo polipropylenowe</p> <p>kolor - odcienie jasne do wyboru (biały, jasny brąz, szary).</p>	1
7.	Stolik	<p>Stolik 1 – 3 szt.</p> <p>Blat: wym. 60 x 60, grubość 1,8-2 cm, mdf laminowany, podstawa do blatu: kolumnowa, chromonikiel, wys. 72-75 cm, średnica nogi 7,5-8 cm, dolny talerz okrągły, górny – z otworami do mocowania blatu, zestaw śrub do montowania.</p> <p>3 sztuki – kolor olcha górska</p> <p>Stolik 2 – 1 szt.</p> <p>Blat: wym. 60 x 60, grubość 1,8-2 cm, mdf laminowany, podstawa do blatu: kolumnowa, chromonikiel, wys. 72-75 cm, średnica nogi 7,5-8 cm, dolny talerz okrągły, górny – z otworami do mocowania blatu, zestaw śrub do montowania.</p> <p>1 sztuka – kolor wiśnia antyczna= pół połysk</p>	5

		<p>Stolik 3 – 1 szt. Blat: wym. 60 x 60, grubość 1,8-2 cm, mdf laminowany, podstawa do blatu: kolumnowa, chromonikiel, wys. 72-75 cm, średnica nogi 7,5-8 cm, dolny talerz okrągły, górny – z otworami do mocowania blatu, zestaw śrub do montowania. 1 sztuki – kolor dąb jasny</p>	
8.	Krzeseł	<p>podstawa metalowa chromowana, siedzisko miękkie, tapicerowane tkaniną w kolorze beżowym - kolor Milton3 wym. siedziska 450-452 mm x 460-462 mm, podłokietniki tworzywo sztuczne, wys. całkowita krzesła 830-832 mm, możliwość sztaplowania</p>	6
9.	Krzeseła szkolne	<p>Rozmiar 6. Wymiary: min. 475 x 450 x 800 mm Wykonanie: Stelaż wykonany z rury, rama chrom połysk Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki min 8 mm, lakierowanej, Oparcie i siedzisko tapicerowane -Tkanina, kolor jasny beż lub brąz grubość pianki na oparcie i siedzisko min: 5cm. Możliwość sztaplowania – do 6-10 szt.</p>	20
10.	Stoliki komputerowe	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany w całości z płyty laminowanej MDF18mm, - korpus i fronty – dąb np. sonoma jasny - układ stoi – poziome <p>Wymiary stolika (szer./gł./wys.) 90x70x75 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeża blatu i półki staranie zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS o szerokości 17-19 mm, w kolorze dąb np. sonoma jasny Blat mocowany na rurkach: min 40x40 mm, chrom połysk - tył stolika zabudowany, od ziemi do wysokości półki. - półka pod klawiaturę wysuwana na metalowych prowadnicach, min. 60 cm szer. - z prawej strony szafka o wymiarach 40x40 cm i półka, wys. Ok. 15 cm. - przepust na kable w blacie na środku <p>Cokół – 6 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami, kolor szary - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, nie mniejsze niż 5x5 cm. 	4
11.	Biurka komputerowe	<p>3 szt. - korpus i fronty – dąb sonoma jasny, wykonane z płyty laminowanej MDF18mm, układ stoi – poziome</p> <p>Wymiary biurka (szer./gł./wys.) 130 x70x76 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - obrzeża blatu i półki staranie zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS o szerokości 17-19 mm, w kolorze dąb np. sonoma jasny 	4

		<ul style="list-style-type: none"> - tył biurka zabudowany - od ziemi do wysokości pótek. Cokół – 6 cm. - półka pod klawiaturę wysuwana na metalowych przewodnicach, dł. 70 cm. - z prawej i lewej strony szafka o wymiarach 40x40 cm i półka , wys. Ok. 15 cm. - przepust na kable w blacie z prawej strony - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami. kolor szary 3 szt. - uchwyty - Kolor pokrycia chrom satynowy, kształt kwadratowy, Wymiary nie mniejsze niż 5x5 cm. 1 szt. Uchwyty - chrom połysk: Rozstaw- min 25 cm - max.30 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm 	
12.	Krzesła biurowe - komputerowe	<p>Krzesło komputerowe – rodzaj 1 – 6 szt.</p> <p>krzesło wykonane z materiału membranowego w kolorze niebieskim, mechanizm tilt, podłokietniki wykonane z tworzywa, wyprofilowane, ergonomiczne oparcie w części lędźwiowej zapewniające prawidłową postawę, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego, podstawa – chrom połysk</p> <p>Wysokość: 99-107</p> <p>Oparcie: szerokość 45cm, wysokość: 58cm</p> <p>Siedzisko: głębokość 47-49cm, szerokość 46-48cm, wysokość 41-49cm</p> <p>Krzesło komputerowe – rodzaj 2 – 3 szt.</p> <p>materiał – eko-skóra</p> <p>podłokietniki-eko-skóra, chrom</p> <p>stelaż – rura chrom</p> <p>mechanizm TILT, regulacja wysokości siedziska</p> <p>Wysokość całkowita: 115- 125 cm</p> <p>Wysokość oparcia: 60-75 cm</p> <p>Szerokość siedziska : 50 -60 cm</p> <p>1 sztuka - kolor brązowy ciemny (czekoladowy)</p> <p>2 sztuka - kolor brązowy szary</p>	9
13.	Szafa	<p>Projekt 1 – 3 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana z płyty laminowanej MDF, 18mm, - obrzeża starannie zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS o szerokości 17-19 mm, kolor okleiny: dąb np. sonoma jasny -fronty montowane czołowo - układ słoï – poziome <p>Wymiary szafy (wys./ gł./ szer.) 180x 40x 80cm - korpus i fronty – dąb np. sonoma</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary nie mniejsze niż 5x5 	4

		<p>Cokół – 6 cm. - szafa czterodrzwiowa: Część górna : 3 półki z możliwością regulowania wysokości, zamykana na zamek patentowy Część dolna - szafka o wysokości – 40 cm, wewnątrz 1 półka regulowana na wysokość - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami. kolor szary</p> <p>Projekt 2 – 1 szt. - wykonana w całości z płyty laminowanej MDF, 18mm, - obrzeża staranie zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS o szerokości 17-19 mm, kolor okleiny: dąb np. sonoma jasny -fronty montowane czołowo - układ słoï – poziome Wymiary szafy (wys./ gł./ szer.) 180x 40x 80cm - korpus i fronty – dąb np. sonoma - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary nie mniejsze niż 5x5 cm Cokół 6 cm - szafa czterodrzwiowa, zamykana na zamek patentowy: Część górna : po prawej - 3 półki z możliwością regulowania wysokości, po lewej – drążek ubraniowy, Część dolna - półka o wysokości – 40 cm, wewnątrz 1 półka z regulowaną wysokością - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami. kolor szary zdjęcia poglądowe, rysunki - załącznik nr 5.</p>	
14.	Stoły biurowe składane	<p>- blat wykonany w całości z płyty laminowanej MDF, grubość 18mm, - blat – dąb np. sonoma jasny Kształt blatu-prostokąt - układ słoï – poziome na długości 150 cm. - obrzeża blatu zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS, kolor dąb snp. onoma jasny Wymiary (szer./dł./wys.) 90x150x75 cm Stelaż składany, kolor – chrom połysk, wzmocniony dodatkowo metalowymi podporami w spodniej części, z funkcją łączenia stołów. Stopki regulowane: – standard – stopki twarde (do podłóg miękkich)</p>	6
15.	Ławo-stół rozkładany i podnoszony	<p>- blat i podstawa wykonane w całości z płyty laminowanej MDF min. 18mm, Wymiar: dł. 120 cm+ (wkładka 37- 40 cm) szerokość 55-60 cm, wys. max 70-75 cm. - układ słoï – poziome na wszystkich długościach</p>	3

		<ul style="list-style-type: none"> - wkładka blatu (chowana do wewnątrz)– spójna ze stojami po rozłożeniu stołu; - wszystkie obrzeża zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS kolor dąb np. sonoma jasny Stelaż regulowana wysokość, dodatki -kolor – chrom połysk - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami, kolor szary 	
16.	Fotel	<ul style="list-style-type: none"> - stelaż z 16-warstwowej sklejki bukowej gięto-klejonej - siedzisko tapicerowane pianki poliuretanowej 8cm grubości, - materiał obiciowy – Milton3, kolor beżowy - konstrukcja klejona oraz skręcana - wybarwienie drewna dąb np. sonoma jasny - wykończona lakierami nitrocelulozowymi półmat. <p>wymiary minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita 102 cm wysokość siedziska 40-41 cm szerokość całkowita 63-66cm szerokość siedziska 48-52 cm głębokość całkowita 80 cm głębokość siedziska 49-50 cm 	2
17.	Stoły biurowe	<p>Wykonany z płyty 18 -23 mm z płyty MDF melaminowanej, wymiary: 150-160 x szer.90.wys. 75</p> <p>Blat - kolor dąb np. sonoma jasny</p> <p>Stelaż składany, chromonikiel, , wzmocniony dodatkowo metalowymi podporami w spodniej części, z funkcją łączenia stołów.</p> <p>Stopki regulowane: standard – stopki twarde (do podłóg miękkich)</p>	3
18.	Materace do ćwiczeń	<p>Wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości min. T-25kg/m3 (średnio twarda)</p> <p>Wymiar 200x100x10 cm, w obszyciu materiałem PCV skóropodobnym łatwo zmywalnym. Dół materaca antypoślizgowy.</p> <p>Materace posiadające wzmocnione narożniki.</p> <p>Kolor: szary jasny.</p> <p>Materace zgodne z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC-MDD oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra zdrowia.</p>	16
19.	Metalowa szafa	<p>Wyposażona w 20 skrytek – rozmieszczonych równomiernie,</p> <p>Drzwi posiadają otwory wentylacyjne,</p> <p>- drzwi zamykane zamkiem, do każdego zamka dwa klucze w komplecie,</p>	1

		Wymiar: min. 180x120x50 cm max. 200x150x50 cm Całość malowana proszkowo wg. standardowej palety RAL: kolor stelaża szafy: RAL 7038 – szary drzwi: RAL 6021 (zielony jasny)	
20.	Wieszak z ławką szatniową	Zestaw: Ławka z metalową półką na buty: długość 300cm, wysokość min. 47 cm, szerokość 34 cm. Stelaż metalowy, malowany wg. standardowej palety RAL: w kolorze RAL 7038 – szary, blat ławki wykonany z płyty laminowanej MDF 18mm, w kolorze: dąb sonoma jasny, obrzeża starannie zakończone okleiną ABS, 18mm, w kolorze dąb sonoma jasny Wieszak na odzież – deska montowana do ściany z wieszakami na odzież w odległości co ok. 15 cm -18 cm. – rozplanowanymi równomiernie 20 szt. , montaż do ściany ukryty, zestaw montażowy, deska wykonana z płyty laminowanej MDF 18 mm, w kolorze dąb sonoma jasny, obrzeża zakończone okleiną ABS 18 mm, w kolorze dąb sonoma jasny. Wieszaki: chrom matowy.	2
21.	Wersalka	Wersalka wyposażona w skrzynię na pościel. Dwie poduszki. 1 sztuka - Szerokość: 195 cm, wysokość: 80- 90 cm, głębokość:80- 90 cm. Wymiar powierzchni do spania: min. 120x194 cm 1 sztuka - Szerokość:178 cm, wysokość: 80- 90 cm, głębokość:80- 90 cm. Wymiar powierzchni do spania: min. 1200x1176 cm Wytrzymała tkanina obiciowa w kolorze beżowym	2
22.	Szafa do zabudowy	Szafa do zabudowy 1 – 1 szt. Płyta mdf, kolor dąb jasny np. sonoma, Słoje w poziomie. uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max. 17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm szafa do dopasowania do wnęki – podane pomiary są orientacyjne szerokość ok. 180 cm wysokość ok. 220-250 cm głębokość: 35 cm wewnątrz szafy: część lewa część dolna - wysokość 60 cm, dzielona na pół , z prawej strony szuflada – wysokość 20-25 cm część górna- 2 półki regulowana wysokość prawa część: półka od góry - ok 40 cm wysokość półka od dołu - ok 40 cm wysokość	2



		<p>w środku – wymiar wynikowy – 2 zamontowane drążki na ubrania, montowane od góry półki prostopadle do ściany, Drzwi dwuskrzydłowe przesuwne, na jednym skrzydle folia lustrowa. Bez zabudowy tyłu i boków, półki i przegrody montowane do ścian.</p> <p>Szafa do zabudowy 2 – 1 szt. Płyta mdf, kolor dąb jasny np. sonoma, Stoje w poziomie. uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max. 17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm szafa do dopasowania do wnęki – podane pomiary są orientacyjne szerokość ok. 184 cm, dzielona na dwie części: część lewa: ok. 86 cm część prawa: ok 98 cm głębokość: część lewa: ok. 20 cm część prawa: ok 35 cm <u>część lewa</u> zabudowana z tyłu, zabudowane boki, otwarta składająca się z : półka u góry, regulowana wysokość ok 35 cm od góry od dołu 2 półki na buty – metalowe w części środkowej- wynikowej, wieszaki na ubrania montowane do ściany tylnej co ok. 15 cm -18 cm. – rozplanowanymi równomiernie.– sztuk 4 część prawa: od góry szafka uchylna otwierana do góry, wysokość ok. 40 cm, na siłownikach gazowych, spowalnicze, uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max. 17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm część dolna, dzielona w pionie: część lewa ok. 43 cm, trzy półki regulowana wysokość część prawa: 55 cm, od dołu półka – wysokość ok 35 cm, regulowana, część wynikowa – wieszak ubraniowy montowany prostopadle do ściany. Drzwi otwierane prawe i lewe. uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max. 17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm</p>	
23.	Szafa	<p>Szerokość 570 – 580 (dzielona), wysokość 230 - 240, głębokość 40, nośność półki do 50 kg, dzielona 6 półek płyta mdf 18 mm, wysokość przestrzeni 35 cm, kolor dąb jasny np. sonoma uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm Drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych, zamykanie klucz, wózki do drzwi dolne i górne łożyskowane, szczotki przeciwkurczowe i odbojowe, płyta mdf</p>	1

24.	Szafa	Szerokość 240 – 250 (dzielona), wysokość 220- 240, głębokość 40, nośność półki do 50 kg, dzielona 6 półek płyta mdf 18 mm, wysokość przestrzeni 35 cm, Drzwi przesuwne na prowadnicach aluminiowych, zamykanie klucz, wózki do drzwi dolne i górne łożyskowane, szczotki przeciwkurczowe i odbojowe, płyta mdf kolor dąb jasny np. sonoma Drzwi zamykanie klucz, uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm	1
25.	Komoda	Płyta mdf, Kolor dąb jasny np. sonoma, stoje poziome, Wymiary: głębokość: 46-53 cm, szerokość: 120 cm, wysokość: 95-120 cm. Korpus i fronty: płyta mdf, 6 szuflad - w dwóch rzędach pionowych (po 3 w pionie) wysokość wynikowa ,na prowadnicach rolkowych z blokadą. uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm	2
26.	Biurko narożne	wymiary: 130x130x 75-gł x75-wys., płyta mdf laminowana gr. 1,8-2 cm , kolor olcha, z szufladą i zamykaną na zamek szafką po stronie lewej, z półką na klawiaturę, przepustem na kable, podstawką pod monitor o wymiarach: wys. 10 x szer. 25 x 25 cm, z podstawą - wózkiem pod komputer stacjonarny o wymiarach: wys. 7x szer. 25 x gł. 50 cm, na 4 obrotowych kółkach., tył biurka pełny, uchwyty: chrom satynowy, Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm	3
27.	Szafa wnękowa do zabudowy	Płyta mdf laminowana 1,8-2 cm, kolor korpusów: olcha, kolor frontów: jasny dąb, szafa w kształcie L o wymiarach: szer. lewego tyłu 150 cm x szer. prawego tyłu 136 cm x wys. 185cm, szer. modułów: 1) 1 x 40 cm, gł. 60 cm - z 5 regulowanymi półkami, 1 drzwi lewe, zamykane na zamek 2) 1 x szer. tyłu 100 cm, gł. 60 cm, front z 2 drzwiami o łącznej szer. 72-74 cm - drzwi zamykane na zamek, z 5 regulowanymi półkami, 3) 1 x szer. 40, gł. 36 cm, z 5 regulowanymi półkami, 1 drzwi prawe, zamykane na zamek 4) 1 x szer. 36, gł. 36 cm, z 5 regulowanymi półkami, 1 drzwi prawe, zamykane na zamek - szczegóły na rysunku uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm rysunek - załącznik nr 6.	1
28.	Regały przesuwne do archiwum	- torowisko z najazdami, dostosowane do pomieszczeń: 1 - pomieszczenie o wymiarach szerokość 580 cm x długość 524 cm wysokość 330 cm, powierzchnia pomieszczenia 30,39 m ² , rysunek - załącznik nr 7. 2 - pomieszczenie o wymiarach szer. 433 cm x dł. 559 cm wys. 262 cm, powierzchnia pomieszczenia 24,20 m ² , rysunek - załącznik nr 8.	2

		Regały muszą spełniać normy określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.	
29.	Regał metalowy	2 regały z półkami z płyty wiórowej wys. –od 1950- 2000 mm, szer.700 - 750 mm, gł. 350 -40 mm, 5 półek, udźwig półki 170 -200 kg. 1 regał z półkami z płyty wiórowej do 2000 mm, szer.700 -750 mm, gł.350 - 40 mm, 3 półki udźwig 170-200 kg.	1
30.	Szafa ubraniowa	Model 1 – 2 szt. płyta mdf laminowana, wys. 1850xszer780-800 mm x. 400-450 gł półka u góry na wys. 27-30 cm, drążek na wieszaki, dwuskrzydłowa 1 szt. kolor olcha góraska 1 szt. dąb jasny np. sonoma uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm Model 2 – 1 szt. płyta mdf laminowana, o wymiarach: wys. 1850 x szer. 580-600 x gł 400-450 mm, półka u góry na wys. 27-30 cm, drążek na wieszaki, jednoskrzydłowa 1 szt. kolor wiśnia antyczna - pół połysk Kolor: wiśnia antyczna Stoje poziome Uchwyty - chrom połysk (stopka) oraz naturalne aluminium. Rozstaw otworów 160 mm.	3
31.	Stół konferencyjny	Blat: płyta mdf laminowana 2,8-3cm, dł 180-182 cm, szer. 80-82cm, podstawa nogi – chromonikiel, wys. 72-75 cm, kolor wiśnia antyczna - pół połysk stoje poziome na długości, blat spójny z blatem biurka z pozycji 48, model 3.	1
32.	Krzesła tapicerowane z podłokietnikami	Podstawa chromonikiel na płozach, siedzisko, oparcie oraz podłokietniki tapicerowane ekoskóra w kolorze oliwkowym tkanina - Skóra Licowa, Wymiary: wys. całkowita 790 – 800, wysokość do siedziska: 45 -50 cm, szer. 545-550, głęb. siedziska 430.	9
33.	Krzesła tapicerowane	Krzesła tapicerowane, Podstawa chromonikiel, Siedzisko i oparcie - tapicerowane, wysokość całkowita: 80-96 cm	20

		wysokość do siedziska: 45 -50 cm szerokość oparcia: 34-44 cm szerokość siedziska: 45-51 cm głębokość całkowita: 60 cm 4 szt.- kolor tapicerki krzesel – tkanina brąz elementy metalowe malowane proszkowo na kolor – paleta RAL 1015 16 szt. - kolor tapicerki krzesel tkanina szary elementy metalowe malowane proszkowo na kolor – paleta RAL 1013	
34.	Kozetka lekarska	Powinna posiadać regulowany podglówek. Możliwość poziomowania jej na nierównej powierzchni. Regulacja wysokości kozetki. Konstrukcja kozetki ze stali pokrytej farbą proszkową – kolor: PALETA RAL 7035. Błat pokryty materiałem skóropodobnym - kolor pomarańczowy. Powinna posiadać na stałe zamontowany wieszak na prześcieradło jednorazowe. Stopki ochronne, zabezpieczające na nogi. Długość 195 cm, szerokość 70 cm, wysokość 55 cm lub 75 cm, regulacja kąta podglówka od -60° do +45°.	1
35.	Parawan medyczny	Trzyczęściowy parawan metalowy . Wykonany z metalowych rurek, pokryty farbą proszkową – paleta RAL 7035, na kółkach, ekran wykonany z elanobawałny - Kolor biały, z możliwością demontażu, wymiary: Szer.: 200 cm, wys. 165 cm, głęb. 48 cm.	2
36.	Krzesło do poczekalni	Stelaż metal chrom, 3 siedziska – sklejka, z 2 drewnianymi łukowatymi podłokietnikami w kolorze siedzisk, szer. 145 cm-150 cm, gł. 62-65 cm, wys. z oparciem 84-85 cm, szer. jednego siedziska 44-45 cm, kolor dąb jasny np. sonoma.	4
37.	Taboret lekarski z oparciem	Siedzenie regulowane hydraulicznie regulacja wysokości w zakresie: 57-75cm średnica siedziska: 33cm, regulowana stopka, tapicerka wykonana z wysokiej jakości skóry ekologicznej, chromowana podstawa na kółkach. kolor: 1 sztuka kolor pomarańczowy, 1 sztuka kolor granatowy.	2
38.	Biurko lekarskie	Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów. Szkielet biurka malowany farbą proszkową. Błat z płyty pokrytej melaniną, Wymiary: 740-770x1200x600 1 sztuka kolory: konstrukcja (w tym blat i tył) – ral 7035, szuflady i boki – ral 5010 granat 1 sztuka kolory: konstrukcja – ral 7035, szuflady i boki, tył – ral 1015 pomarańczowy.	2
39.	Biurko	Biurko 1 – 9 szt. wykonane z płyty laminowanej mdf dł. 120 cm, szer. 70 cm. wys. 75 cm. z szafką zamykaną na kluczyk i szufladą zamykaną na kluczyk, półka na klawiaturę, z lewej strony półka na jednostkę komputera montowana do lewej ściany. Uwzględnić otwór na kable do monitora uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm	12

		<p>kolor: 1 szt. Dąb jasny np. sonoma 1 szt. Dąb jasny 7 szt. Olcha górską Biuurko 2 – 3 szt. wykonane z płyty laminowanej mdf dł. 120 cm, szer. 70 cm. wys. 75 cm., półka na klawiaturę na prowadnicach metalowych, rolkowych, montowana ok. 15cm. od lego boku, poniżej półka na jednostkę komputera. Typ biura jak na zdjęciu poglądowym, bez kontenerka. Uwzględnić otwór na kable do monitora. kolor: Dąb jasny np. sonoma.</p>	
40.	Zestaw biurko skrętnie z dostawką	<p>Model 1 – 1 szt. - blat z płyty laminowanej MDF 18mm, kolor dąb np. sonoma jasny - układ stoi – poziome - obrzeża zakończone okleiną ABS, o szerokości 17-19 mm, kolor okleiny: dąb np. sonoma jasny Wymiary: 140x 60x75cm (dł/szr./wys.) LEWE, z lewej strony – obniżona część o wymiarach 160x40x60 cm (dł/ szr./wys.) składająca się z 2 szafek o wymiarach 80x40 i półki , wys. 15 cm. Mocowanie części z szafkami do blatu - na metalowych – chrom połysk - rurkach min. 40x40 - półka pod klawiaturę –szerokość 70 cm. zamontowana pod blatem. cokół: 6 cm, całość części z szafkami wykonana płyty laminowanej MDF18mm, -fronty montowane czołowo - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary nie mniejsze niż 5x5 cm. - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami, kolor szary Dostawka = połowie obniżonej części biurka, o wymiarach 80x40x60 cm (dł/ szr./wys.) składająca się z 1 szafki o wymiarach 80x40 i półki , wys. 15 cm - blat z płyty laminowanej MDF 18mm, kolor dąb np. sonoma jasny - układ stoi – poziome cokół: 6 cm, całość części z szafkami wykonana płyty laminowanej MDF18mm, -fronty montowane czołowo - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary nie mniejsze niż 5x5 cm. - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami, kolor szary.</p> <p>Model 2 - 12 szt.</p>	14

		<p>Parametry: biurko skrętnie D 1600 x S 1200 mm, z regulacją wysokości w zakresie od 700-760 mm), panel przedni, uchwyt na komputer</p> <p>- dostawka z szufladą podbłatową na długopisy i akcesoria wym. D 800 x S 600 z regulacją wysokości w zakresie od 700 – 750), blat z płyty mdf o grubości 22 mm laminowanym, stelaż chromonikiel, , półka na klawiaturę, otwór na kable. w tym:</p> <p>uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm</p> <p>5 sztuk – kolor olcha góraska prawoskrętne</p> <p>2 sztuki – kolor olcha góraska lewoskrętne</p> <p>5 sztuka – kolor dąb jasny prawoskrętne.</p> <p>Model 3 - 1 szt.</p> <p>Biurko prawoskrętne</p> <p>wykonane z płyty laminowanej mdf, kolor wiśnia antyczna - pół połysk,, słoje poziome.</p> <p>Płyty meblowe, Kolor: wiśnia antyczna</p> <p>Słoje poziome.</p> <p>część wyższa-dłuższy blat: dł. 160 cm, szer. 70 cm. wys. 76 cm. - z prawej strony uwzględnić otwór na kable do monitora</p> <p>część niższa - dł. 120 cm, szer. 60 cm. wys. 71 cm.</p> <p>4 szuflady pod blatem - prowadnice metalowe, rolkowe, zamykane na zamek patentowy</p> <p>kontenerek : dł. 46 cm, szer. 58 cm. wys. 62 cm. cztery szuflady, prowadnice metalowe, rolkowe, zamykane na zamek patentowy, rolki z kółkami chowane w cokół.</p> <p>Uchwyty - chrom połysk (stopka) oraz naturalne aluminium.</p> <p>Rozstaw otworów 160 mm.</p>	
41.	Kontenerek	<p>Model 1 – 1 szt.</p> <p>- wykonane w całości z płyty laminowanej MDF18mm,</p> <p>- obrzeża staranie zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS, kolor dąb np. sonoma jasny, o szerokości 17-19 mm,</p> <p>- układ stoi – poziome</p> <p>Wymiary (szer./gł./wys.) 40x60x60 cm</p> <p>- korpus i fronty – dąb np. sonoma jasny</p> <p>- uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary uchwytu: nie mniejsze niż 5x5 cm.</p> <p>Cztery szuflady równomiernie rozmieszczone - zamykane na zamek patentowy</p> <p>- rolki z kółkami chowane w cokół.</p> <p>- stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami, kolor szary</p>	12

		<p>Model 2 – 1 szt. Kontenerek wykonany z płyty mdf, na 4 kółkach, wyposażony w 3 szuflady z zamkiem centralnym. Wymiary: szer. 40 cm, gł. 60 cm., wys. 55 cm. 1 szt. – wiśnia antyczna- pół połysk. Kolor: wiśnia antyczna Uchwyty - chrom połysk (stopka) oraz naturalne aluminium. Rozstaw otworów 160 mm. Słoje poziome.</p> <p>Model 3 – 10 szt. Kontenerek wykonany z płyty mdf, na 4 kółkach, wyposażony w 3 szuflady z zamkiem centralnym. Wymiary: szer. 40 cm, gł. 60 cm., wys. 55 cm. uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm kolor: dąb jasny – 3 sztuki dąb jasny np. sonoma – 3 sztuki olcha góraska – 4 sztuki.</p>	
42.	Szafa biurowa	<p>Model 1 – 3 szt. - wykonana z płyty laminowanej MDF, 18mm, - obrzeża staranie zakończone trwałą oraz odporną na uszkodzenia okleiną ABS o szerokości 17-19 mm, kolor okleiny: dąb np. sonoma jasny -fronty montowane czołowo - układ słoje – poziome Wymiary szafy (wys./ gł./ szer.) 180x 40x 80cm - korpus i fronty – dąb np. sonoma - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary nie mniejsze niż 5x5 Cokół – 6 cm. - szafa czterodrzwiowa: Część górna : 3 półki z możliwością regulowania wysokości, zamykana na zamek patentowy Część dolna - szafka o wysokości – 40 cm, wewnątrz 1 półka regulowana na wysokość - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami. kolor szary. rysunek - załącznik nr 5.</p> <p>Model 2 – 1 szt. wymiary: wys.1843-1850x szer.800-802x gł 400 mm wykonana z płyty mdf laminowanej 18 mm boki, półki i drzwi, pięć półek, stopki i półki regulowane, drzwi wyposażone w zamek patentowy, 1 szt. kolor wiśnia antyczna = półpołysk</p>	21

		<p>Kolor: wiśnia antyczna Uchwyty - chrom połysk (stopka) oraz naturalne aluminium. Rozstaw otworów 160 mm. Słoje poziome.</p> <p>Model 3 – 17 szt. wymiary: wys. 1850x szer.800-802x gł 400 mm wykonana z płyty mdf laminowanej 18 mm boki, półki i drzwi, pięć półek, stopki i półki regulowane, drzwi wyposażone w zamek patentowy, Słoje poziome uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm 7 sztuk - kolor dąb jasny 2 sztuki – dąb jasny np. sonoma 8 sztuk – olcha górska</p>	
43.	Regał biurowy	<p>Model 1 – 3 szt. - wykonany z płyty laminowanej MDF18mm, - korpus i fronty – dąb np. sonoma jasny, układ stoi – poziome -fronty montowane czołowo Wymiary regału (szer./gł./wys.) 80x40x180 cm - obrzeża zakończone okleiną ABS o szerokości 17-19 mm, w kolorze dąb np. sonoma jasny - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary uchwyty: nie mniejsze niż 5x5 cm Cokół – 6 cm. Szafka dolna - wymiar 40x40 cm, wewnątrz regulowana półka część górna - trzy półki z możliwością regulacji wysokości. - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździemi, kolor szary</p> <p>Model 2 – 14 szt. wymiary: wys. 1845x szer. 800-802x370 mm, wykonany z płyty mdf laminowanej 18 mm, boki, półki i drzwiczki z płyty laminowanej mdf, dolna część z drzwiczkami i jedną półką regulowaną, zamykana na zamek patentowy, górna część z dwoma półkami regulowanymi, stopki regulowane 3 sztuki -kolor dąb jasny np. sonoma 4 sztuki - kolor dąb jasny 7 sztuk – kolor olcha górska uchwyty: chrom satynowy Rozstaw - min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm</p>	18

		<p>Model 3 – 1 szt. wymiary: wys. 1845x szer. 800-802x370 mm, wykonany z płyty mdf laminowanej 18 mm, boki, półki i drzwiczki z płyty laminowanej mdf, dolna część z drzwiczkami i jedną półką regulowaną, zamykana na zamek patentowy, górna część z dwoma półkami regulowanymi, stopki regulowane, górna część zamykana z drzwiczkami przeszklonymi kolor wiśnia antyczna - półpołysk Kolor: wiśnia antyczna Stoje poziome Uchwyty - chrom połysk (stopka) oraz naturalne aluminium. Rozstaw otworów 160 mm.</p>	
44.	Szafa metalowa	<p>Szafa metalowa wzmocniana na dokumenty, (2 drzwi), 3 półki z regulacją wysokości zawieszenia, wewnętrzna zamykana skrytka wykonana z blachy, system ruchomych rygli, zamek kluczowy euro-lock, kolor popielaty wymiary: wys./szer./głęb.: 1990 / 700 / 400 mm,</p>	3
45.	Szafa metalowa	<p>Szafa metalowa wzmocniana na dokumenty, 3 półki z możliwością regulacji wysokości, wykonana z blachy, wewnętrzna skrytka wykonana z blachy zamykana na zamek, system ruchomych rygli, zamek kluczowy euro-lock, kolor popielaty, wymiary: wys./szer./głęb./ 1990/1200/400 mm.</p>	3
46.	Krzesełko biurowe	<p>Model 1 – 20 szt. Regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia, regulacja podparcia lędźwiowego, regulacja głębokości siedziska, regulacja siły odchylenia oparcia, podłokietniki regulowane góra-dół z miękką nakładką, blokada oparcia w 4 położeniach, regulacja głębokości siedziska, siedzisko tapicerowane tkaniną poliester - ciężar 366+/-15g/m², w kolorze: grafit – Tkanina Sempre (SM) - grupa 1 Skład: 100% poliester Gramatura: 366 g/m² Odporność na ścieranie: >=160 000 cykli Martindale Trudnozapałność: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka) Inne: atest higieniczny postawa 5-ramienna, obrotowa, chromonikiel, kółka dostosowane do wykładziny PCV.</p> <p>Model 2 – 1 szt. materiał – eko-skóra podłokietniki-eko-skóra, chrom stelaż – rura chrom mechanizm TILT, regulacja wysokości siedziska</p>	21

		<p> Wysokość całkowita: 115- 125 cm Wysokość oparcia: 50-71 cm Szerokość siedziska : 50 -60 cm 1 sztuka - kolor brązowy ciemny </p>	
47.	Krzesło dla petenta	<p> Model 1 – 7 szt. kolor siedziska: brąz – 5 szt. kolor siedziska: szary – 2 szt. kolor nóg: chrom połysk, materiał nóg: metal, materiał siedziska: ekoskóra Wysokość 95- 97 cm, Szerokość 36 - 39 cm, Głębokość 48 - 50 cm. </p> <p> Model 2 – 2 szt. Krzesła tapicerowane z podłokietnikami Podstawa chromonikiel na płozach, siedzisko, oparcie oraz podłokietniki tapicerowane ekoskóra w kolorze oliwkowym – tkanina - Skóra Licowa, kolor SD07 Wymiary: wys. całkowita 790 – 800, wysokość do siedziska: 45 -50 cm szer. 545-550, głęb. siedziska 430 <i>model krzesła spójny z pozycją: 33.</i> </p> <p> Model 3 – 25 szt. Krzesła tapicerowane z podłokietnikami Podstawa chromonikiel na płozach, siedzisko, oparcie oraz podłokietniki tapicerowane ekoskóra w oliwkowym – tkanina Wymiary wys. całkowita 790 – 800, wysokość do siedziska: 45 -50 cm szer. 545-550, głęb. siedziska 430 model krzesła spójny z pozycją: 33 </p> <p> Model 4 – 8 szt. Krzesła tapicerowane Krzesła tapicerowane, Podstawa chromonikiel, Siedzisko i oparcie - tapicerowane, wysokość całkowita: 80-96 cm </p>	42

		wysokość do siedziska: 45 -50 cm szerokość oparcia: 34-44 cm szerokość siedziska: 45-51 cm głębokość całkowita: 60 cm kolor tapicerki krzesel tkanina – beż lub brąz	
48.	Stolik pod urządzenie wielofunkcyjne	- wykonana z płyty laminowanej MDF 18mm, - obrzeża zakończone okleiną ABS o szerokości 17-19 mm -fronty montowane czołowo Wymiary stolika (szer./gł./wys.) 65x55x80 cm Część górna -półka -wysokość wynikowa Część dolna szafka: 80x40, wewnątrz półka z możliwością regulowania wysokości Cokół – 6 cm. - układ stoi – poziome - stopki ślizgacze - ślizg wykonany jest z tworzywa sztucznego z 2 gwoździami, kolor szary Kolor: 2 sztuki – dąb np. sonoma jasny/okleina dąb np. sonoma jasny - uchwyty - Kolor pokrycia chrom połysk, kształt kwadratowy, Wymiary uchwyty: nie mniejsze niż 5x5 cm. 2 sztuki – kolor dąb jasny, uchwyty: chrom satynowy Rozstaw- min 15 cm - max.17 cm, Wysokość – min. 1,5 – max. 1.7 cm.	4
49.	Regał metalowy	Regał metalowy skręcany z półkami metalowymi z możliwością regulacji wysokości zawieszenie półek, max. obciążenie 1 półki: 100 kg. Wymiary szer. 85 - 90 cm, gł. 55 - 60 cm, wys. 195 - 200 cm, kolor popielaty.	9
50.	Zlewozmywak magazynowy	Zlewozmywak wykonany z polipropylenu, w zestawie syfon. Kolor szary, dł. 650 700 mm, szer. 450 - 500 mm, gł. 245 - 300 mm. Montaż na ścianie.	1
51.	Stół magazynowy	Błat stołu chromoniklowy, stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40 cm x 40 cm i 20 cm x 40 cm o grubości 1,5 mm, nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości w zakresie 700 - 900 mm. Wymiary: dł. 195 -200 cm, szer. 65- 70 cm, wys. 70 - 90 cm.	1
52.	Szafa gospodarcza	Metalowa szafa podzielona na dwie części, w jednej 4 półki zamontowane na stałe, w drugiej części szafy zamontowana 1 półka na stałe oraz drążek z haczykami na ubrania. Szafa zamykana na klucz, w kolorze popielatym, wymiary: szer. 75 cm - 80 cm x gł. 45 -49 cm x wys. 175 - 180 cm.	1
53.	Wózek do przewozu sprzętu rehabilitacyjnego	Wózek transportowy czterokołowy, konstrukcja wózka wykonana z metalu, podstawa z płyty metalowej, pokrytej antypoślizgowym tworzywem, wysokość uchwytu 82 - 90 cm, uchwyt składany, wymiary podstawy 45 - 50 cm x 70 - 80 cm, max. udźwig 150 kg. Składany, 2 koła samonastawne i 2 koła stałe.	2
54.	Wózek transportowy schodowy	Wózek aluminiowy z kołami schodowymi, nośność: 180 - 200 kg. Wózek transportowy do magazynu. Wymiary: 470 - 520 cm x do 1160 - 1250 cm. Po 3 koła po każdej stronie, wykonane z pełnej gumy.	1

55.	Stolik	Blat wykonany z płyty mdf laminowanej w kolorze olchy górskiej. Podstawa metalowa, chromonikiel, Wymiary: 120 -121 cm x 500 cm wysokość stołu 74-75 cm, stół wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie.	3
56.	Tablica informacyjna	Tablica korkowa, w ramie drewnianej, wymiar 90x120 - w zestawie komplet gwoździ i haczyków - montaż w pionie lub poziomie - przeznaczona do zawieszania kartek za pomocą pinezek.	15
57.	Stolik	Stolik z blatem o grubości 22 mm wykonanym z laminatu mdf, podstawa kolumnowa chromonikiel. Wymiary: s 700 x d 700 x w 500 mm. Kolor: dąb jasny np. sonoma.	2

Część 2: Sprzęt AGD

Lp.	Nazwa	Parametry techniczne	Ilość szt./kpl.
1.	Lodówka	Wymiary max. 84,5x54x58 cm, zamrażarka wewnątrz, sposób odszraniania automatyczny, sterowanie mechaniczne, drzwi z możliwością zmiany kierunku, Klasa energetyczna: A++, Poziom hałasu – max. 41 dB, Kolor: biały.	5
2.	Lodówka	Wolnostojąca, dwudrzwiowa, chłodziarka o pojemności 180-187 l, zamrażarka o pojemności 40-44 l., wymiary w cm: 140-143 x 54-55 x 60-61, kolor biały, klasa energet. min. A++, poziom szumu nie większy niż 42 dB, pojemność chłodziarka: 190-191 l, zamrażarka: 43-44 l.	2
3.	Płyta indukcyjna	Wymiary max. 59x52 cm. Wymiar możliwy do montażu na szafce o wymiarach 60x60 cm. Wolna strefa indukcyjna i 2 pola indukcyjne Sterowanie płyty grzewczej – elektroniczne, dotykowe Wykonanie: ceramiczne 4 pola „Booster”, 9 poziomów mocy grzania Podtrzymywanie ciepła, Programowanie czasowe pół Rozpoznawanie obecności garnka, Timer Wyświetlanie ustalonej mocy grzania, Wskaźnik ciepła resztkowego Automatyczne wyłączanie, Blokada przed zmianą ustawień Zabezpieczenie przed przegrzaniem, System montażowy, Kolor biały – 2 szt. Kolor czarny - 1 szt.	3
4.	Lampa bakteriobójcza ze sterownikiem	Lampa bakteriobójcza ścienna z licznikiem oraz sterowana radiowo wyłącznik do lamp z pilotem przeznaczone do utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej pomieszczeń, dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powietrza i powierzchni, 1 szt. na 70 m2., 1 szt. na 50 m2, 1 szt. na 47 m2, 1 szt. na 35 m2, 2 szt. na 16 m2.	6
5.	Osuszacz	Czujnik pełnego zbiornika, filtr pyłowy, kółka, wydajność min. 30l/24h, pojemność zbiornika min. 6,5 l,	2

		obudowa plastikowa.	
6.	Wilgotnościomierz	Certyfikat CE, homologacja (atest) PIMIW, zgodność z HACCP i DPH, Urządzenie elektroniczne wykonujące dwa pomiary: temperatura i wilgotność. Pomiary wykonywane automatycznie, pokazuje odczyty z danych godzin. Uchwyt do zawieszenia na ścianie oraz stopka umożliwiającą ustawienie na półce. Urządzenie powinno mierzyć temperaturę w całym zakresie 0 - 50°C i wilgotność w zakresie przynajmniej 10 - 99% wilgotności względnej.	2
7.	Pralka automatyczna	Wymiary: wys. 84-85, szer. 58-60, gł. 44-45, klasa energetyczna A+++; załadunek od przodu, pojemność min. 7 kg, max. moc wirowania 1200 obr./min, poziom hałasu podczas prania maks. 54 dB, wyświetlacz elektroniczny, wbudowane zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, kolor biały, wolnostojąca.	1

Część 3: Sprzęt komputerowy

Lp.	Nazwa	Parametry techniczne	Ilość szt./kpl.
1.	Zestaw komputerowy	<p>Typ All-In-One.</p> <p>Wymagania minimalne:</p> <p>przekątna ekranu min. 21,5 cala, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, matowy, LED, IPS</p> <p>procesor: 2 rdzenie, 2.30 GHz, 3 MB cache</p> <p>pamięć RAM – 4 GB, dwukanałowa obsługa pamięci</p> <p>karta grafiki zintegrowana</p> <p>dysk twardy 1000 GB sata, cache 8 GB, 5400 obr., dysk twardy powinien zawierać partycję Recovery umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii</p> <p>nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania</p> <p>zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki stereo</p> <p>kamera internetowa 1 MPx</p> <p>Intel Wireless Display (WiDi), Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac</p> <p>Rodzaje wejść / wyjść - panel tylny:</p> <p>DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.</p> <p>HDMI out - 1 szt.</p> <p>HDMI in - 1 szt.</p> <p>RJ-45 (LAN) - 1 szt.</p> <p>USB 2.0 - 3 szt.</p> <p>Rodzaje wejść / wyjść - panel boczny:</p>	6

		<p>Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyposażenie: klawiatura, mysz, zasilacz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) zainstalowany system operacyjny PL (wersja 64-bitowa), dodatkowo pakiet biurowy. kolor: czarny</p>	
2.	Urządzenie wielofunkcyjne	<p>Model 1 – 1 szt. Technologia wydruku: laserowa Druk: kolor Podajnik papieru: min. 150 arkuszy Wydajność: 20000str/mies. Szybkość wydruków w czerni; min 18 str. Druk dwustronny : automatyczny Wbudowany fax: tak Wbudowany skaner: tak Wbudowany czytnik kart pamięci: tak Łączność bezprzewodowa WI-FI Wymiary max: 600x350x500</p> <p>Model 2 – 1 szt. Technologia wydruku: laserowa Druk: mono Podajnik papieru: min. 150 arkuszy Wydajność: 10000str/mies. Szybkość wydruków w czerni; min 18 str. Druk dwustronny: tak Wbudowany fax: tak Wbudowany skaner: tak Wbudowany czytnik kart pamięci: tak Łączność bezprzewodowa WI-FI Wymiary max: 600x350x500.</p>	2
3.	Komputer	<p>Wymagane minimalne parametry techniczne: Obudowa małogabarytowa typu Small Form Factor, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym. Obudowa powinna fabrycznie</p>	14

	<p>umożliwiać montaż min 1 szt. dysku 3,5" lub 2,5"</p> <p>Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie.</p> <p>Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%.</p> <p>Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, uzyskujący wynik co najmniej 7230 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 12.05.2017, stanowiącego Zał. Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu).</p> <p>Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).</p> <p>Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen 1- min 1 złącze PCIe x1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0</p> <p>Pamięć operacyjna Pojemność: min. 8 GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min. 16GB, jeden slot wolny</p> <p>Dysk twardej pojemność min. 1 TB, prędkość obrotowa 7200 obr./min, rozmiar pamięci Cache: 64MB</p> <p>Karta graficzna kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, uzyskująca wynik co najmniej 438 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 12.05.2017, stanowiącego Zał. Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu).</p> <p>Porty/złącza min. 1 x VGA min. 1 x HDMI 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy, karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1</p> <p>System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit</p>	
--	---	--



lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze).

Umiejscowiona na dysku twardym komputera lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego*

Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym wpisanym na stałe w BIOS.

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0.Do oferty należy dołączyć wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov> – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis producenta przez okres 24 miesięcy. W przypadku awarii dysków twardych dysk zostaje u Zamawiającego. Gwarancja musi oferować przez cały okres: możliwość szybkiego zgłoszenia usterek.

Dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyspieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.

Do oferty należy dołączyć wykaz autoryzowanych partnerów serwisowych producenta.

Wsparcie techniczne dające możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link do strony.

Wymagane wyposażenie dodatkowe, mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,5m, 2 przyciski + rolka. Klawiatura przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1,5m.

*- Warunki równoważności dla systemu operacyjnego w w/w specyfikacjach:

		<p>Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: polską wersję językową,</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows (na poziomie funkcjonalnym domeny Windows Server 2012 R2), - możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), - dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, - możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, - możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, - możliwość udostępniania plików i drukarek, - możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), - zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi), - wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, - wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, - zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, - zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji, - możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja 	
--	--	---	--

		<p>dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, - oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, - zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. <p>W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.</p>	
4.	Monitor	Monitor panoramiczny LED o przekątnej ekranu min.24 cala, rozdzielczość ekranu nie mniej niż 1920 x 1080 pikseli lub wyższa, matryca matowa, kolor czarny, wbudowane głośniki.	14
5.	UPS	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe, topologia Off-line, moc skuteczna 240 W, moc pozorna 500 VA, sygnalizacja pracy dioda led, dźwiękowa.	14
6.	Serwer	<p>Macierz dyskowa nie mniej niż 5 TB, ram nie mniej niż 32 GB, obudowa rockowa, zasilacz redundantny.</p> <p>Wymagania minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19"z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych w raz z ramieniem kablowym. Minimum 8zatok hot-swap SAS/SATA na dyski 3,5" oraz 2,5". Możliwość montażu dodatkowych czterech dysków SSD bez zajmowania istniejących zatok lub złącz rozszerzeń. - Zainstalowany jeden procesor nie mniej niż ośmiordzeniowy. Serwer z zainstalowanymi dwoma procesorami musi umożliwić osiągnięcie w teście SPECint_rate_base2006 wynik minimum 630punktów. W celu potwierdzenia poprawności przeprowadzonych testów, wynik testów SPEC (dla dwóch procesorów) oferowanego serwera musi być opublikowany na stronie www.spec.org. - Pamięć RAM minimum 32GB DDR4 ECC Registered2133MHz w minimum dwóch modułach. Możliwość instalacji w serwerze 1,5TB pamięci RAM przy użyciu modułów nie większych niż 64GB. 	1

	<ul style="list-style-type: none">- Płyta główna - Dwuprocessorowa, dedykowana do pracy w serwerach.- Minimum siedem wolnych (pod dalszą rozbudowę) złącz wydajności PCIe 3.0x8, z czego minimum sześć umożliwiających montaż kart rozszerzeń o pełnej wysokości.- minimum dwaporty Ethernet10GBase-T, minimum dwa porty 10GbE SFP+.- Kontroler Raid 8Gz obsługą RAID 0,1,5,6,10,50,60 i nie mniej niż 1GB pamięci buforującej, obsługujący wszystkie zatoki dyskowe. Pamięć kontrolera musi być zabezpieczona przed utratą danych (w przypadku awarii zasilania) za pomocą modułu flash. Kontroler musi obsługiwać wszystkie osiem zatok dyskowych serwera.- Zainstalowane minimum dwa dyski SSD 240GB przeznaczone do pracy w serwerach (posiadające zabezpieczenie pamięci buforującej w postaci kondensatora). Minimum trzy dyski 4TB SATA 7k2rpm przeznaczony do ciągłej pracy w serwerach. Wszystkie dyski muszą być objęte pięcioletnią gwarancją producenta.- Zintegrowana z układem zarządzającym karta graficzna wyposażona w dwa porty VGA (jeden na przednim a drugi na tylnym panelu serwera).- minimum 6 portów USB z czego co najmniej trzy porty USB 3.0 na tylnym panelu i dwa porty USB 3.0 na przednim panelu serwera.-1 port szeregowy.- Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 1100W i posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80%+ Platinum.- Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającą na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii a także ustawienie jego ograniczenia, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD, USB i FDD	
--	--	--

		<p>bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych.</p> <p>Certyfikat zgodności z VMwareESXi 5.5 U2 i 6.0 oraz Windows Server 2012 R2 Standart (wymagana obecność certyfikatu na stronie producenta oprogramowania). Certyfikat CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb).</p> <p>MS Windows Server CAL 2012 PL 1pk 5 Clt User CAL OEM 4szt.</p> <p>- serwis w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji.</p>	
7.	Swith	<p>48 portów 1GB. Swith 4 Montarz szafa rack 19 rack 1U Prędkość magistrali 16 Gbps Przepustowość 11.9 mpps Pamięć Bufor 1.5 MB Rozmiar tablicy adresów MAC 8000 Gniazda sieciowe 2x SFP 100/1000BASE-X, 48x 10/100/1000 Zasilanie Zewnętrzne Zastosowane technologie IEEE 802.1p IEEE 802.3x Charakterystyka Standardy IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3p IEEE 802.3u IEEE 802.3x Warstwa przełączania L2</p>	1

		<p>Metoda przekazywania Store and forward Zarządzanie HTTP, RMON, SNMP Temperatura pracy [st. C] 0 - 50 Wilgotność pracy [%] 10 - 95 Wyposażenie: Zasilacz, Zestaw montażowy</p>	
8.	Szafa rack	<p>Szafa IT 19" wysokość: 42U szerokość: 800 mm głębokość: 1000 mm</p> <p>Zakres dostawy</p> <ul style="list-style-type: none"> - szkielet - przód: perforowane typu "plaster miodu" - osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi - drzwi tylne: perforowane typu "plaster miodu" - dwie pary belek nośnych w rozstawie 19" - listwa i linki uziemienia - stopki regulacyjne - półka serwerowa stała głębokość 700 mm 3szt - Panel wentylacyjny dachowy z termostatem 4 wentylatory do otworu 380x380mm z wbudowanym termostatem <p>Dane techniczne jednego wentylatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> napięcie znamionowe - 230 V częstotliwość - 50 Hz moc znamionowa - 22 W prąd znamionowy - 0,14 A prędkość obrotowa - 2850 obr./min. poziom hałasu - ok. 45 dB ciśnienie - 75 Pa wydajność - 165 m³/h trwałość - min. 50 000 h wymiary - 119 x 119 x 38 mm <ul style="list-style-type: none"> - listwa zasilająca 16A montaż 19" 1U jednofazowa 16A 1szt <p>Materiał:</p> <ul style="list-style-type: none"> Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne, ceowniki - blacha stalowa Wysięgniki - odlew żalowy Stopień ochrony IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustów szczotkowym) 	1

		<p>Wykończenie powierzchni: Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową Belki nosne, ceowniki - alucynk Dopuszczalne obciążenie Maksymalny dozwolony ciężar wyposażenia zamontowanego w szafie: - stopki - 1000/1360* kg - kółka 150 - 150 kg - kółka 300 - 500 kg - cokół - 1000/1360* kg</p>	
9.	Zestaw interaktywny	<p>Tablica: Przekątna - Min. 79 " - max 88" Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni, Rodzaj powierzchni –ceramiczna, matowa, magnetyczna, suchościernalna Wersja językowa: Polska zestaw nagłaśniający moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe połączenie z komputerem prędkość kursora – min. 125 punktów/sekundę czułość zbliżeniowa tablicy: do 0,2 cala (5 mm); czas reakcji – pierwsza kropka max. 25 ms, kropka ciągła : 8 ms komunikacja - USB Oprogramowanie: oprogramowanie umożliwiające prawidłowe podłączenie tablicy z komputerem i wyświetlanie obrazu z pulpitu; w języku polskim, pomoc kontekstowa i moduł pomocy w języku polskim; funkcja słownika co najmniej w językach polskim, angielskim, niemieckim; funkcja obsługi tablicy palcem; rozpoznawanie odręcznego tekstu w języku polskim jako wewnętrzna funkcja oprogramowania do obsługi tablicy interaktywnej dostarczonego przez producenta tablicy interaktywnej. Nie dopuszcza się rozwiązań wykorzystujących oprogramowanie zewnętrzne do rozpoznawania pisma odręcznego; możliwość pracy min. 4 osób jednocześnie, obsługa gestów; autozapis – umożliwia automatyczne zapisywanie zmian w pliku zarządzanie obiektami – m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych ; definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego ; funkcja "chwytania obrazu"</p>	1

		<p>programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy</p> <p>wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki m. matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego - oprogramowanie do tworzenia interaktywnych ćwiczeń z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.</p> <p>wbudowana bogata biblioteka załączników dydaktyczno-edukacyjnych, związanych z przedmiotami szkolnymi z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</p> <p>Wbudowana biblioteka gier, zabaw, ćwiczeń na koncentrację, pamięć, szybkie czytanie z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.</p> <p>Pasek skrótów do najczęściej używanych funkcji (kalibracja, pisak, zakreślacz, gumka) po obu stronach tablicy;</p> <p>Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10</p> <p>Akcesoria w zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none">a) instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika;b) nośnik z oprogramowaniem;c) pisaki – min. 3 kolory (czarny, niebieski, czerwony), zakończone gąbką;d) wymazywacz/ gąbka min. 3 szt.; wskaźnik teleskopowye) Pisaki elektroniczne - min 2. z pełną funkcjonalnością myszki komputerowej (lewy i prawy przycisk oraz podwójne kliknięcie obsługiwane sprzętowo bez softwarowej emulacji), bezbateryjne - zasilane przez wbudowany akumulator (ładowanie pisaków wyposażonych w akumulator za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego - przez złącze zainstalowane w pisaku).f) zamykana inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza;g) przewód USB. <p>Uchwyt ścienny montażowy:</p> <p>Regulowany ręcznie</p> <p>Płynna regulacja wysokości położenia tablicy – min. 40 cm.</p> <p>W zestawie ramię do projektorów krótkoogniskowych</p> <p>Zakres regulacji długości ramienia – 75-145 cm</p> <p>Gazowe sprężyny</p> <p>Konstrukcja stalowa</p>	
--	--	---	--

		<p>Projektor: jasność – min. 3000 ANSI lumenów rozdzielczość min. 1280x800, kontrast min. 15000:1 Żywotność lampy - ECO do 8.000/ 10.000 godzin. Wbudowany głośnik 10 - 16W 5 segmentowe koło barw Min. 2x złącza HDMI Port USB typ A do prezentacji bez PC z obsługą plików JPG, PNG, BMP, GIF, AVI, MOV (12fps 640 x 480) Wejście na mikrofon Zaawansowane funkcje sieciowe RJ-45 LAN: kontrola oraz prezentacje Sieć bezprzewodowa Menu obsługi projektora w języku polskim. Autowylączenie projektora przy braku sygnału Pilot z wbudowanym sterownikiem myszy komputerowej i wbudowanym wskaźnikiem laserowym.</p>	
10.	Projektor	<p>Z uchwytem do montażu w suficie, Projektor posiada możliwość podłączenia do sieci LAN, min. dwa wejścia VGA, 2 złącza HDMI (1 MHL), wejście i wyjście audio oraz wyjście VGA, posiada również głośnik o mocy 10W. Projektor wyposażony w złącze USB do podłączenia z komputerem oraz możliwość bezprzewodowego połączenia ze smartfonem, tabletem i komputerem rozdzielczości XGA (1024 x 768) min. 2300 lumen, LED, żywotność lampy mnie mniej niż 4000 h.</p>	1

Część 4: Sprzęt audio – video oraz RTV

Lp.	Nazwa	Parametry techniczne	Ilość szt./kpl.
1.	Sprzęt audio-video rejestrujący do <i>Przyjaznego pokoju przesłuchań</i>	<p>Zgodny z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny i ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2016, poz. 849) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185 a-185c Kpk (Dz. U. 2013, poz. 1642),</p> <p>Urządzenia i materiały: zestaw video: cyfrowy rejestrator kanałowy – 2 kpl., dysk twardy WD Purple 3,5" 2TB SATA - 2 szt., kamera kopułkowa cyfrowa 2 Mpx – 1 szt., szybkoobrotowa kamera wewnętrzna 2 Mpx – 2 szt., przełącznik 8-portowy 1Gbit – 1 szt., panel sterowania kamerami obrotowymi – 1 szt., monitor tv 32" – 2 szt., uchwyty do monitorów – 2 szt., szafa rackowa na rejestratory, dostosowana gabarytami - 1 szt., ups – zasilania rezerwowe do urządzeń – 1 szt., materiały pomocnicze -1 kpl., okablowanie – 1 kpl. , zestaw audio: czuły mikrofon studyjny – 1 szt., mikrofon pojemnościowy (pomocniczy) – 1 szt., mikser (wejścia mikrofonowe, wyjścia audio, wyjścia słuchawkowe), - 1 szt., wzmacniacz – 1szt., głośnik – 1szt., rejestrator dźwięku o wysokich parametrach – 1szt., przedwzmacniacz Bluetooth – 1szt., nadajnik Bluetooth -1szt., słuchawka Bluetooth – 1szt., mikrofon do porozumiewania Bluetooth – 1szt., zestaw słuchawek – 1 kpl.</p> <p>Robocizna: wykonanie tras kablowych wewnątrz pomieszczeń pokoju przesłuchań, korytarza i pokoju technicznego, wykonanie połączeń elektrycznych, wykonanie połączeń logicznych, montaż urządzenia, zaprogramowanie i ustawienie urządzeń, przetestowanie systemu, instruktaż.</p>	1
2.	Telefon stacjonarny – fax	<p>Parametry i funkcje: telefon, faks, 2 słuchawki bezprzewodowe z ładowarkami</p> <ul style="list-style-type: none"> • automat zgłoszeniowy • technologia wydruku - termotransfer • papier- zwykły • Identyfikacja rozmówcy CLIP • Wydruk listy identyfikacji numerów abonentów wywołujących • Duży podświetlany wyświetlacz i klawiatura • Cyfrowy automat zgłoszeniowy • Czas nagrywania min. 15 min • Cyfrowy system głośnomówiący • Wybieranie przy odłożonej słuchawce 	3

		<ul style="list-style-type: none"> • Wskaźnik wyczerpania folii barwiącej • Połączenia wewnętrzne • Połączenia konferencyjne • Kontrolka dzwonka/wiadomości • Min. 10 melodii / tonów dzwonka • Technologia poprawy jakości dźwięku • Menu w j. polskim • Książka telefoniczna o pojemności 200 pozycji • Kolor: srebrny • Instrukcja obsługi w języku polskim • Zdalne sterowanie systemem przez słuchawki • Obsługa wiadomości SMS. 	
3.	Telewizor	<p>Typ: LED 55 cali Format HD: Full HD Jasność ekranu: 350 cd/m² Przekątna ekranu: 138 System dźwięku przestrzennego: tak Moc głośników: 2x min 10W Tuner cyfrowy: DVB-C, DVB-T Tuner analogowy: TAK Smart tv: tak, Wi-Fi: tak DLNA: tak HbbTV: tak Przeglądarka internetowa: tak Nagrywanie na USB: Tak Menu w języku polskim: tak Funkcje dodatkowe: Procesor 4-rdzeniowy, USB – zdjęcia, muzyka, filmy, nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania, Liczba złączy HDMI: 4, Liczba złączy USB: 3, Złącze EURO: 1 Wejście słuchawkowe: tak, Kolor obudowy: srebrny, Możliwość montażu na ścianie: tak/ VESA 400x400 mm (system montażowy w zestawie), Klasa energetyczna: A, Pobór mocy: min. 92 W - max. 102 W Rozdzielczość: 3840x2160, Wyposażenie: pilot, akumulatorki do pilota z ładowarką, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim.</p>	1

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Zdjęcie poglądowe – styl mebli:




Uchwyt



Kolor blatu- marmur de mazi brąz

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia




noga do stolika






ociekarka do szafki:

układ szafek:


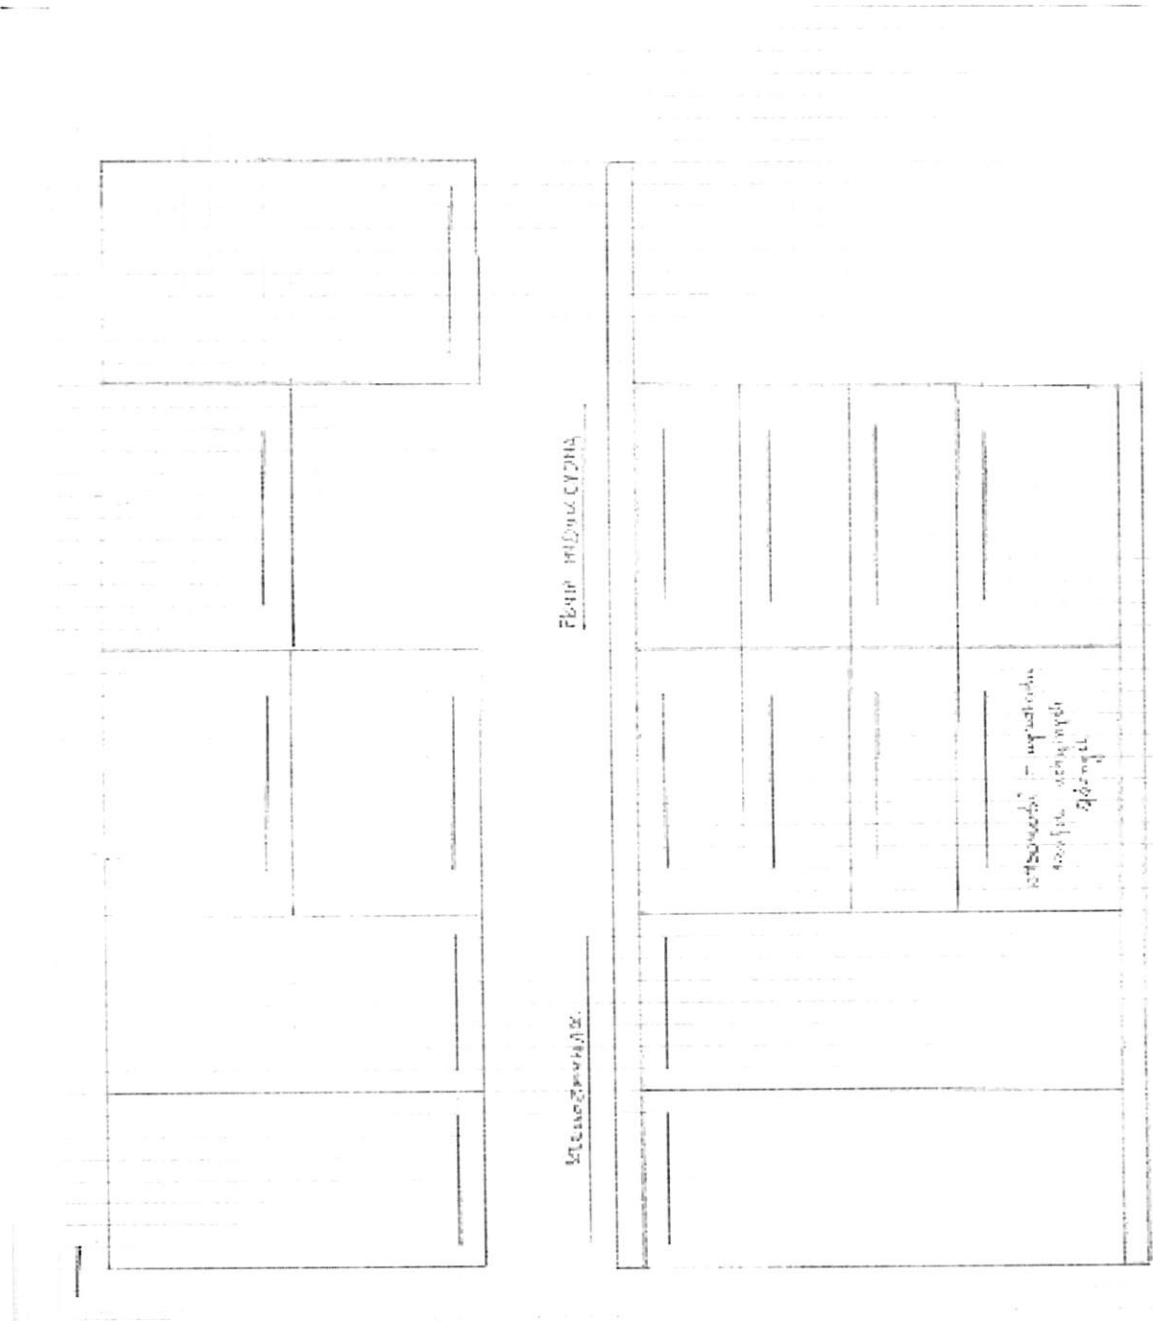


MEBLE KUCHENNE - POK

1 KOMPLET:

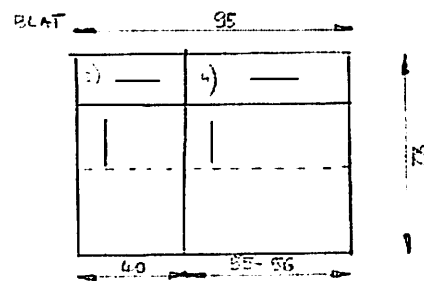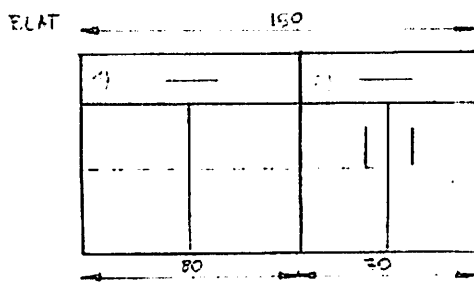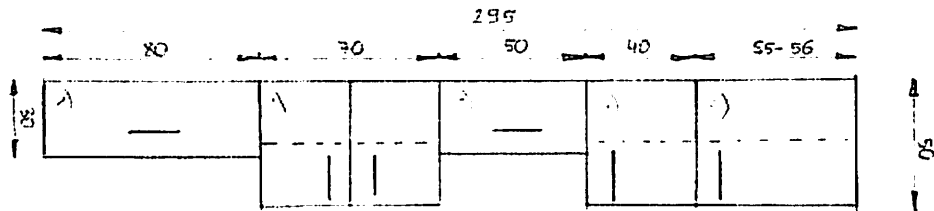


2 KOMPLET:

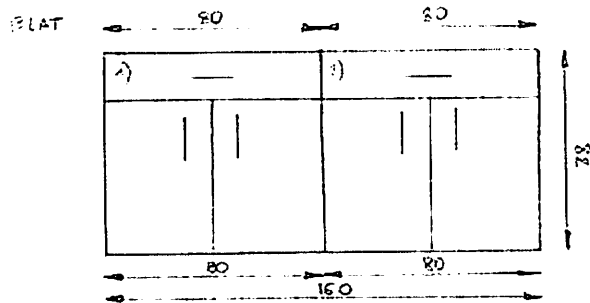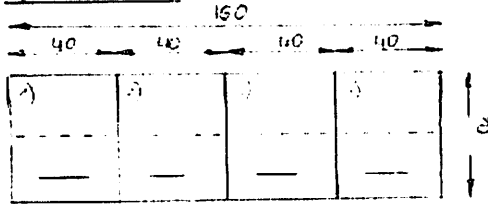

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia






Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia

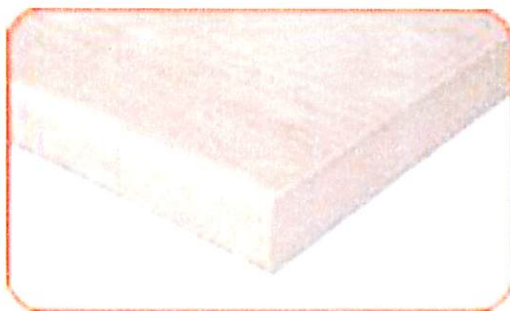

Kolor blatu

Zdjęcie poglądowe stylu mebli: - układ szafek zmieniony w opisie

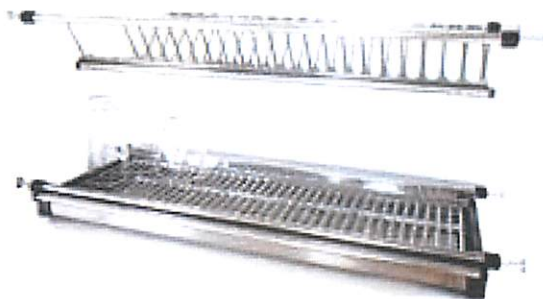


70

↑ 02414 02001 - Kształt i kolor nit

ZIEM

Kształt nity	K. kolor nity	K. kształt nity	Kształt nity i kolor
K. kolor szary	K. kolor szary	K. kształt nity	K. kolor szary i nit
K. kolor srebrny	K. kolor srebrny	K. kształt nity	K. kolor srebrny i nit
K. kolor dowolny			

70
40
40
80

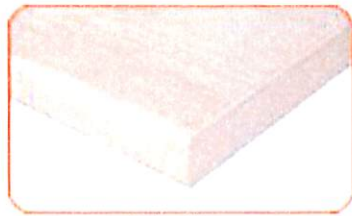


Kolor blatu



Układ mebli – litera L j. w. –rodzaje szafek w opisie.

Układ szafek:



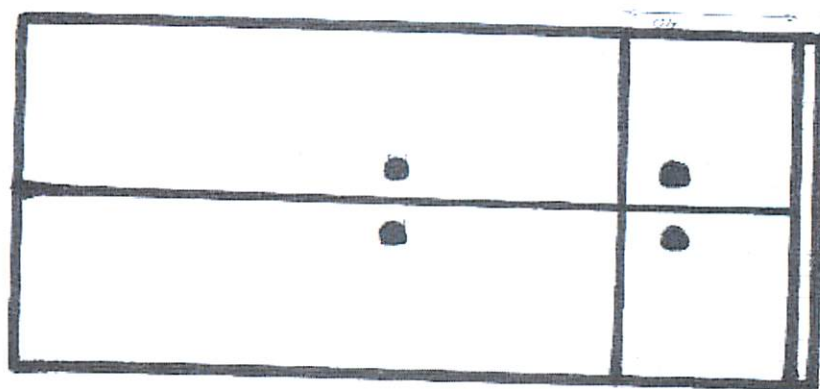

Układ stoi- poziome




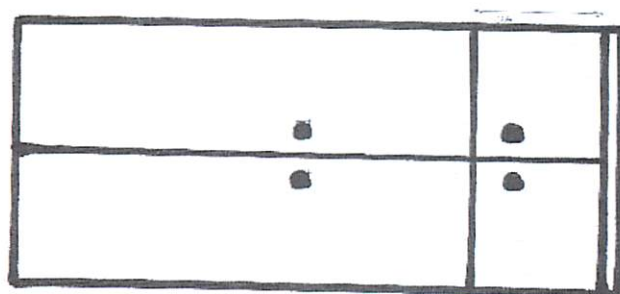



Fig. 32

LEGA DREWNA DO LABORATORY

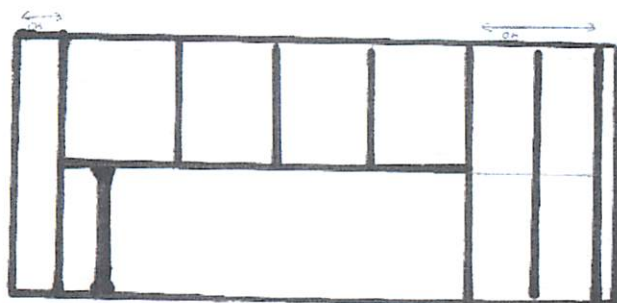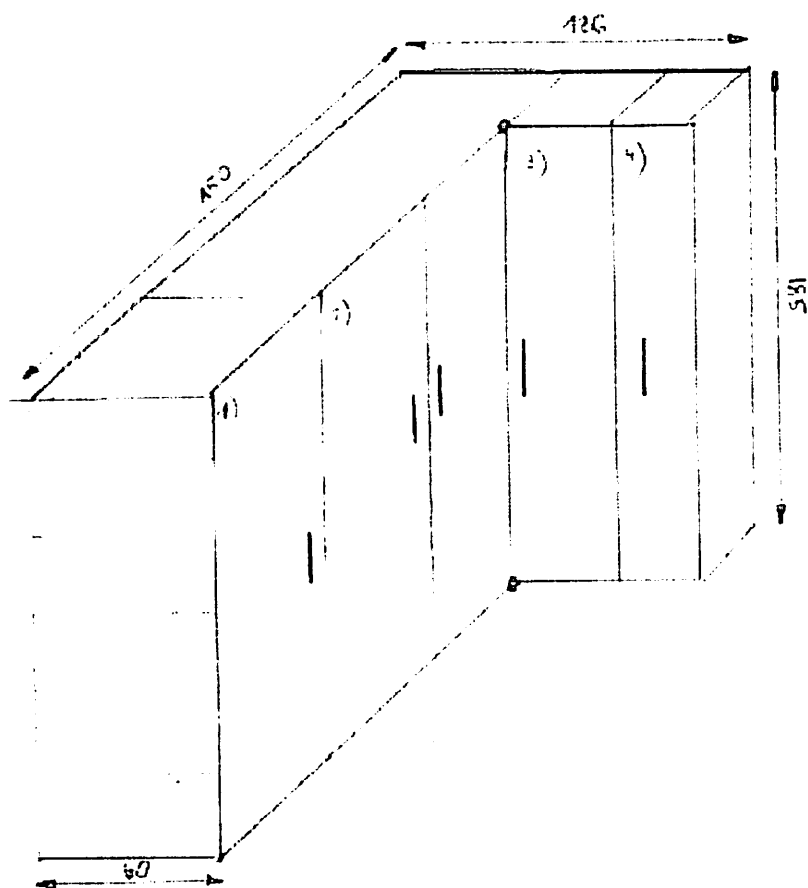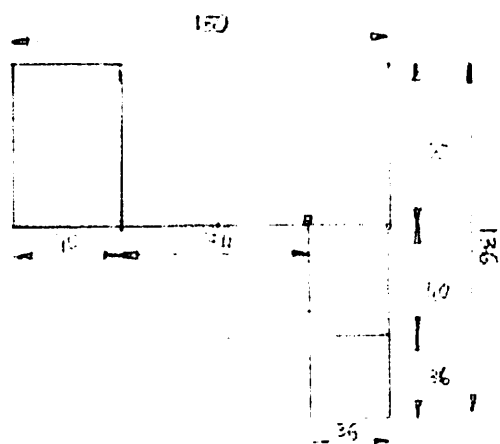

Załącznik nr 7

Pomieszczenie 1
Łączna długość półki użytkowej = 200 mb

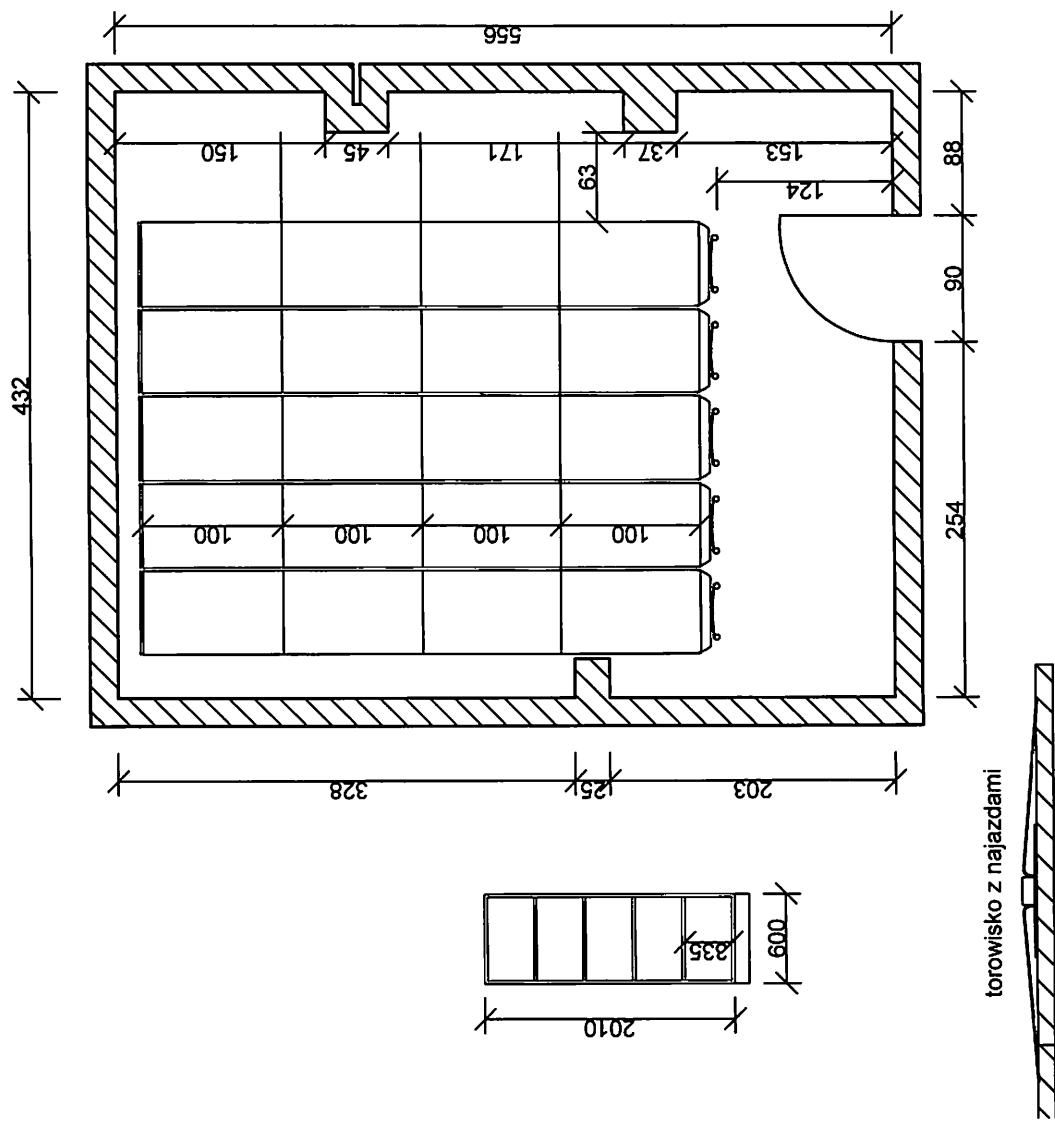

Załącznik nr 8

Pomieszczenie 2
Łączna długość półki użytkowej = 343 mb

