


RZUT PARTERU  
SKALA 1:100

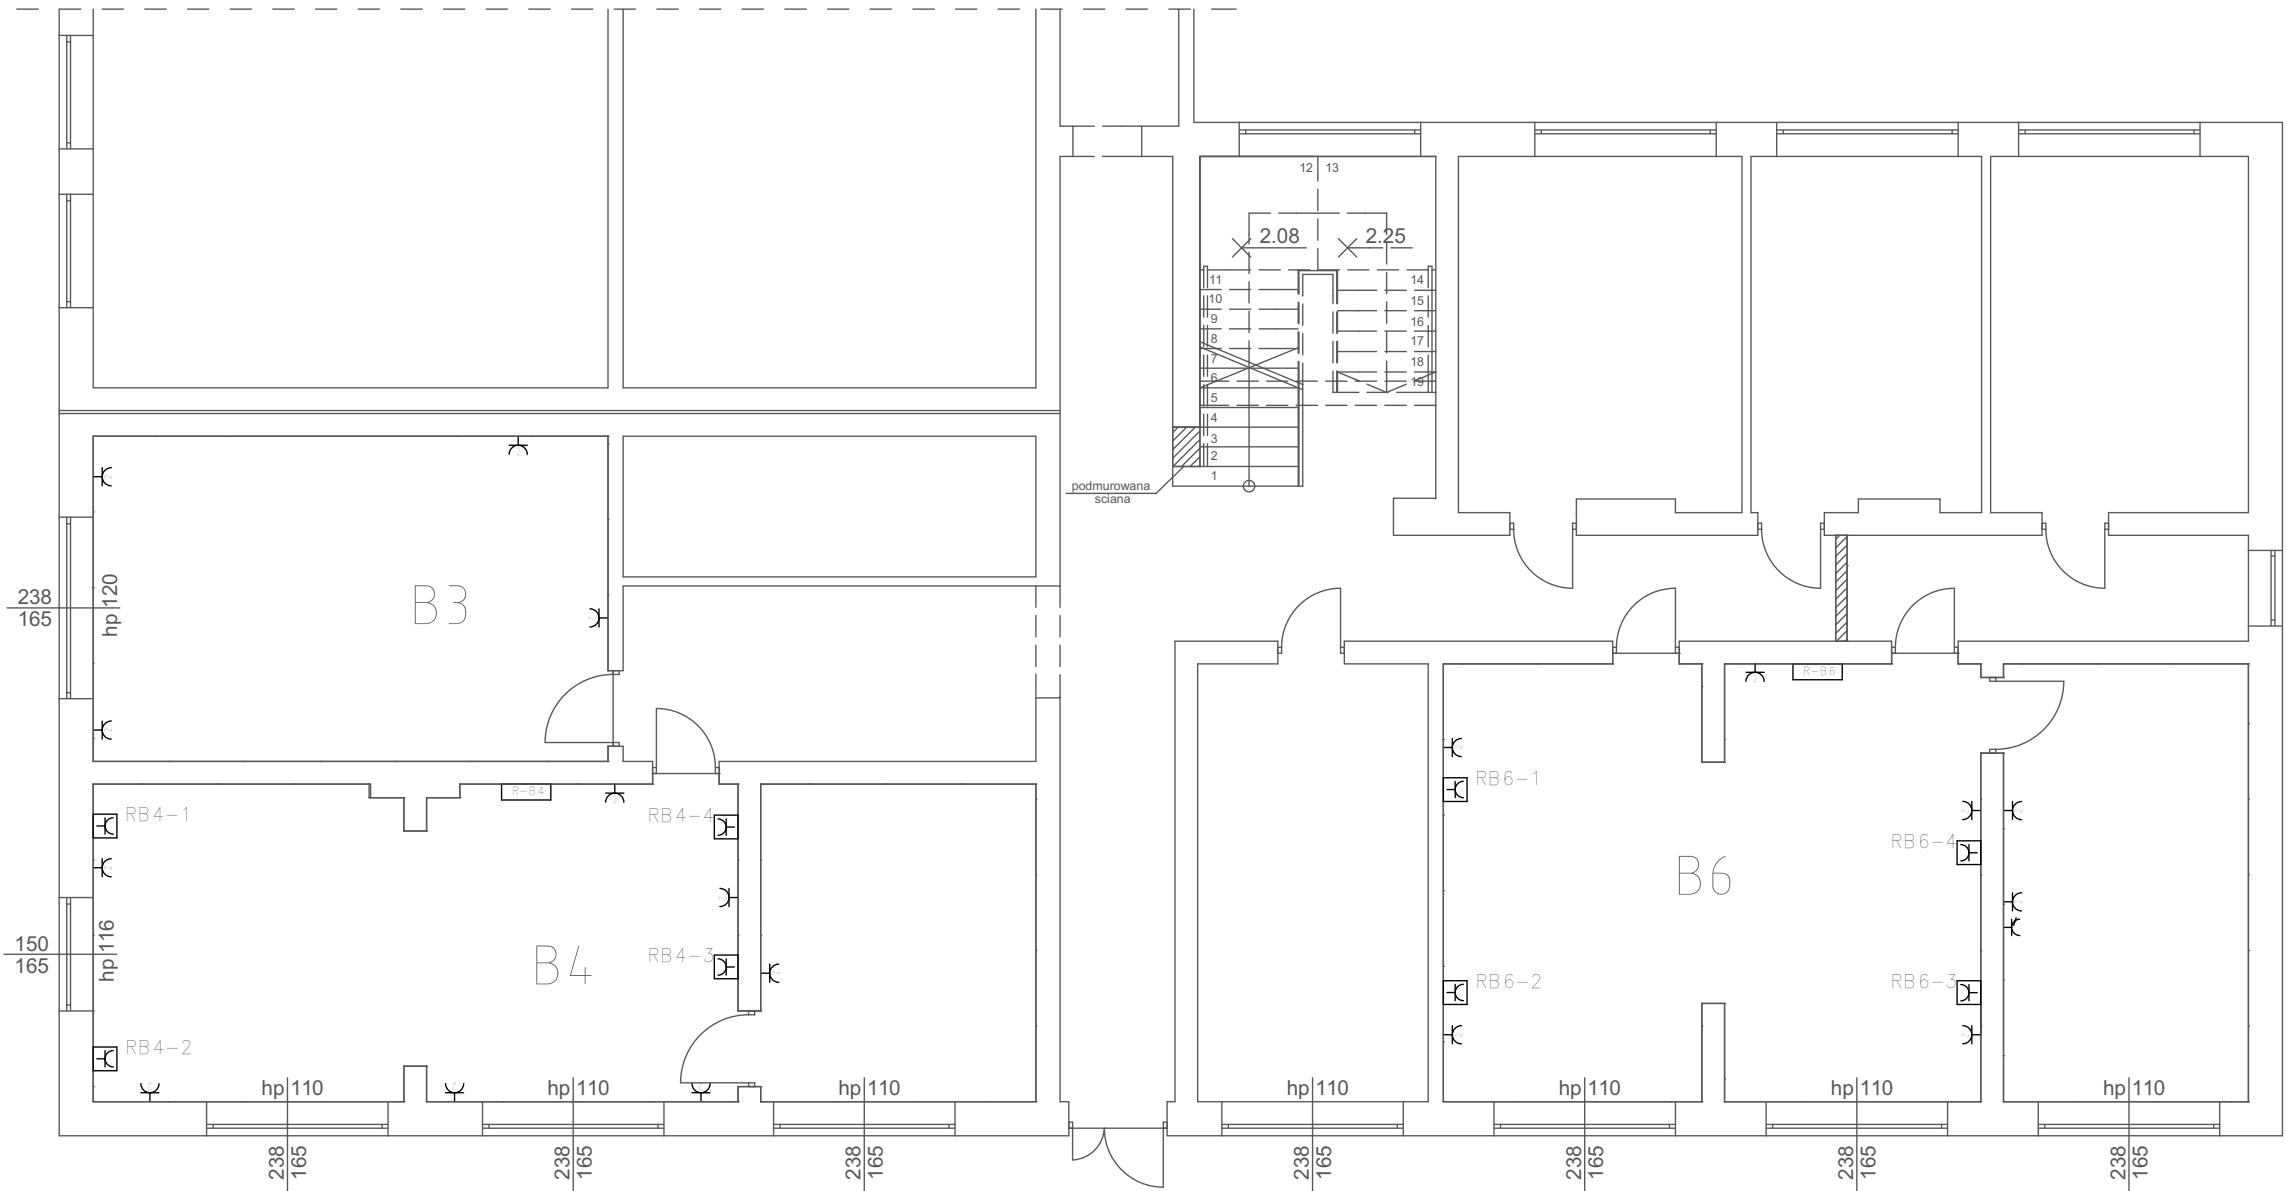

LEGENDA

- zestaw instalacyjny Z104\VR221
- gniazdo p/t 2 x 16A 230V IP20
- gniazdo 16A 400V IP44
- rozdzielnia

UWAGI

Wymień gniazda 1-faz na nowe we wszystkich remontowanych pomieszczeniach.  
Rozdzielnie R-B4 i R-B6 są w wykonaniu natynkowym.  
Rozdzielnie R-B4 i R-B6 zasilic z istniejących przewodów zasilających.  
Obwody odbiorcze z rozdzielni R-B4 i R-B6 prowadzić natynkowo w korytkach kablowych PCV.  
W pomieszczeniach B-4 i B-6 zdemontować dotychczasowe pulpity sterownicze.



siedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.  
iuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.  
el. 693-136-890, 697-606-279  
IP 818-154-36-93, REGON 180828593

Nazwa i adres inwestycji : <b>Przebudowa pomieszczeń w budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp.</b>			Nr projektu: <b>35/2015</b>
Temat rysunku : <b>Instalacja gniazd - parter</b>		branża : <b>Elektryczna</b>	Nr rysunku: <b>E-3</b>
Projektował :	inż. Paweł Piwowar E-117/02		Skala: <b>1:100</b>
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik E217/02		Data: <b>11.2015</b>
Opracowanie:	mgr inż. Bartłomiej Stec		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE			