


RYSUNEK TYPOWY ROZWIĄZANIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

skala (1:100)

Przekrój A-A



1) RURA POD ZJAZDEM

Nawierzchnia z kostki betonowej

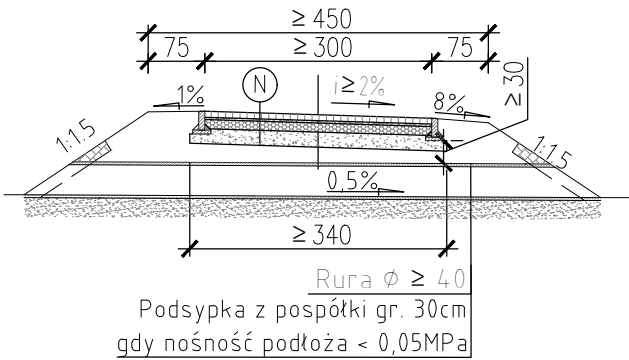

8 cm	w-wa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego (pasek zewnętrzny czarny)
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
20 cm	w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Przekrój B-B

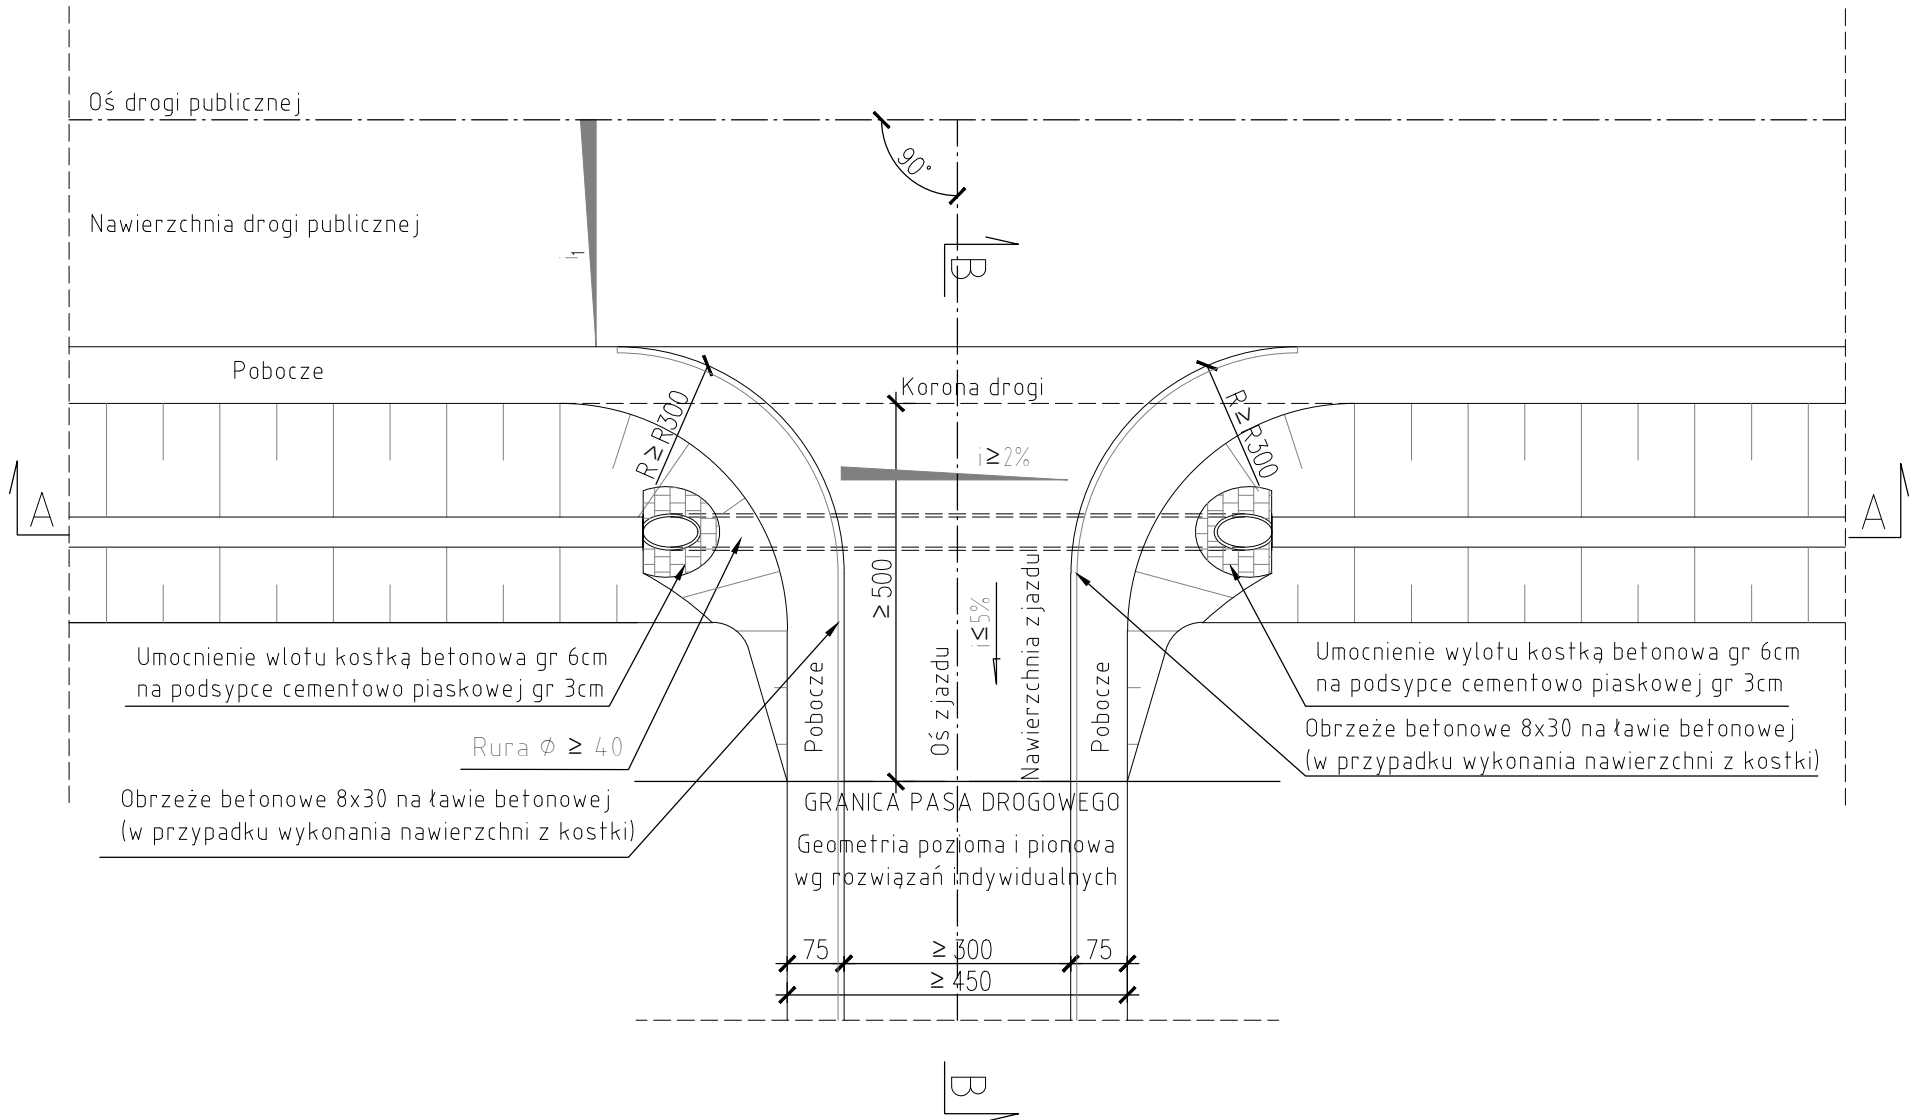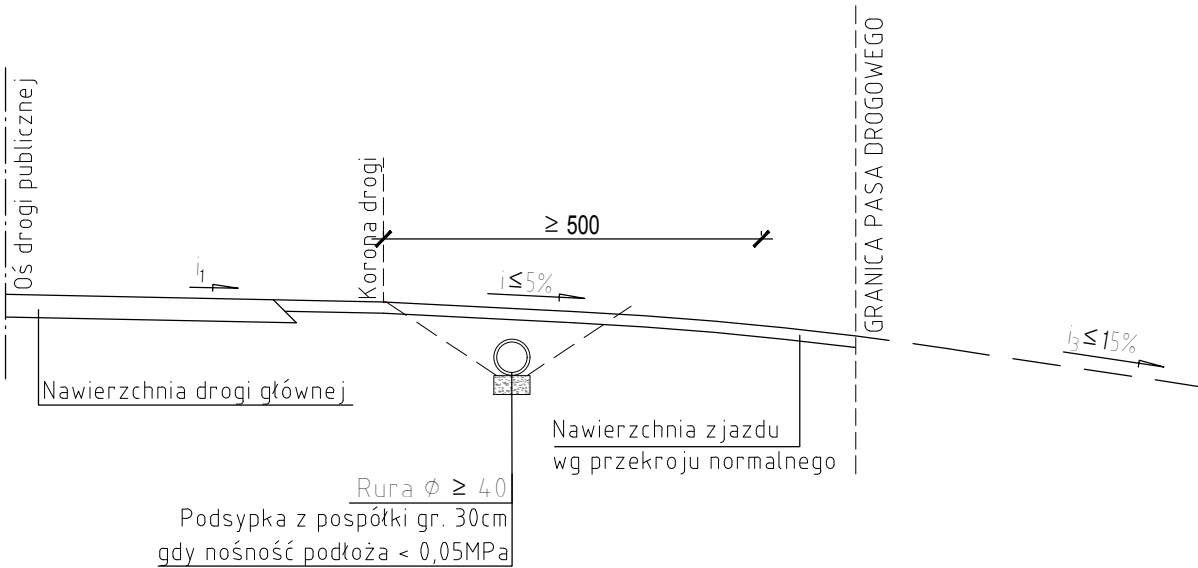

WYKONAWCA  MOSTEK Patrycjusz Mostek ul. Dukielśka 13/16a ; 35-505 Rzeszów mail: biuro@mostek.pro ; web: www.mostek.pro tel.: 662-291-817		INWESTOR Powiat Ropczycko - Sędziszowski	
NAZWA INWESTYCJI Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów - Borek Wielki - Boreczek w miejscowości Borek Wielki w km 5+387		STADIUM PW	
TYTUŁ RYSUNKU Rysunek typowy rozwiązania zjazdów indywidualnych	DATA 04.2017	SKALA 1:100	
PROJEKTANT mgr inż. Patrycjusz Mostek PDK/0124/POOM/06			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marcin Arendarczyk PDK/0083/POOM/11		NR RYS 7	
OPRACOWUJĄCY inż. Adrian Szyszka			