



Wymiary i linie
skala 1:100

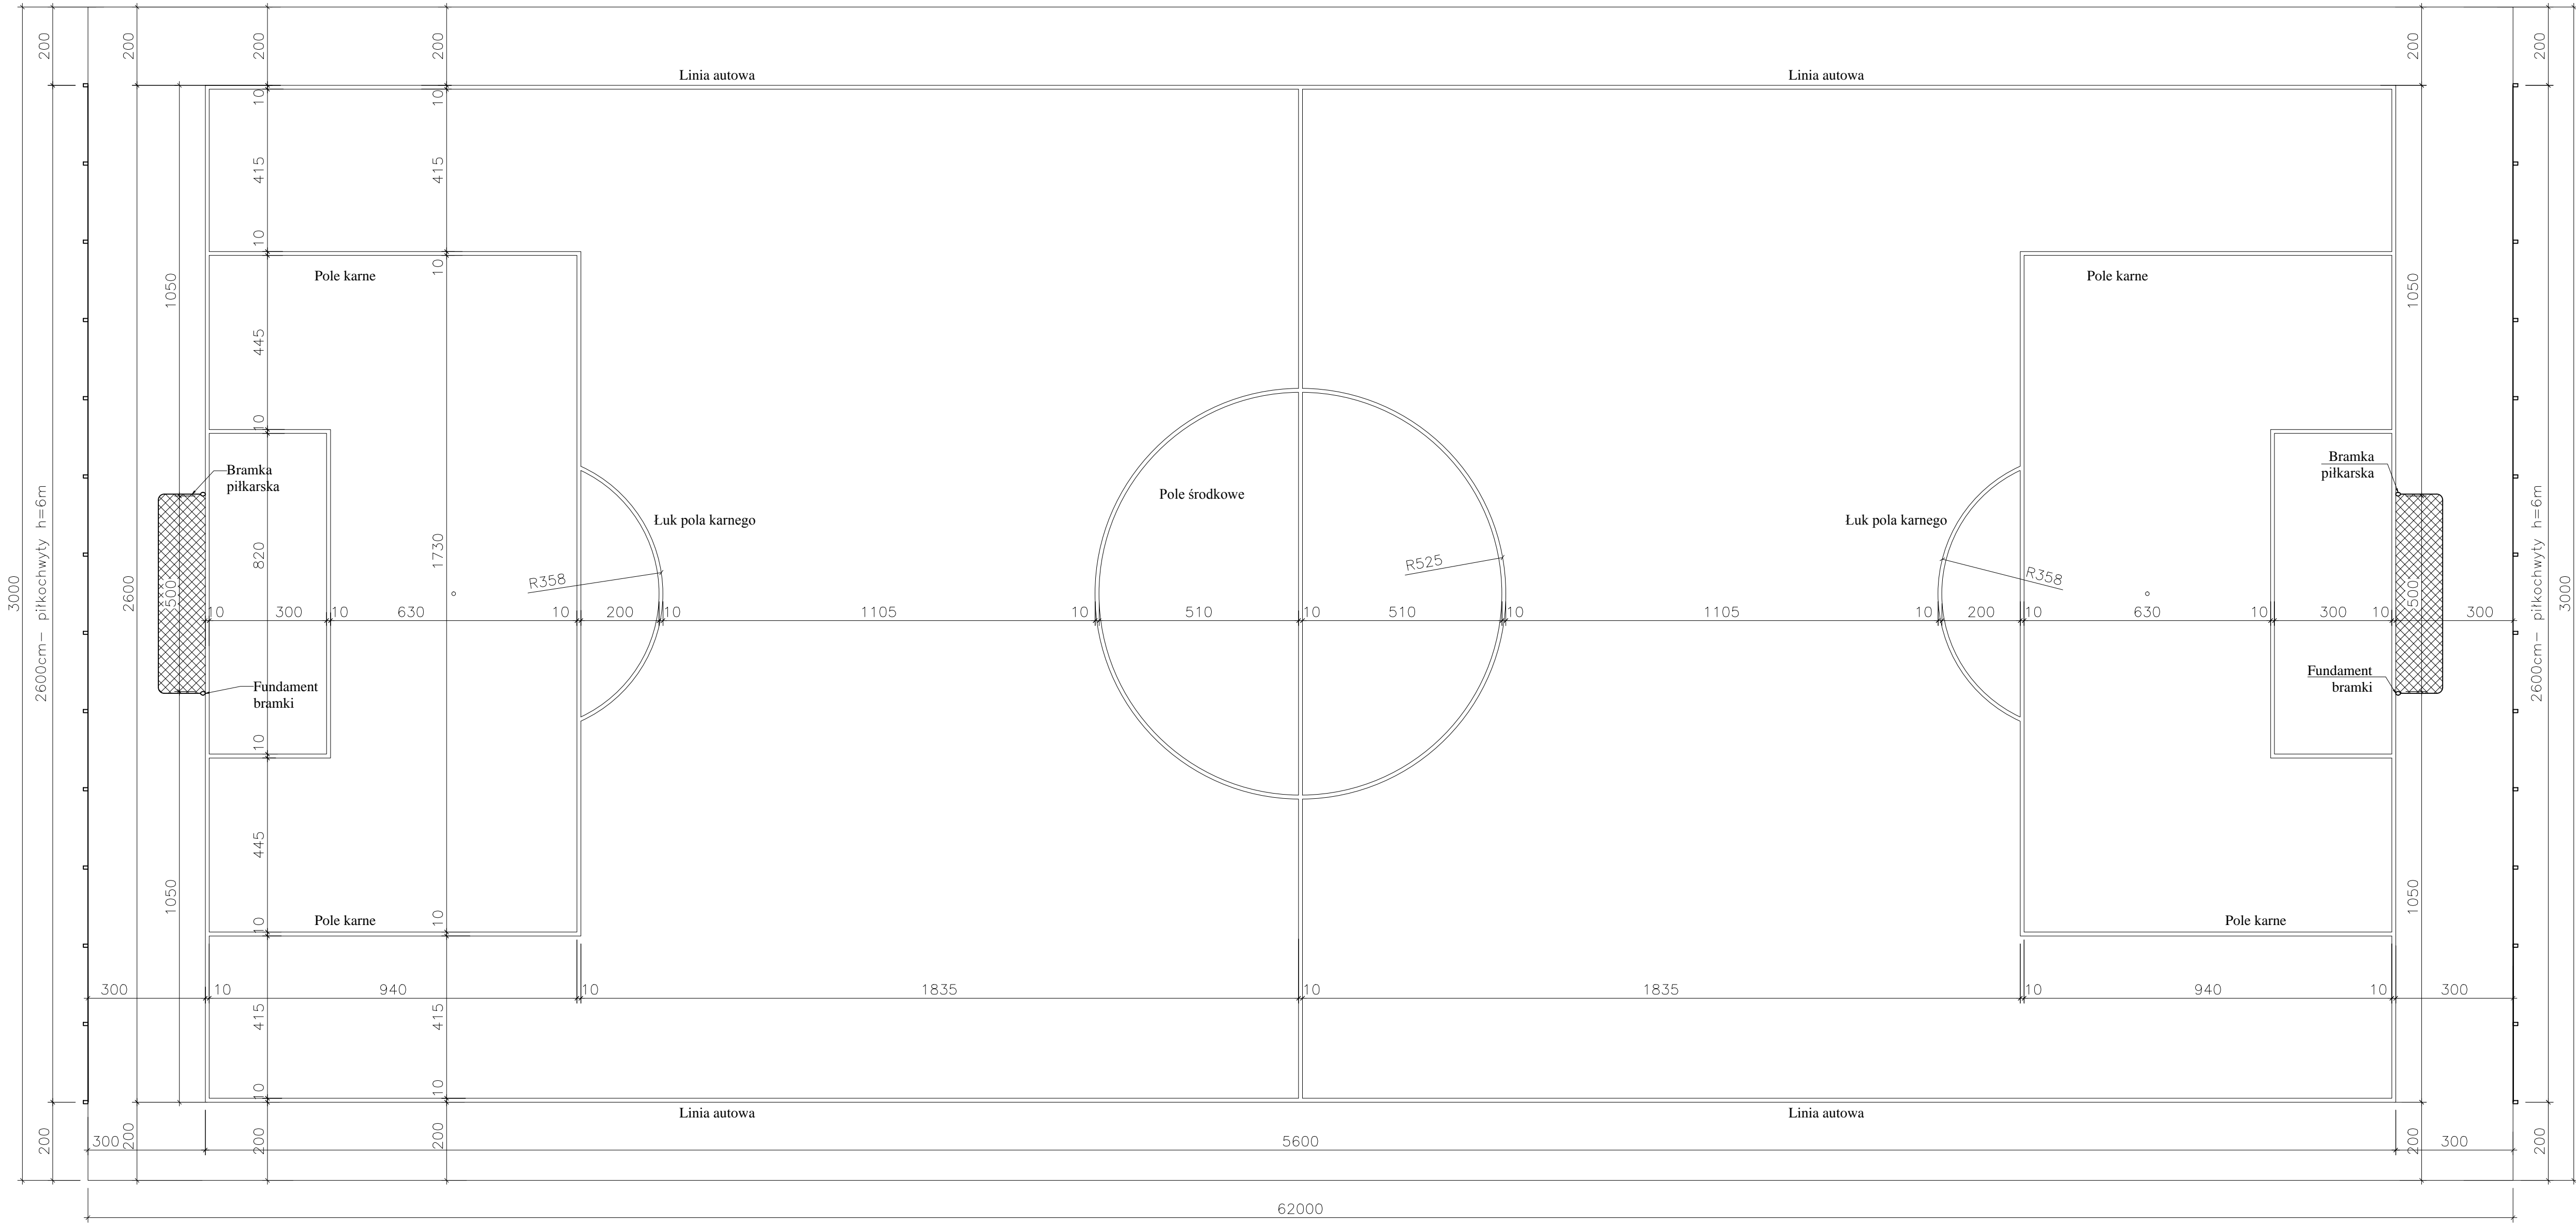


Warstwy
skala 1:20

Przekrój przez boisko piłki nożnej

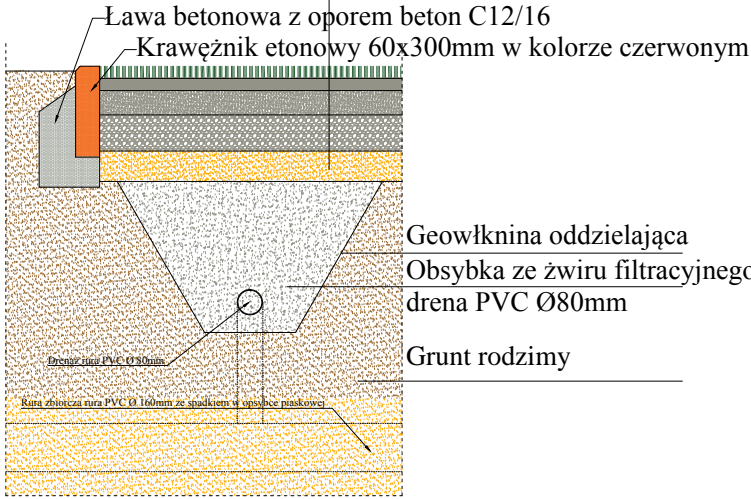

Nawierzchnia z trawy syntetycznej gr. 40mm
Warstwa wyrównawcza kruszywo frakcji 8,0mm-16,0mm gr. 80mm
Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 120mm
Warstwa odsączająca piasek 0,0mm-0,2mm gr. 100mm

 <div>Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" ul. Czerwoteków 18, 39-200 Ropczyce fax +48 14 690 81 99, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org, e-mail: konstruktor@buduj.org</div>	
Inwestor: Powiat Ropczycko- Sędziszowski ul. Konopnickiej 5, 39- 100 Ropczyce	
Nazwa inwestycji: Projekt budowy odcinka sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektrycznego i kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej i monitoringu, budowa i przebudowa boisk sportowych, bieżni, skoczni w dal, miejsca do rzutu kulą, a także drenażu, ogrodzenia, ciągów pieszych i utwardzenia terenu	
Adres inwestycji: Miejscowość: Ropczyce Numer działki: 1791/8, 1792/5, 1792/4, 1791/7, 1744/6 Gmina: Ropczyce Powiat: Ropczycko- Sędziszowski Województwo: podkarpackie	
Nazwa rysunku: Boisko piłki nożnej	
Data: Listopad 2015	Skala: 1:100/A1
Projektował: branża architektoniczna	mgr inż. arch. Marek Krystek UAN-8364/75/88
Opracował:	mgr inż. Jaromir Łączak
Nr rysunku: PZT-2	