

Przekrój przez warstwy chodników
skala 1:20


B3

Nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 60mm

Podsypka cementowo- piaskowa
gr. 40mm

Warstwa konstrukcyjna górna kruszywo
frakcja 8,0mm-16,0mm gr. 100mm

Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo
frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 200mm

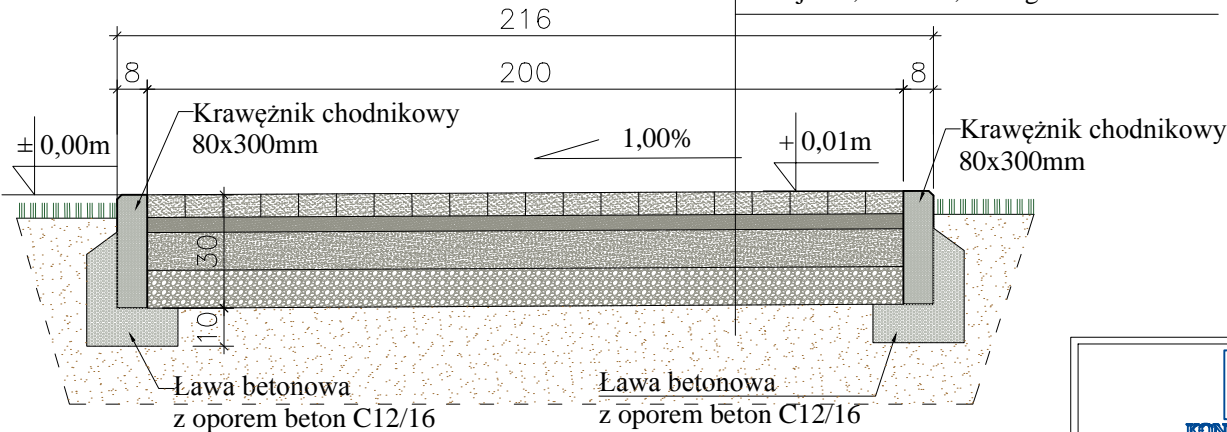


B3

Nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 60mm

Podsypka cementowo- piaskowa
gr. 40mm

Warstwa konstrukcyjna górna kruszywo
frakcja 8,0mm-16,0mm gr. 100mm

Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo
frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 200mm

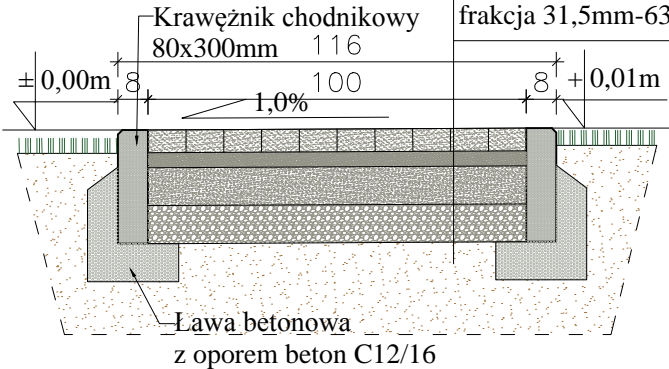


B3

Nawierzchnia z kostki brukowej
gr. 60mm

Podsypka cementowo- piaskowa
gr. 40mm

Warstwa konstrukcyjna górna kruszywo
frakcja 8,0mm-16,0mm gr. 100mm

Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo
frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 200mm

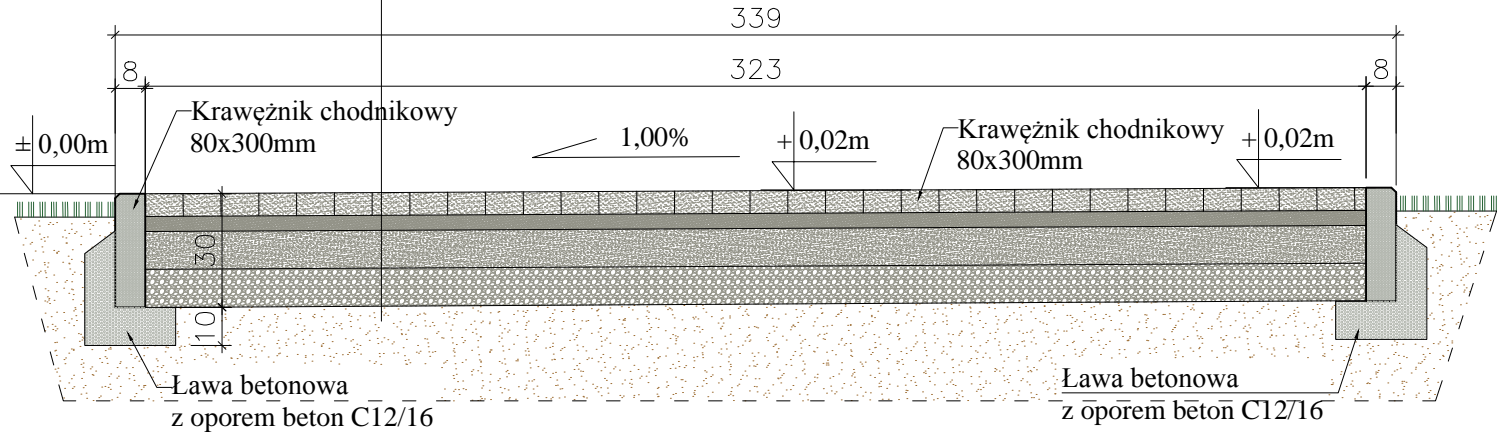

Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"

ul. Czwartaków 19, 39-200 Dębica

fax +48 14 690 81 99, tel. 601 53 45 45

www.buduj.org, e-mail: konstruktor@buduj.org

Inwestor:

Powiat Ropczycko- Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5, 39- 100 Ropczyce

Nazwa inwestycji:

Projekt budowy odcinka sieci gazowej i kanalizacji
sanitarnej, przyłącza elektrycznego i kanalizacji
deszczowej oraz instalacji oświetleniowej i monitoringu,
budowa i przebudowa boisk sportowych, bieżni, skoczni
w dal, miejsca do rzutu kulą, a także drenażu, ogrodzenia
,ciągów pieszych i utwardzenia terenu

Adres inwestycji:

Miejscowość: Ropczyce
Numer działki: 1791/8,1792/5, 1792/4,1791/7, 1744/6
Gmina: Ropczyce
Powiat: Ropczycko- Sędziszowski
Województwo: podkarpackie

Nazwa rysunku:

Przekroje przez warstwy chodników

Data: Listopad 2015

Skala: 1:20/A3

Projektował:
branża
architektoniczna

mgr inż. arch.Marek Krystek
UAN-8364/75/88

Opracował:

mgr inż. Jaromir Łączak

Nr rysunku: PZT-13