


Przekrój przez warstwy chodników  
skala 1:20


B3

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 60mm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr. 40mm
- Warstwa konstrukcyjna górna kruszywo frakcja 8,0mm-16,0mm gr. 100mm
- Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 200mm

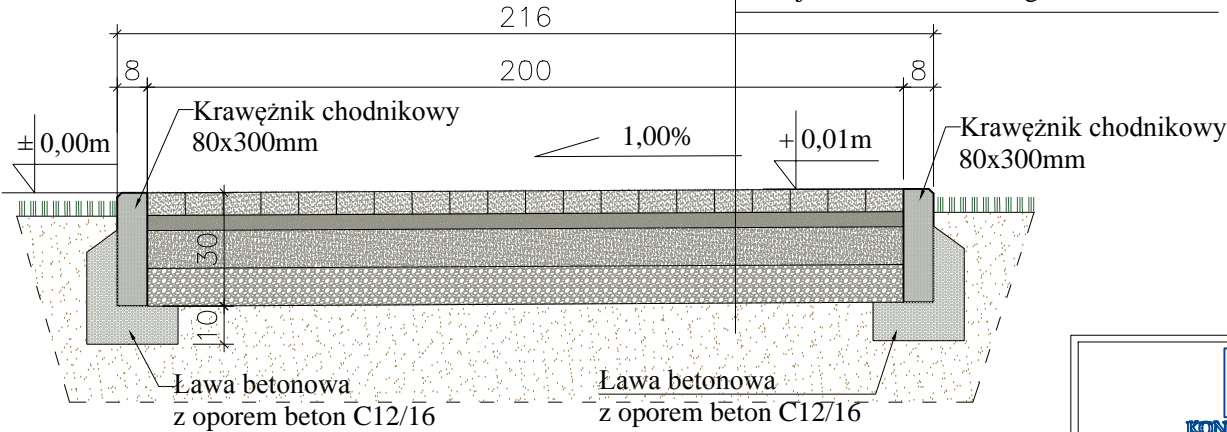


B3

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 60mm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr. 40mm
- Warstwa konstrukcyjna górna kruszywo frakcja 8,0mm-16,0mm gr. 100mm
- Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 200mm

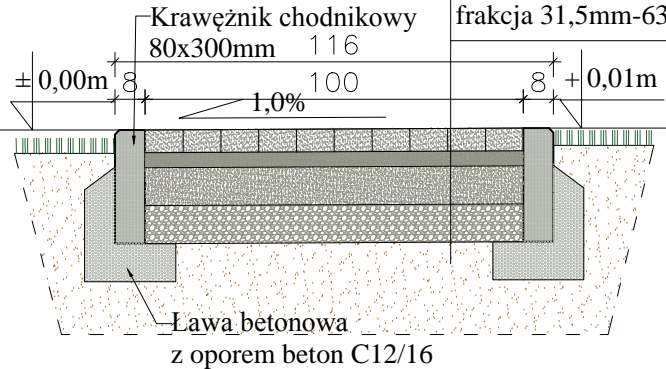

B3

- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 60mm
- Podsypka cementowo- piaskowa gr. 40mm
- Warstwa konstrukcyjna górna kruszywo frakcja 8,0mm-16,0mm gr. 100mm
- Warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcja 31,5mm-63,0mm gr. 200mm

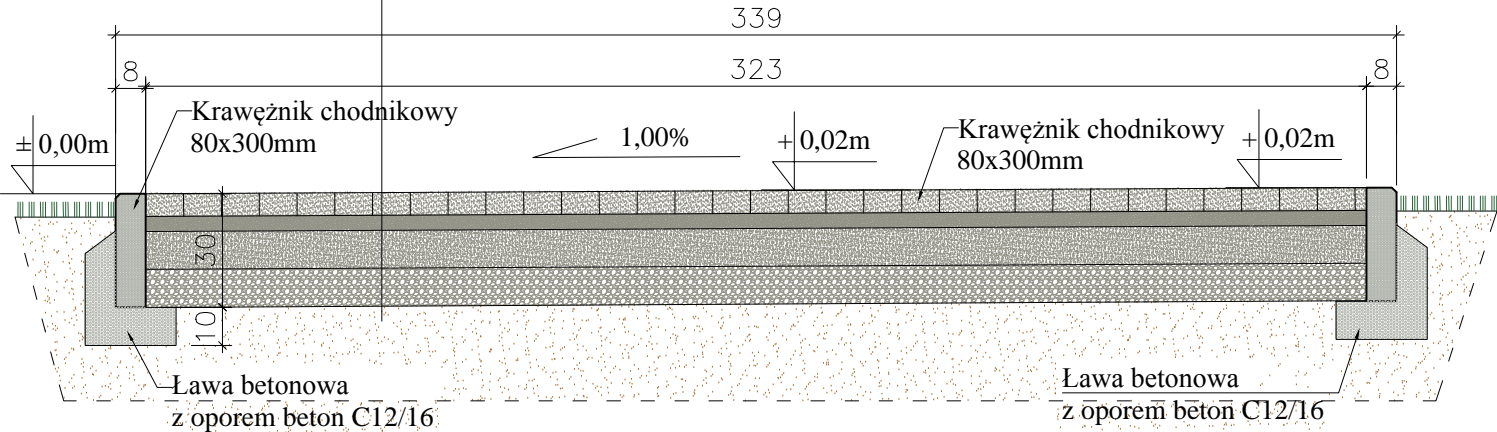

Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR"  
ul. Czwartaków 19, 39-200 Dębica  
fax +48 14 690 81 99, tel. 601 53 45 45  
www.buduj.org, e-mail: konstruktor@buduj.org

|  |  |
|--|--|
| <b>Inwestor:</b><br>Powiat Ropczycko- Sędziszowski<br>ul. Konopnicka 5, 39- 100 Ropczyce   |  |
| <b>Nazwa inwestycji:</b><br>Projekt wykonawczy odcinka sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektrycznego i kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej i monitoringu, budowa i przebudowa boisk sportowych, bieżni, skoczni w dal, miejsca do rzutu kulą, a także дренаżu, ogrodzenia, ciągów pieszych i utwardzenia terenu. |  |
| <b>Adres inwestycji:</b><br>Miejscowość: Ropczyce<br>Numer działki: 1791/8,1792/5, 1792/4,1791/7, 1744/6<br>Gmina: Ropczyce<br>Powiat: Ropczycko- Sędziszowski<br>Województwo: podkarpackie  |  |
| <b>Nazwa rysunku:</b><br>Przekroje przez warstwy chodników   |  |

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| <b>Data:</b> <b>Listopad 2015</b>          |   | <b>Skala:</b> <b>1:20/A3</b> |
| Projektował:<br>branża<br>architektoniczna | mgr inż. arch.Marek Krystek<br>UAN-8364/75/88 |                              |
| Opracował:                                 | mgr inż. Jaromir Łączak                       |                              |
| <b>Nr rysunku:</b> <b>PW-05</b>            |   |                              |