


PRZEKRÓJ TARASU C-C skala 1:25

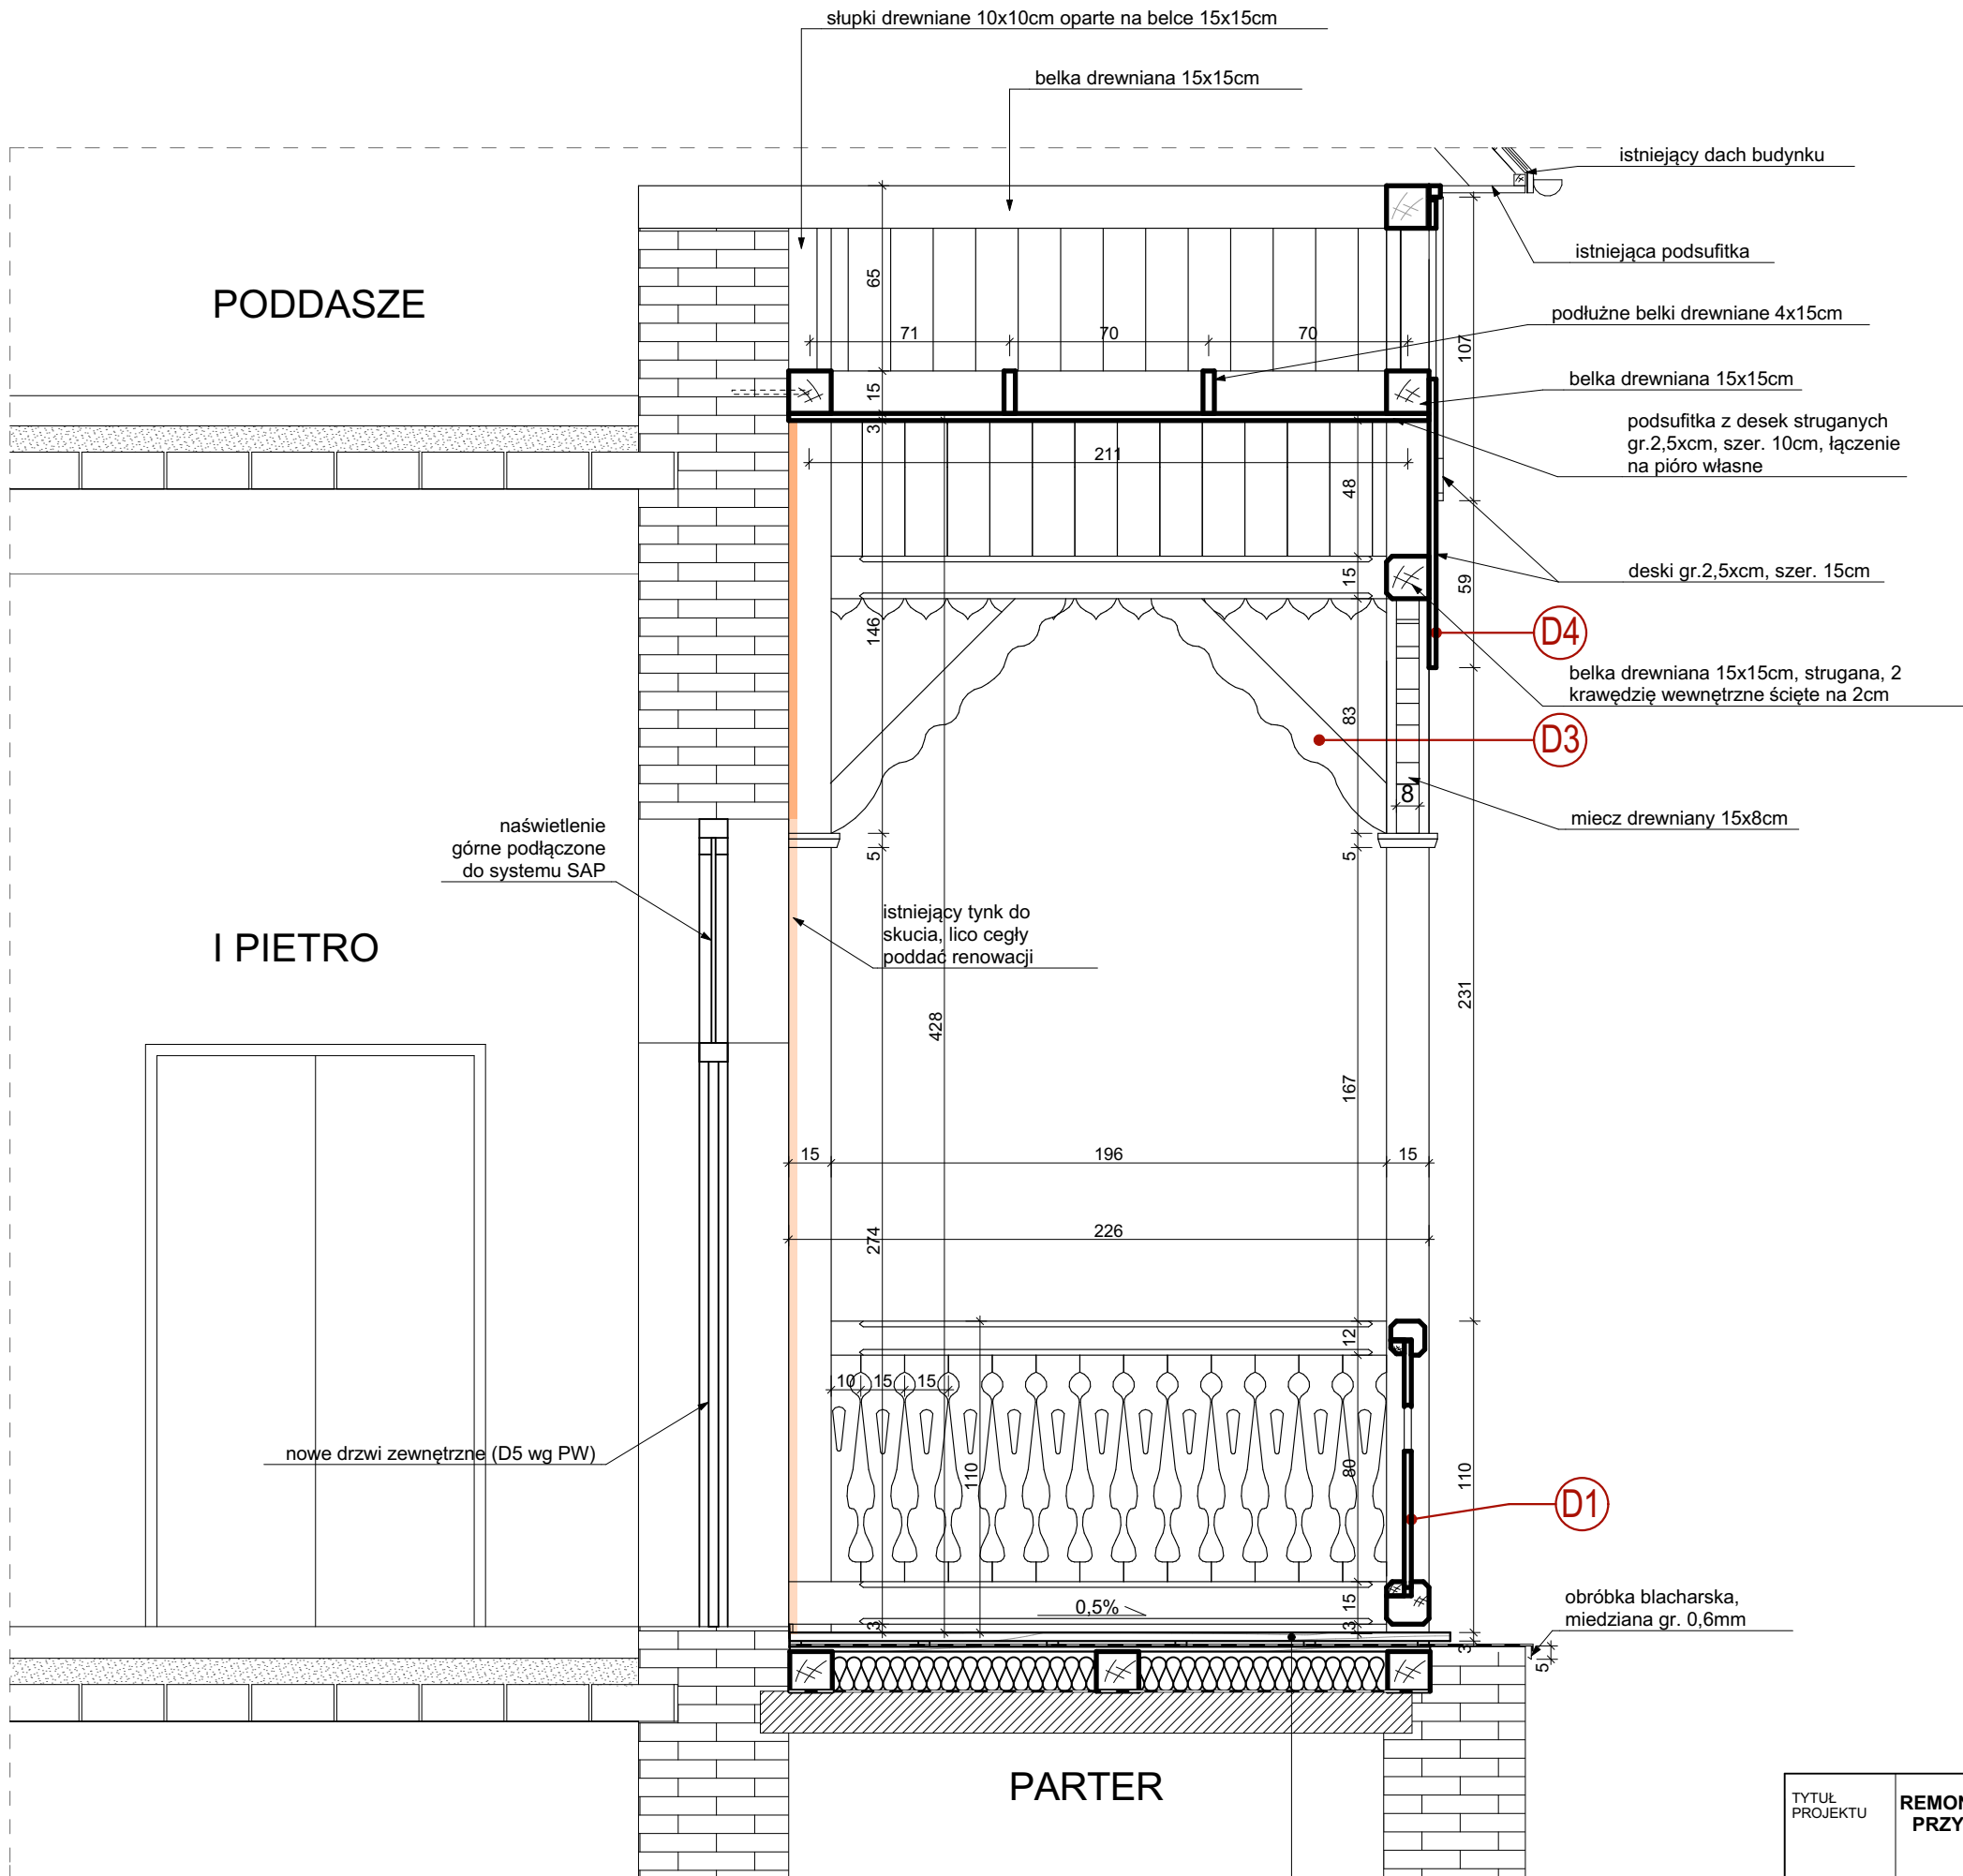

CZĘŚĆ TARASOWA	
deski tarasowe żłobkowane gr.3cm	
listwy 2,0x4,0cm	
papa termozgrzewalna	
plyta OSB w spadku 0,5% gr. 1,7cm	
belki drewniane 14x15cm, pomiędzy nimi termoizolacja z wełny mineralnej gr. 12cm (w części tarasowej i z wysunięciem ocieplenia 1m na część nadwieszoną	
paroizolacja	
istniejący strop	

**UWAGA:** Wszystkie elementy konstrukcji tarasu wykonać z drewna modrzewiowego.

D1 detale wg. PW

TYTUŁ PROJEKTU	REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM PAŁACU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W Lubzinie II ETAP	
	Lubzina, gm. Ropczyce dz. nr 511/4	
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ	
	ul. Rynek 17/205 35 - 064 RZESZÓW tel./fax: 017-8522388 apponat@poczta.onet.pl	
proj. arch.	mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ upr. nr A- 59/89	PODPIS
spr. proj. arch.	mgr inż. arch. IGOR BABELSKI upr. nr Rz/A-03/04	PODPIS
opracowanie	mgr inż. arch. Magdalena Stankiewicz	PODPIS
FAZA	PB	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ TARASU C-C	SKALA 1:25
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
A	czerwiec 2015	A-13
Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 18		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE		