



## Ściana dwuwarstwowa

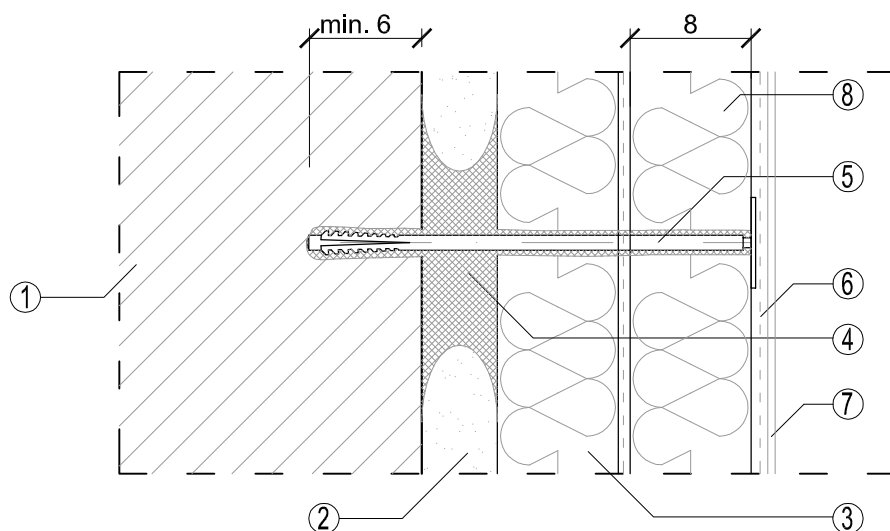


1. Istniejąca ściana zewnętrzna,
2. Istniejąca zaprawa klejowa,
3. Istniejące ocieplenie z płyt styropianowych z warstwą siatki zbrojącej i tynkiem cienkowarstwowym,
4. Wypełnienie piankowym klejem poliuretanowym, w przypadku stwierdzenia pustki powietrznej pomiędzy styropianem a podłożem,
5. Łącznik fasadowy wkręcany z trzpieniem stalowym, dł. 24cm, w ilości 8szt./m<sup>2</sup>,
6. Warstwa zbrojona z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej,
7. Tynk mineralny (baranek) na gruncie
8. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 8cm na zaprawie klejowej

## Ściana trójwarstwowa

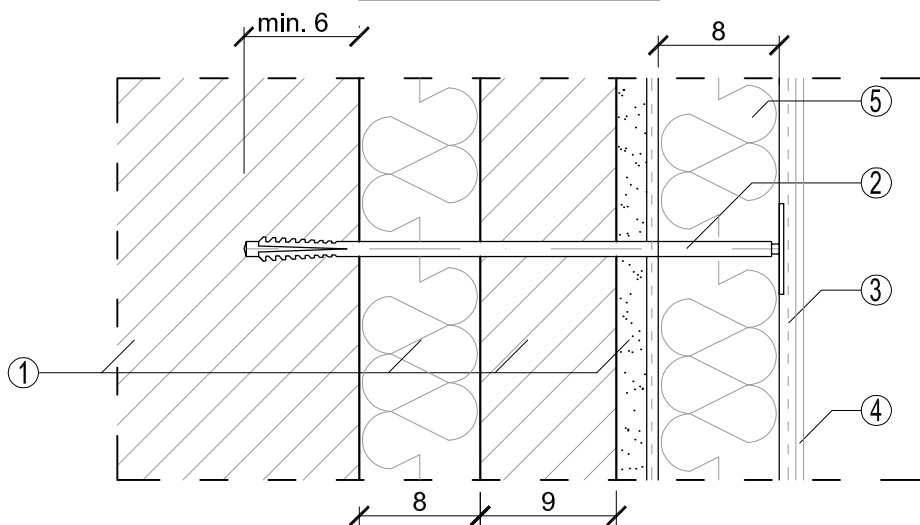

1. Istniejąca ściana zewnętrzna trójwarstwowa
2. Łącznik fasadowy wkręcany, z trzpieniem stalowym, dł. 34cm, w ilości 8szt./m<sup>2</sup>,
3. Warstwa zbrojona z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowej,
4. Tynk mineralny (baranek) na gruncie
5. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 8cm na zaprawie klejowej

 <p>Firma Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c.</p>	Tytuł:		PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 782/6 W RUDZIE 102						1569/10/16
	Docieplenie ściany dwu- i trójwarstwowej								
	Imię i nazwisko:		Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:	
	Projektował: dr inż. arch. Klaudiusz FROSS		468/01	architektoniczna			XII 2016	1:5	
	Projektował: mgr inż. Mariusz CZYSZEK		1384/94	konstrukcyjna					
Sprawdził: inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI		SLK/3605 /POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:		
Opracowała: mgr inż. Paulina BĄK					A-B	PW	7		
Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234									
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE									