PROJEKTOWANA ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH ZWIEŃCZONA ŻELBETOWYM OCZEPEM

A-A

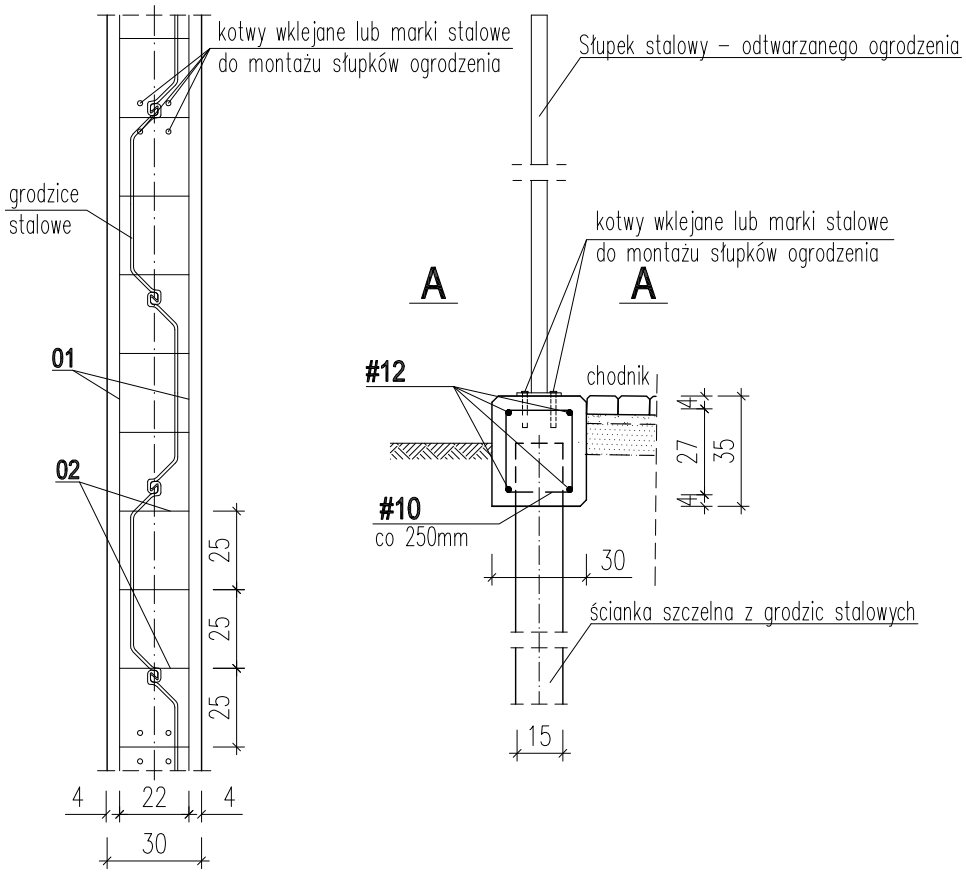

Dane materiałowe
BETON C30/37
klasa ekspozycji betonu XC2, XF2, XA2
max. w/c=0.50
zawartość cementu ≥ 320 kg/mł
min. zawartość powietrza - 4 %
kruszywo zgodne z PN-EN 12620 o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmrażanie
STAL ZBROJENIOWA:
 # A-IIIN (RB500W)
GRODZICE:
Larssen600 - stal S240GP, Wx=510cm^3/m, Re_{min}=240MPa
- wykaz stali materiałowej M1.

Inwestor: **POWIAT ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI** **UL. KONOPNICKIEJ 5** **39-100 ROPCZYCE**	Przedsięwzięcie budowlane: **PRZEBUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH WRAZ Z REMONTEM I ZABEZPIECZENIEM SKARPY W CIĄGU ULICY POWIATOWEJ NR 1358R WYSZYŃSKIEGO W ROPCZYCACH OD KM OKOŁO 0+347,25 DO KM OKOŁO 0+444,50**
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Funkcja/Branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn.,specjalność	Data	Podpis
Projektował Drogowa	mgr inż. Adam Siry	PDK/0230/POOD/10	09.2017	
Opracował Drogowa	mgr inż. Roman Charchut	---	09.2017	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
1:50	SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ			4.3